
38X38X57-K

AUSTROFLAMM



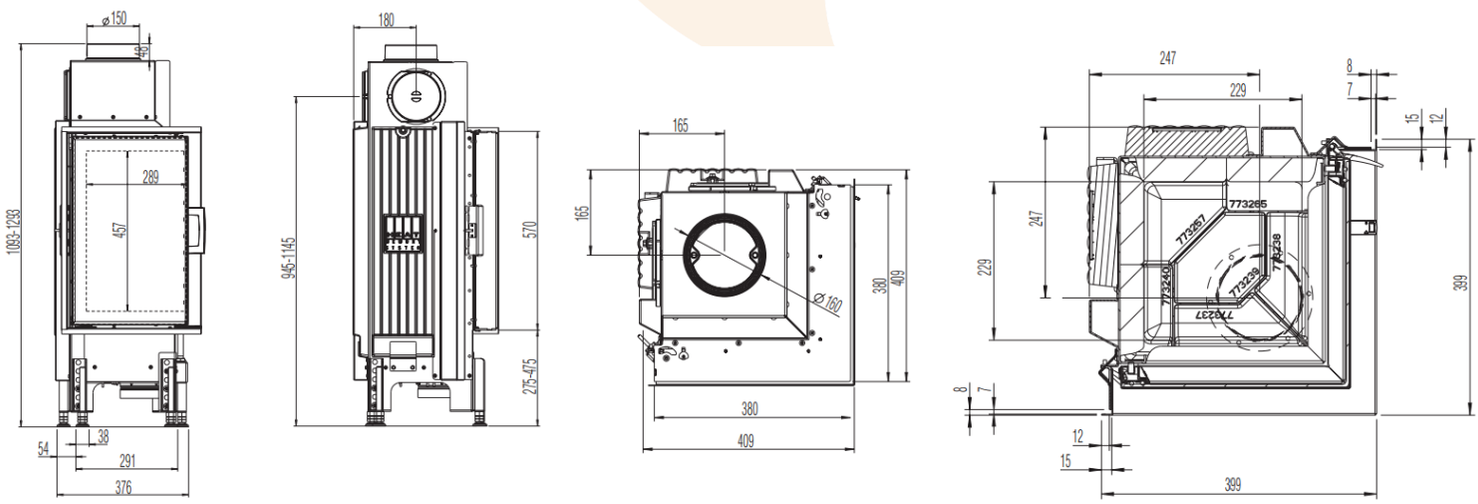

38X38X57-K

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht

Höhe von [mm]	1088
Höhe bis [mm]	1288
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	414
Tiefe [mm]	414
Türrahmenhöhe [mm]	570
Türrahmenbreite [mm]	380
Gewicht Grundgerät [kg]	79
Gewicht HMS [kg]	25
Feuerraum Höhe [mm]	524
Feuerraum Breite [mm]	229
Feuerraum Tiefe [mm]	229
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	850
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	560
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	510
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	510
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	-
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	-
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Dämmmaterialstärke links [mm]	90
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	90
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	90
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	500
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	500
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	1,2

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	5,0
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	5,0
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	1100
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	700
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	19,2
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	-
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	1,6
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125

Ausstattung

Klapptür	Ja
Schiebetür	Nein
Doppelscheibe	Nein
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Klapp

- nicht verfügbar

360147
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

38X38X57-K

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Raumluftunabhängig - DiBt	Ja
Heat Memory System	Zubehör
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	5,0
Abgastemperatur [°C]	273
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

- nicht verfügbar

360147
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten