

55X57-K-2.0

AUSTROFLAMM





Maßstab 1:20

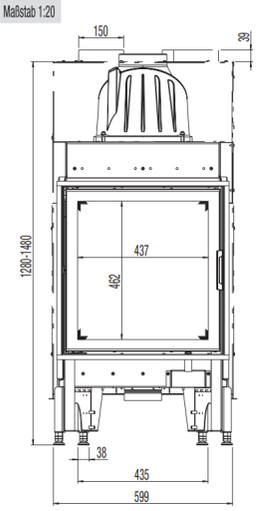

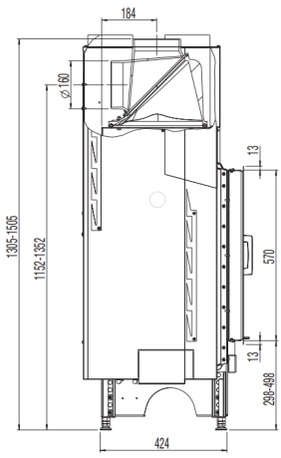

Maßstab 1:10

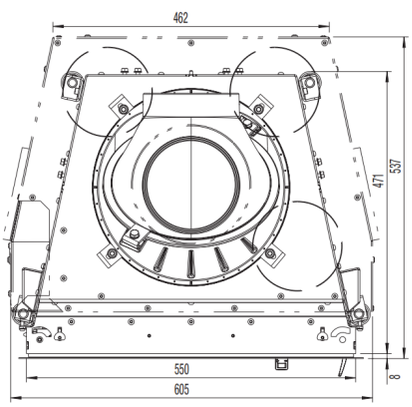

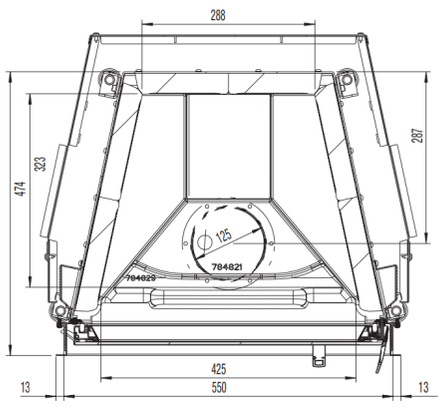

55X57-K-2.0

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht

Höhe von [mm]	1301
Höhe bis [mm]	1501
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	611
Tiefe [mm]	477
Türrahmenhöhe [mm]	570
Türrahmenbreite [mm]	556
Gewicht Grundgerät [kg]	114
Gewicht HMS [kg]	55
Feuerraum Höhe [mm]	510
Feuerraum Breite [mm]	288/436
Feuerraum Tiefe [mm]	323
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	160
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1500
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	660
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	360
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	360
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	NPD
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	NPD
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Dämmmaterialstärke links [mm]	100
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	100
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	100
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	700
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	700
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	1,9

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	8,0
Heizleistung minimal [kW]	NPD
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	1100
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	700
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	30,72
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	NPD
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	2,4
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	10,5
Abgastemperatur [°C]	314
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	11

- nicht verfügbar

360107 06.10.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

55X57-K-2.0

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Klapptür	Ja
Schiebetür	Nein
Doppelscheibe	Nein
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Klapp
Heat Memory System	Zubehör
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja
Art der Feuerstätte	Typ CA

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

- nicht verfügbar

360107 06.10.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten