63X40X51-S-2.0


AUSTROFLAMM





63X40X51-S-2.0


AUSTROFLAMM

links

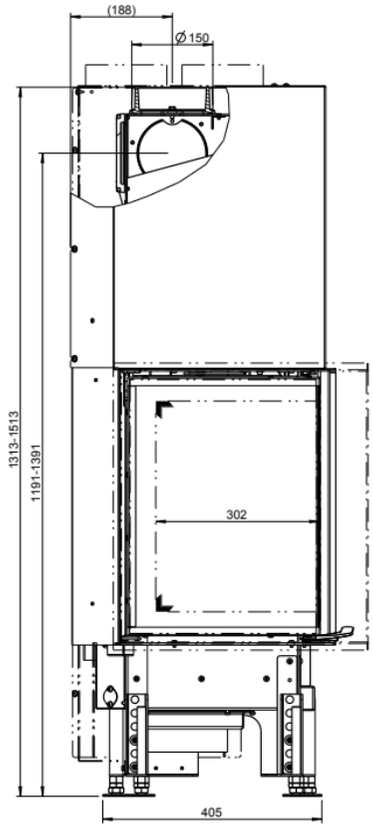

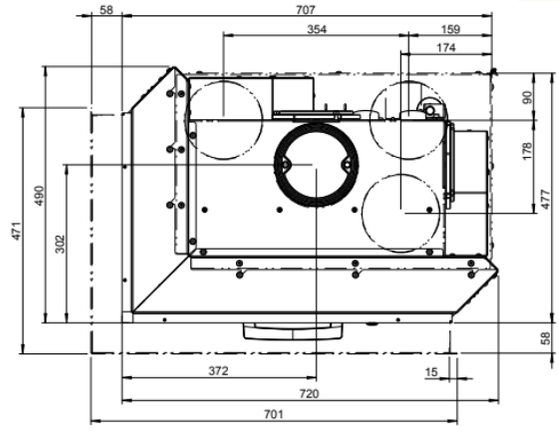

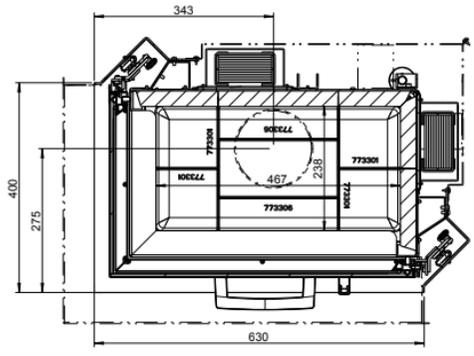

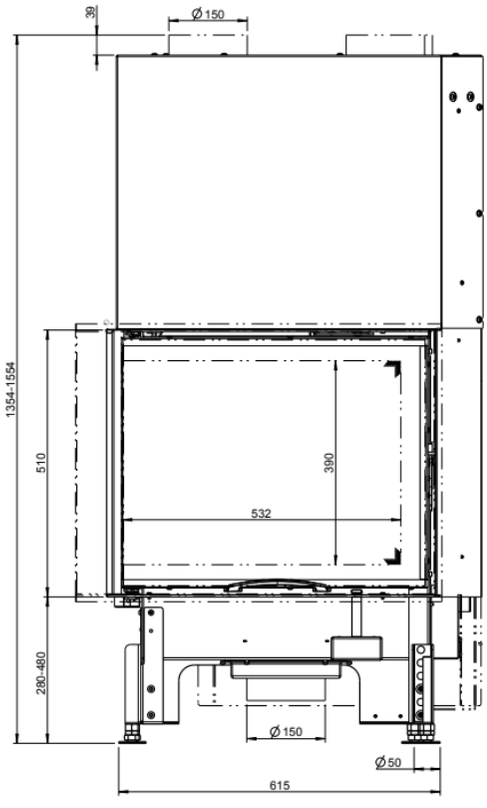


rechts


o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar


Stand 11/2021 360156
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten


63X40X51-S-2.0

AUSTROFLAMM

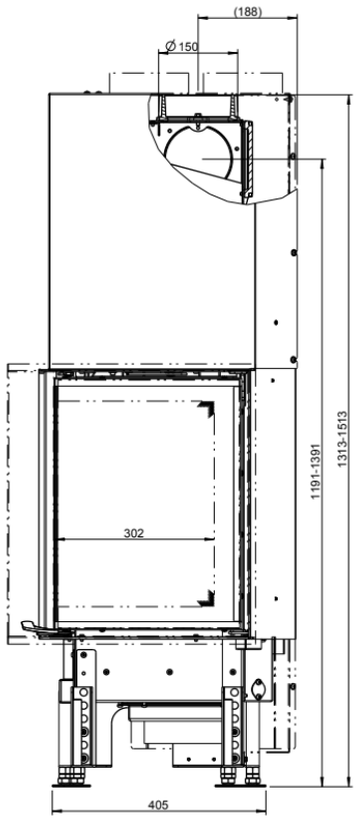

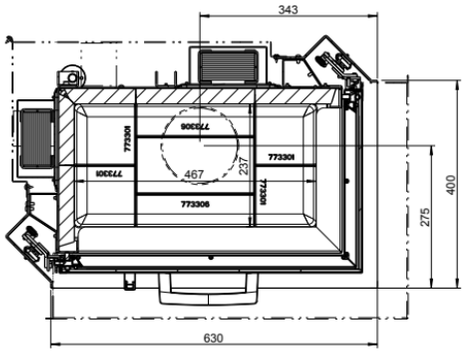

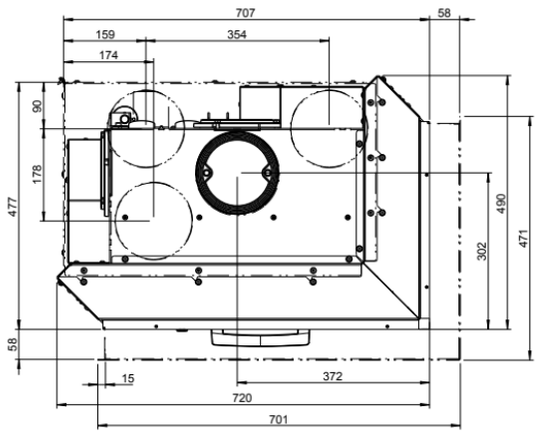

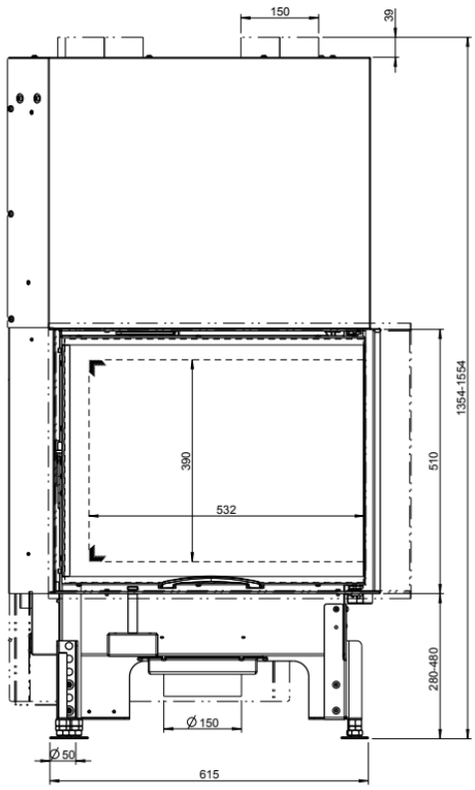

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360156
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

63X40X51-S-2.0

AUSTROFLAMM

MASSE UND GEWICHTE	
Höhe [mm]	1359-1559
Breite [mm]	720
Tiefe [mm]	490
Gewicht [kg]	185
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	630
Türrahmen Höhe [mm]	510
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	0
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	100/120
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge – max. Länge [m]	4

LEISTUNG	
Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	12
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	4,5-13
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	744/1300

AUSSTATTUNG	
Doppelscheibe	x
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER	
Abgasmassenstrom [g/s]	12
Abgastemperatur [°C]	283
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	10

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360156
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten