
65X51-AQUA-HEAT


AUSTROFLAMM



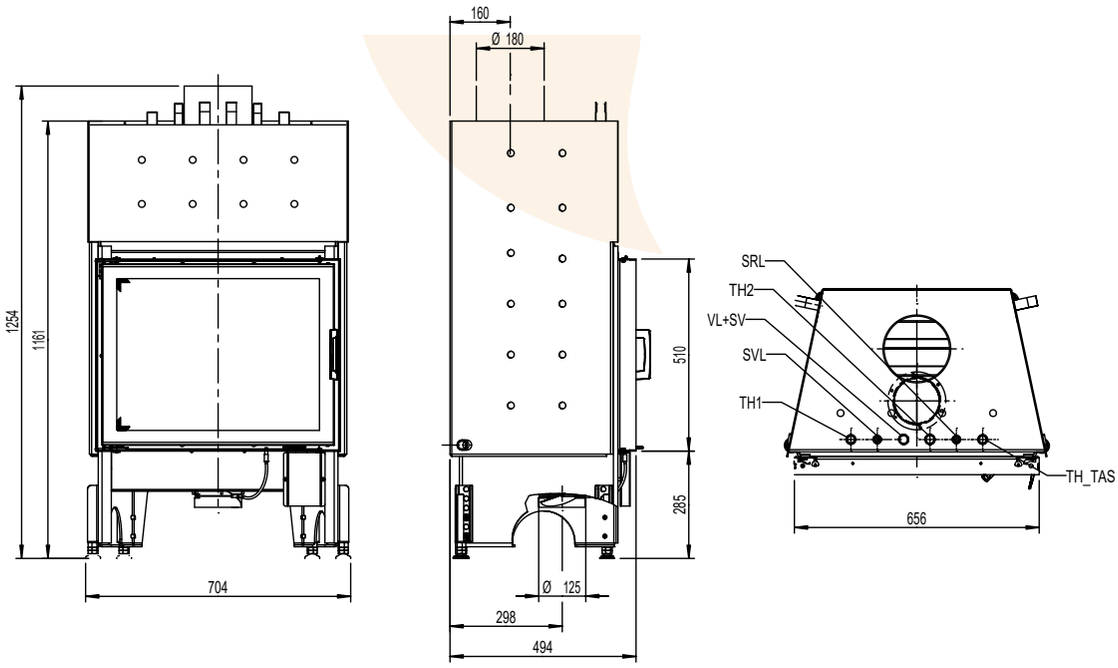

65X51-AQUA-HEAT

AUSTROFLAMM

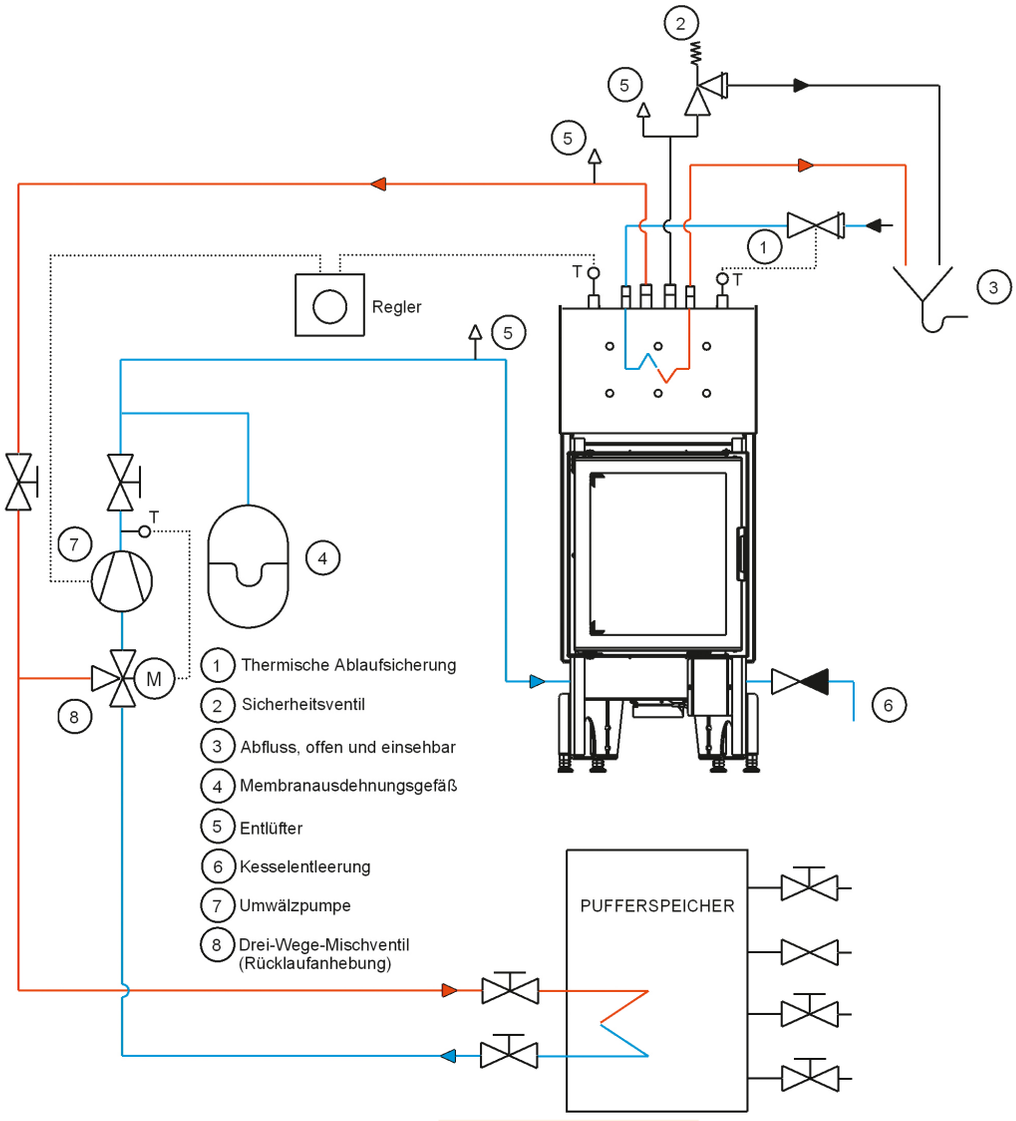

Masse und Gewicht

Höhe von [mm]	1249
Höhe bis [mm]	1449
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	714
Tiefe [mm]	494
Gewicht Grundgerät [kg]	204
Gewicht HMS [kg]	-
Türrahmenhöhe [mm]	510
Türrahmenbreite [mm]	656
Feuerraum Höhe [mm]	450
Feuerraum Breite [mm]	387/480
Feuerraum Tiefe [mm]	323
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1300/1300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	205/205
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0/0

- nicht verfügbar

362001
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

65X51-AQUA-HEAT

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht

Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	60/60
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60/60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	205/205
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60/60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	500/500
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0/0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	60/60
Dämmmaterialstärke links [mm]	60/60
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	60/60
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	80/80
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	700/700
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	700/700
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	2,5/2,5
Keramische Züge - max Länge [m]	-/-
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50/50

Leistung

Wasserwärmeleistung	7,2/7,2
Nennwärmeleistung Luft [kW] (nur AquaHeat)	5,3/5,3
Nennwärmeleistung [kW]	12,5/12,5
Maximaler Wasserbetriebsdruck [bar]	2/2
zul. Brennstoff-Füllmenge [kg/h]	2,5/2,5
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	-/-
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	3,62/3,62
Wasserinhalt [l] (nur AquaHeat)	49/49
Zulässiger Betriebsdruck max. [bar] (nur AquaHeat)	2/2
Zulässige Vorlauftemperatur max [°C] (nur AquaHeat)	97/97
Zulässiger Betriebsdruck Sicherheitswärmetauscher max. [bar] (nur AquaHeat)	2/2
Anschlüsse Vorlauf / Rücklauf (nur AquaHeat)	3/4 / 3/4
Heizleistung minimal [kW]	-/-
Heizleistung maximal [kW]	12,5/12,5
Energieeffizienzklasse	A+/A+
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	700/700
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	700/700
Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]	7,2/7,2
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	48/48

Ausstattung

Klapptür	Ja
Schiebetür	Nein
Doppelscheibe	Nein
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	14/14
Abgastemperatur [°C]	215/215
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/12

- nicht verfügbar

362001
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten