69X49X57-S-2.0


AUSTROFLAMM




69X49X57-S-2.0

AUSTROFLAMM

links

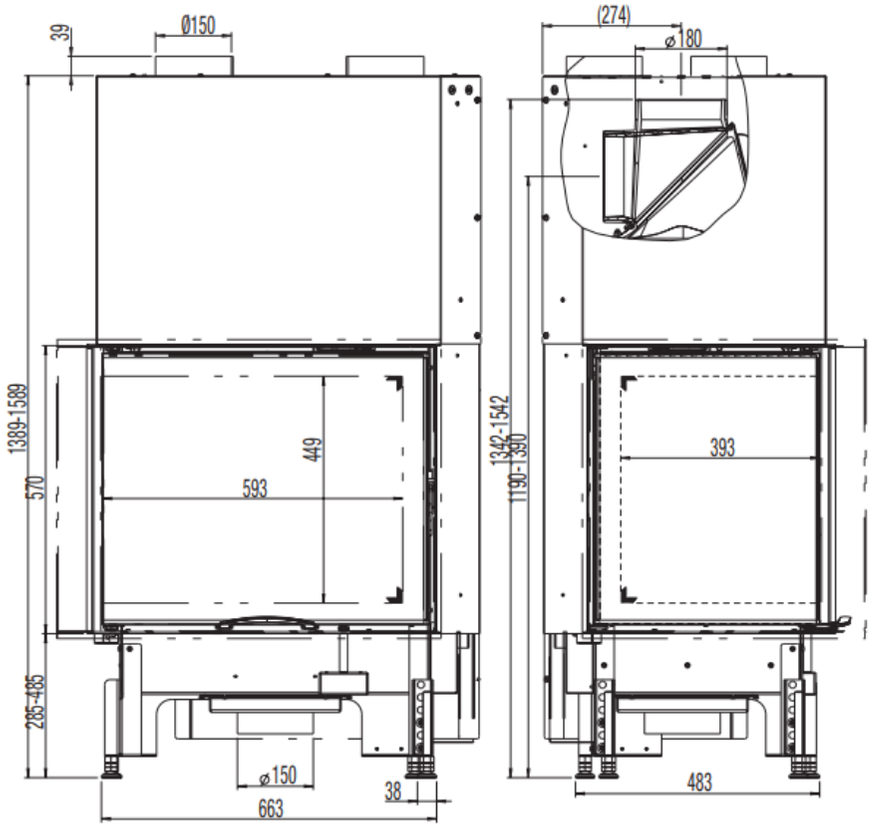

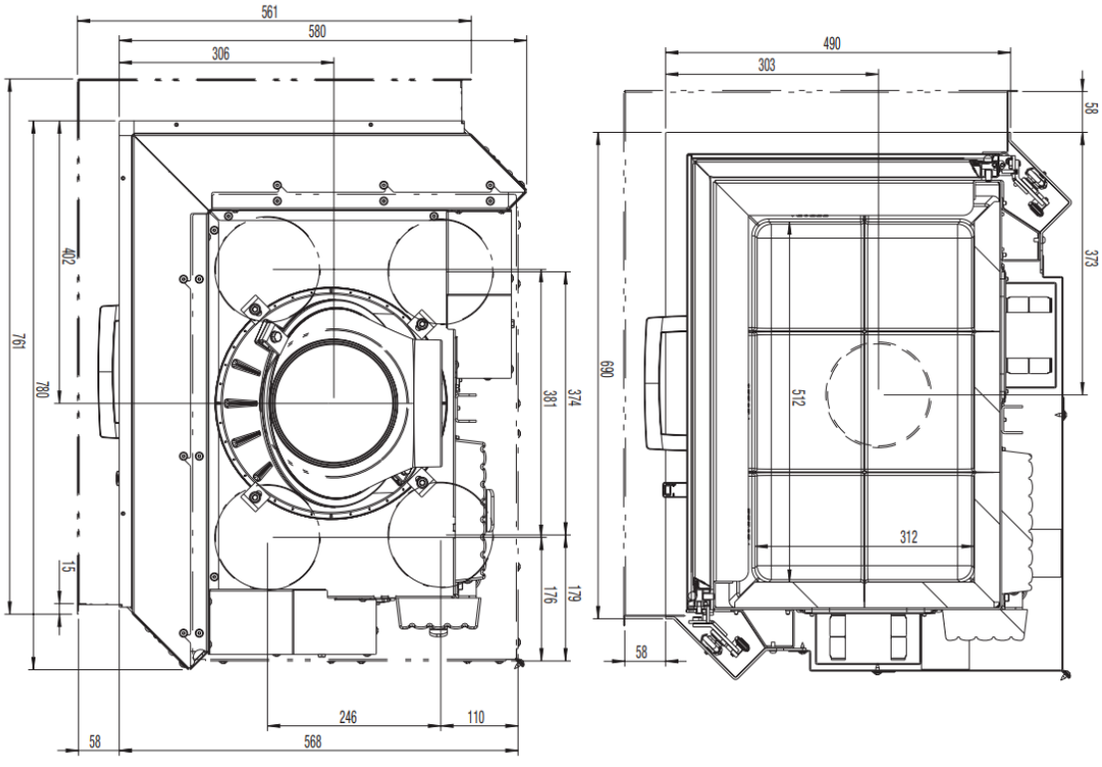


rechts


o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360136
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

69X49X57-S-2.0

AUSTROFLAMM

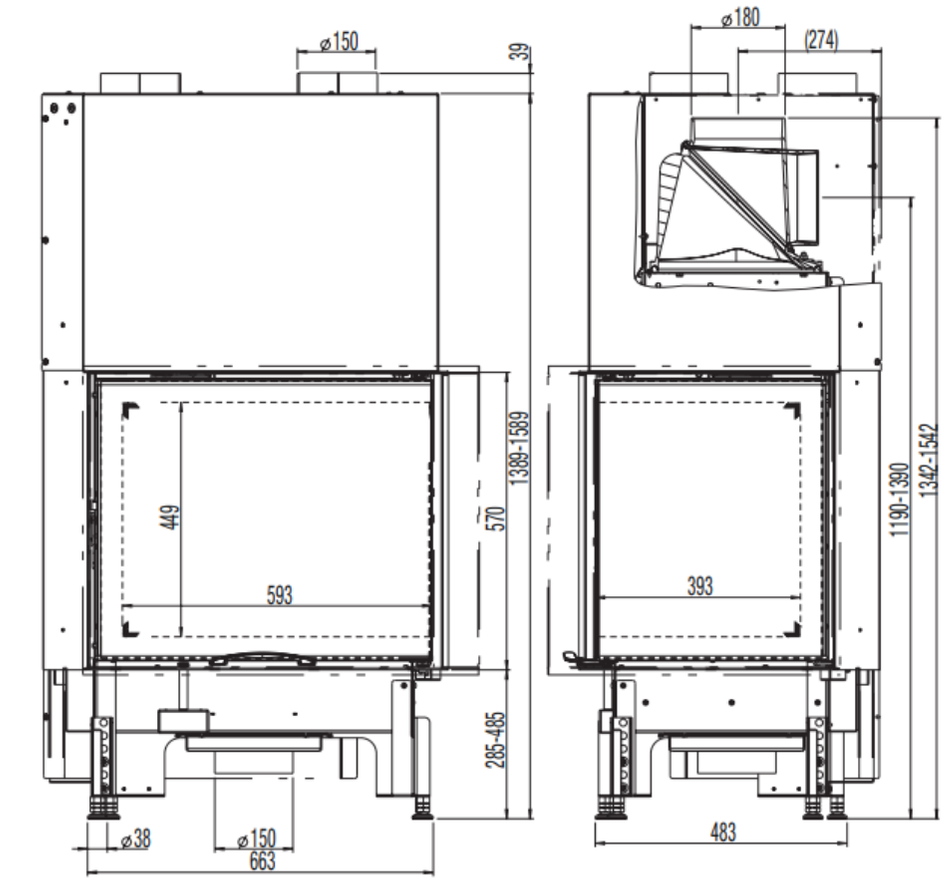

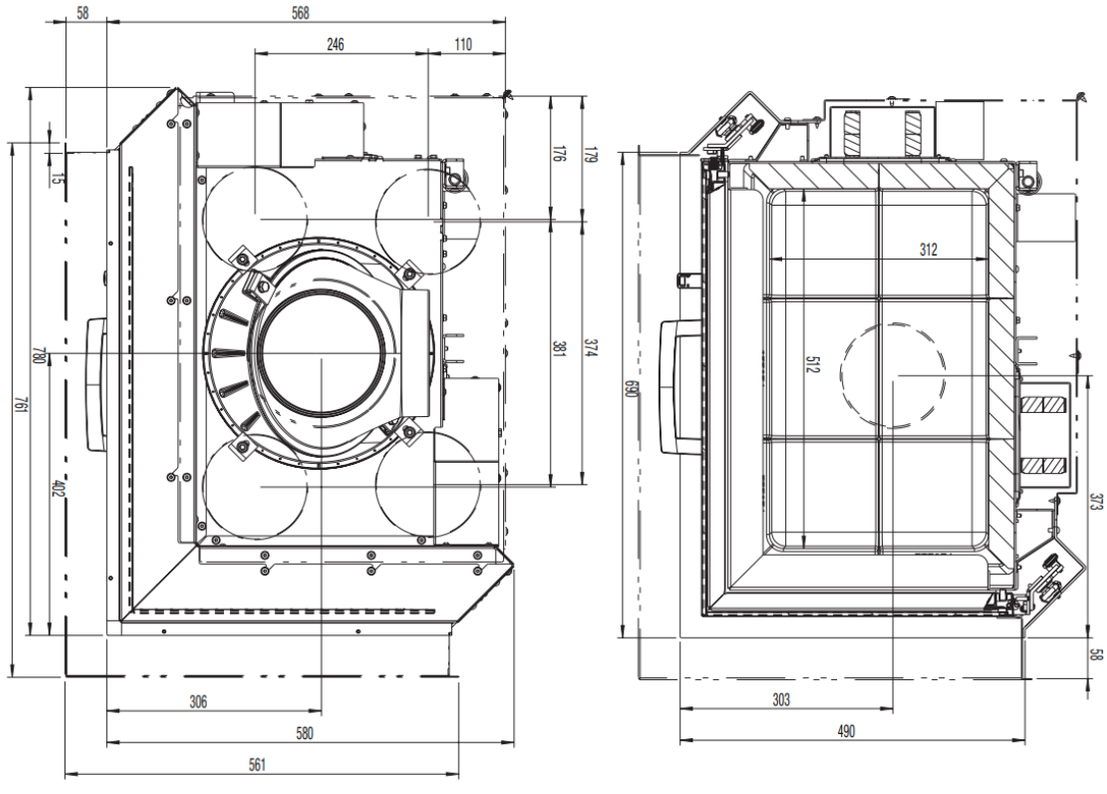

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

Stand 11/2021 360136
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

69X49X57-S-2.0

AUSTROFLAMM

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1389-1589
Breite [mm]	780
Tiefe [mm]	580
Gewicht [kg]	231
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	690
Türrahmen Höhe [mm]	570
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	0
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	100
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge – max. Länge [m]	4

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	12
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	5-16
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	705/1226

AUSSTATTUNG

Doppelscheibe	x
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	12,42
Abgastemperatur [°C]	260
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360136
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten