


75X51 SII 2.0


AUSTROFLAMM



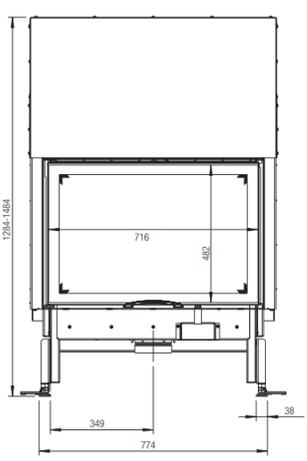

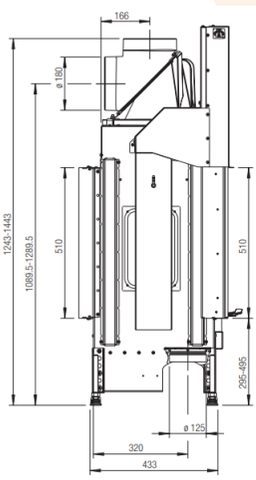

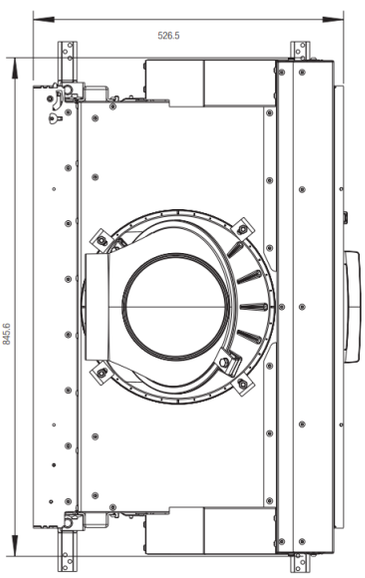

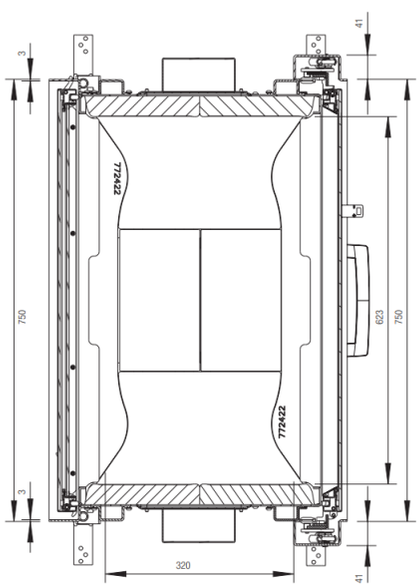

75X51 SII 2.0

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht

Höhe von [mm]	1238
Höhe bis [mm]	1438
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	846
Tiefe [mm]	527
Türrahmenhöhe [mm]	510
Türrahmenbreite [mm]	750
Gewicht Grundgerät [kg]	197
Gewicht HMS [kg]	NPD
Feuerraum Höhe [mm]	450
Feuerraum Breite [mm]	624
Feuerraum Tiefe [mm]	326
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	1600/1600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	200/200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	200/200
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1600/1600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	320/320
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	75/75
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	680/680
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	400/400
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60/60
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	NPD/NPD
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60/60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0/0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0/0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	150/150
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50/50
Dämmmaterialstärke links [mm]	100/100
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	100/100
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	NPD/NPD
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	1822/1822
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	1170/1170
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	2,8/2,8

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	12,0/12,0
Heizleistung minimal [kW]	NPD/NPD
Heizleistung maximal [kW]	12,0/12,0
Energieeffizienzklasse	A+/A+
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	2120/2120
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	1820/1820
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	46,08/46,08
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	NPD/NPD
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	3,5/3,5
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	13,2/13,2
Abgastemperatur [°C]	252/252
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	13/13

- nicht verfügbar

360148 27.10.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

75X51 SII 2.0

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Klapptür	Nein
Schiebetür	Ja
Doppelscheibe	Ja
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Schieb
Heat Memory System	-
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja
Art der Feuerstätte	Typ CA

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

Erklärung Typ 1/Typ 2

In den folgenden Tabellen sind zwei Werte pro Attribut angegeben.

Wert 1 = Typ 1: gemäß der Norm EN16510 /

Wert 2 = Typ 2: gemäß der Norm EN16510 **und** den spezifischen italienischen Vorschriften

- nicht verfügbar

360148 27.10.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten