80X64-S-II 2.0

AUSTROFLAMM

80X64-S-II 2.0

AUSTROFLAMM

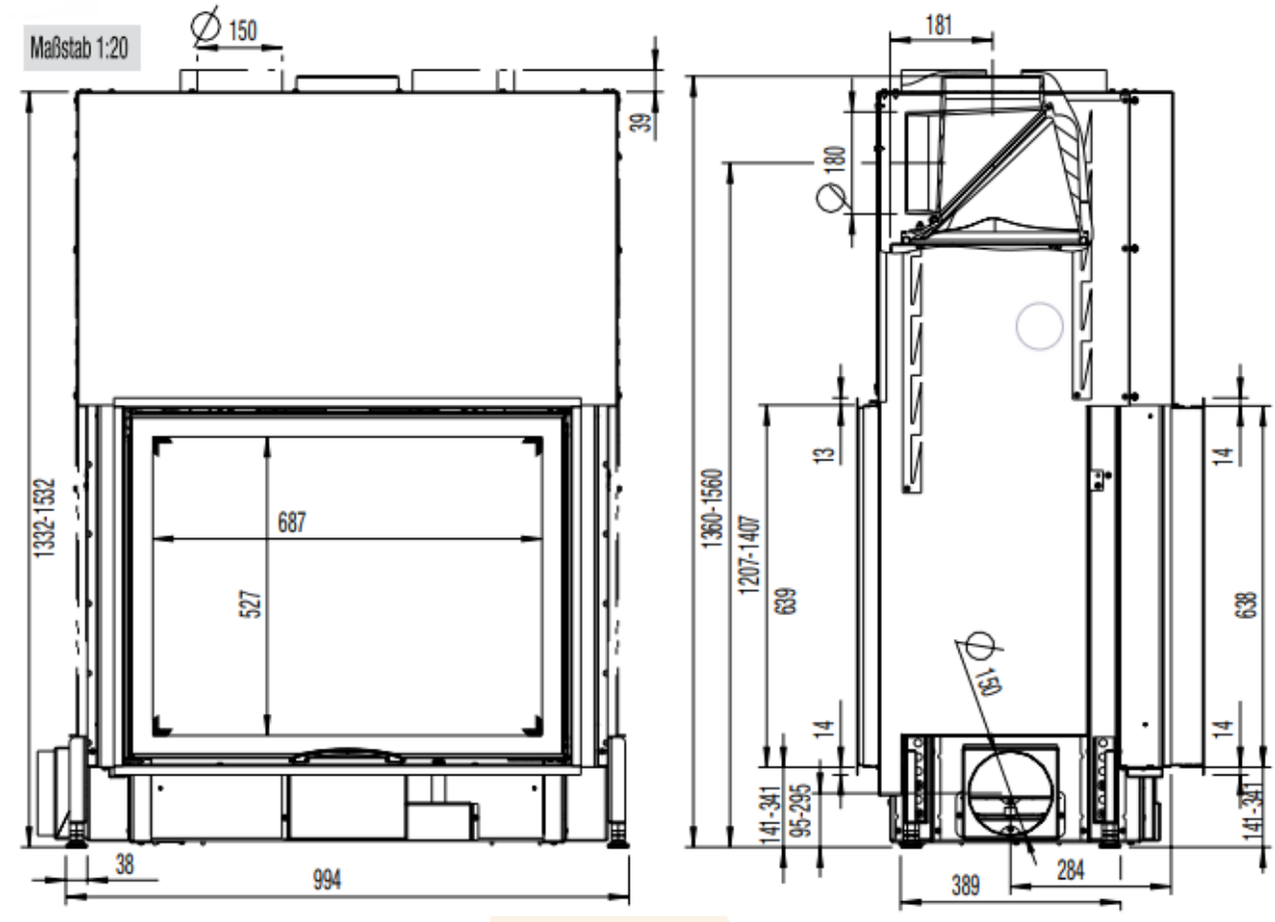

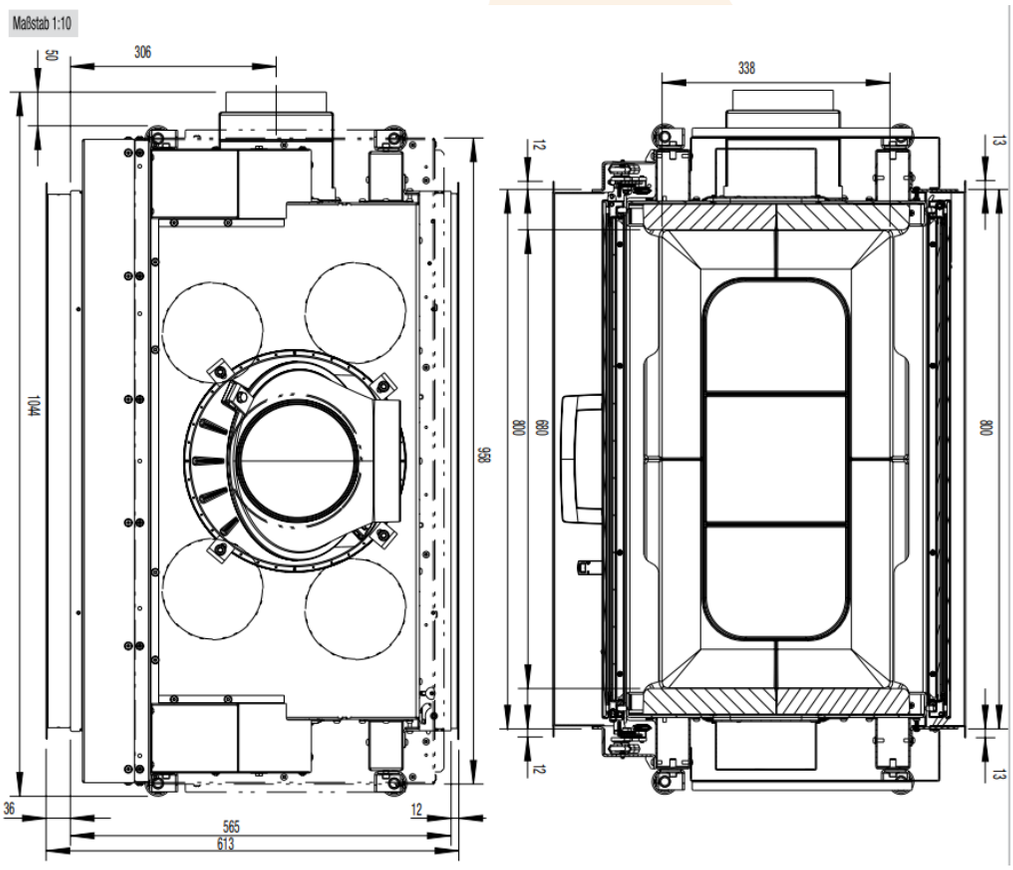

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360030
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

80X64-S-II 2.0

AUSTROFLAMM

MASSE UND GEWICHTE	
Höhe [mm]	1360-1560
Breite [mm]	1044
Tiefe [mm]	565
Gewicht [kg]	269
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	800
Türrahmen Höhe [mm]	640
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	40
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	120
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	1000
Keramische Züge – max. Länge [m]	4

LEISTUNG	
Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	10
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	5-14
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	1000/1300

AUSSTATTUNG	
Doppelscheibe	ja
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER	
Abgasmassenstrom [g/s]	8,43
Abgastemperatur [°C]	291
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360030
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten