
BONO XTRA

AUSTROFLAMM



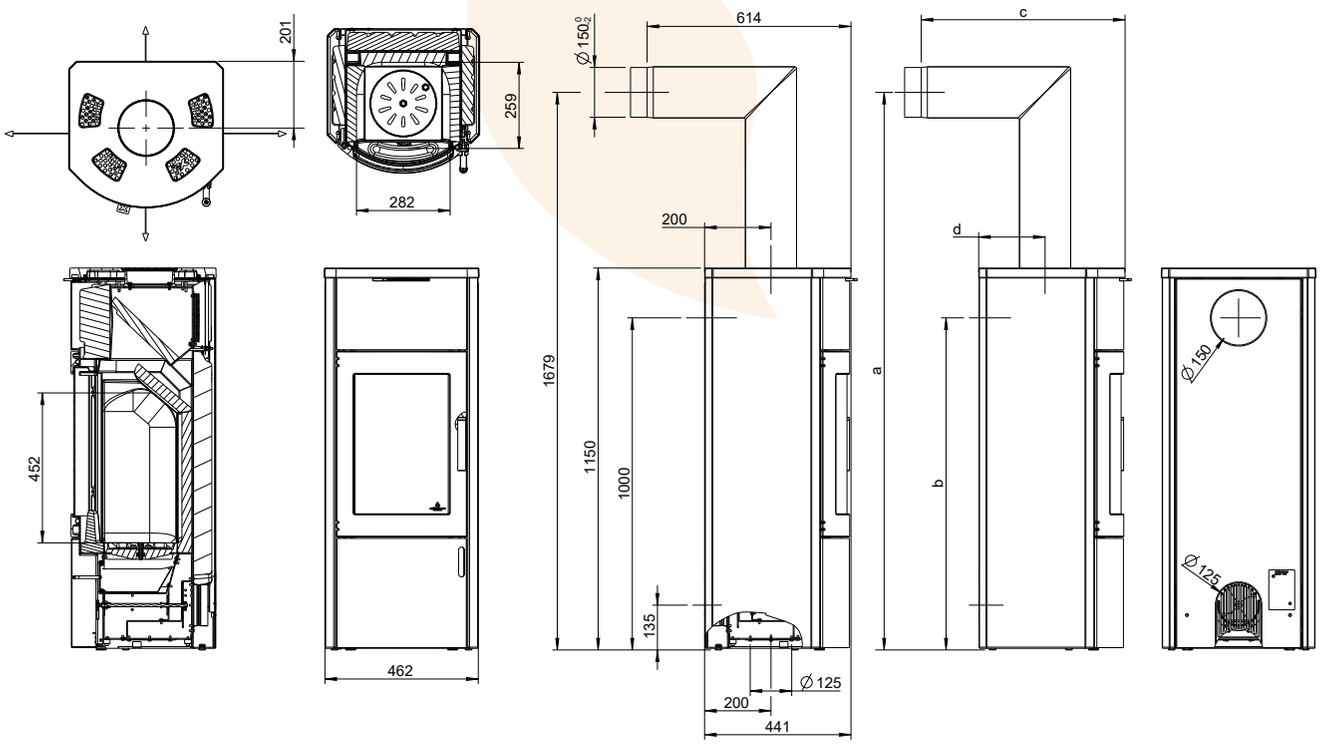

BONO XTRA

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1150
Breite [mm]	462
Tiefe [mm]	441
Feuerraum Breite [mm]	282
Feuerraum Höhe [mm]	452
Feuerraum Tiefe [mm]	259
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1679
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1000
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	614
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	200
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	219
Gewicht Xtra [kg]	107
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	237
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	310
dP Strahlung Voderseite [mm]	900
dS1 Abstand links [mm]	270
dR Abstand hinten [mm]	160
dS2 Abstand rechts [mm]	270
dB Abstand unten [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	5,0
Heizleistung minimal [kW]	2,5
Heizleistung maximal [kW]	7,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	48
Raumheizvermögen maximal [m³]	124
Energieeffizienzklasse	A

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	4,2
Abgastemperatur [°C]	322
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	Aschelade

- nicht verfügbar

Stand 09/2023 066001
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten