
CLOU COMPACT COOK

AUSTROFLAMM



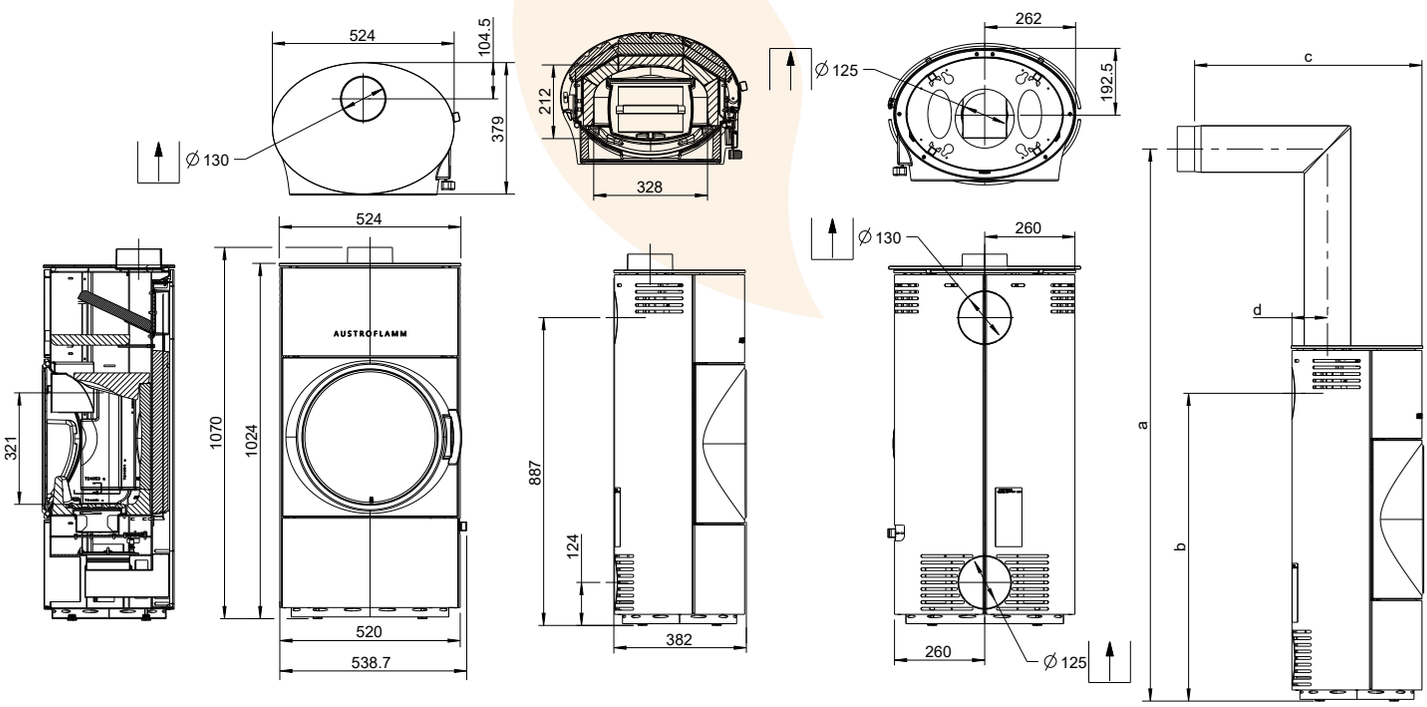

CLOU COMPACT COOK

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht

Höhe [mm]	1024
Breite [mm]	520
Tiefe [mm]	375
Feuerraum Breite [mm]	328
Feuerraum Höhe [mm]	321
Feuerraum Tiefe [mm]	212
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1601
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	887
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	656
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	105
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	112
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	37
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	122
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	150
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1050
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	750
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	400
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	400
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	6,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	65
Raumheizvermögen maximal [m³]	165
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (EEI)	103
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,0
Indirekte Wärmeleistung [kW]	-
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	78
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	-

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	7,2
Abgastemperatur [°C]	299
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

- nicht verfügbar

087001 05.08.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

CLOU COMPACT COOK

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Zubehör
Art der Feuerstätte	Typ CA
Entaschung	Aschebox

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

- nicht verfügbar

087001 05.08.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten