
CLOU DUO

AUSTROFLAMM



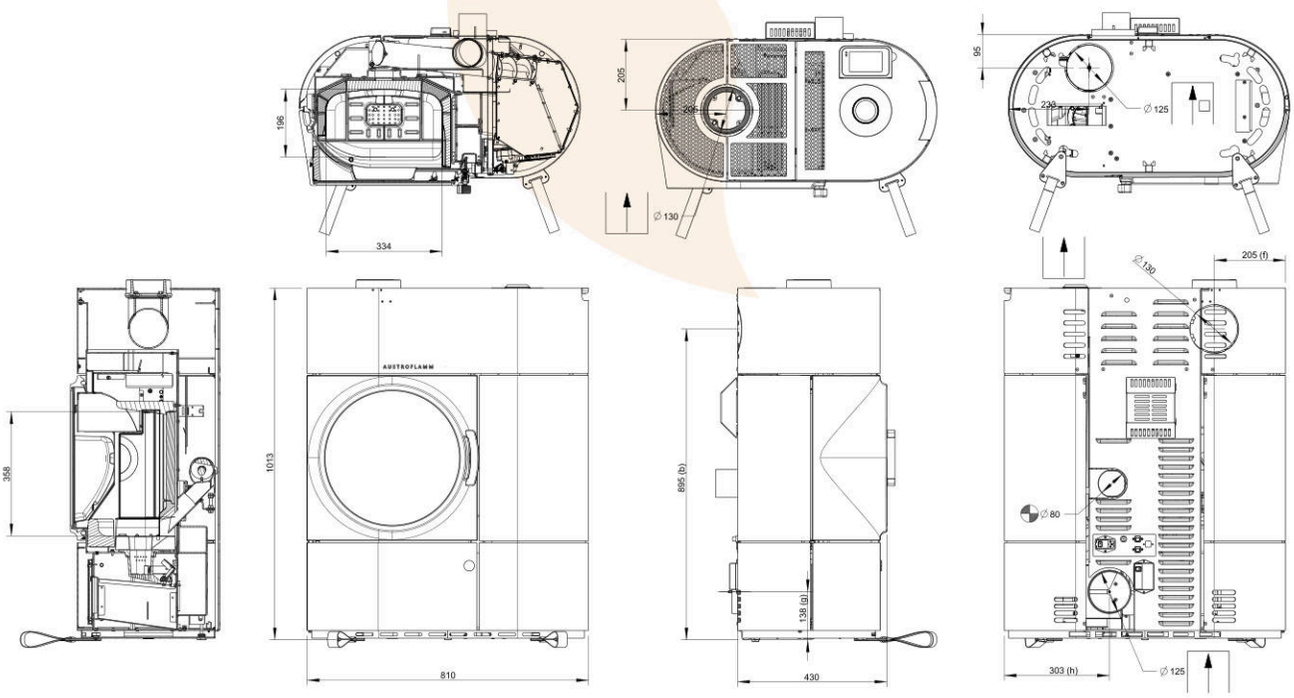

CLOU DUO

AUSTROFLAMM

Pelletbetrieb

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1013
Breite [mm]	810
Tiefe [mm]	430
Feuerraum Breite [mm]	334
Feuerraum Höhe [mm]	358
Feuerraum Tiefe [mm]	196
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	212
Gewicht Xtra [kg]	NPD
Gewicht HMS [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	212
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
b: Rauchrohranschlusshöhe hinten mittig (lt. Skizze) [mm]	895
f: Rauchrohranschluss von rechts (lt. Skizze) [mm]	205
g: Außenluftanschlusshöhe mittig (lt. Skizze) [mm]	138
h: Außenluftanschluss von links (lt. Skizze) [mm]	303
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	750
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	150
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	350
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	350
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	7,0
Heizleistung minimal [kW]	3,3
Heizleistung maximal [kW]	7,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	60
Raumheizvermögen maximal [m³]	200
Pelletbehälter Fassungsvermögen [kg/l]	22/34
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	0,8
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	1,66
Brenndauer Minimal [h]	13
Brenndauer Maximal [h]	27
Stromansschluss [V/Hz]	230/50
Energieeffizienzindex (EEI)	126
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	7,0
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	89
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	89

- nicht verfügbar

810001 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

CLOU DUO

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Raumtemperaturfühler	serienmäßig
Wochentimer	serienmäßig
Automatischer Kipprost	serienmäßig
Entaschung	Kipprost // Aschelade
Wlan Modul	Zubehör
Fernbedienung	Zubehör
Luftverteilungsmodul	Zubehör
Art der Feuerstätte	Typ CA

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	4,8
Abgastemperatur [°C]	226
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3

Scheitholzbetrieb

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1013
Breite [mm]	810
Tiefe [mm]	430
Feuerraum Breite [mm]	334
Feuerraum Höhe [mm]	358
Feuerraum Tiefe [mm]	496
Backfach Breite [mm]	NPD
Backfach Höhe [mm]	NPD
Backfach Tiefe [mm]	NPD
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	212
Gewicht Xtra [kg]	NPD
Gewicht HMS [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	212
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Speicksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	750
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	150
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	350
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	350
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
zul. Brennstoff-Füllmenge [kg/h]	1,3

- nicht verfügbar

810001 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

CLOU DUO

AUSTROFLAMM

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	6,8
Heizleistung minimal [kW]	NPD
Heizleistung maximal [kW]	6,8
Raumheizvermögen minimal [m³]	60
Raumheizvermögen maximal [m³]	200
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	114
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,8
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	86
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Art der Feuerstätte	Typ CA
Entaschung	Kipprost // Aschelade

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	5,6
Abgastemperatur [°C]	209
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

- nicht verfügbar

810001 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten