
CLOU XTRA BACK

AUSTROFLAMM



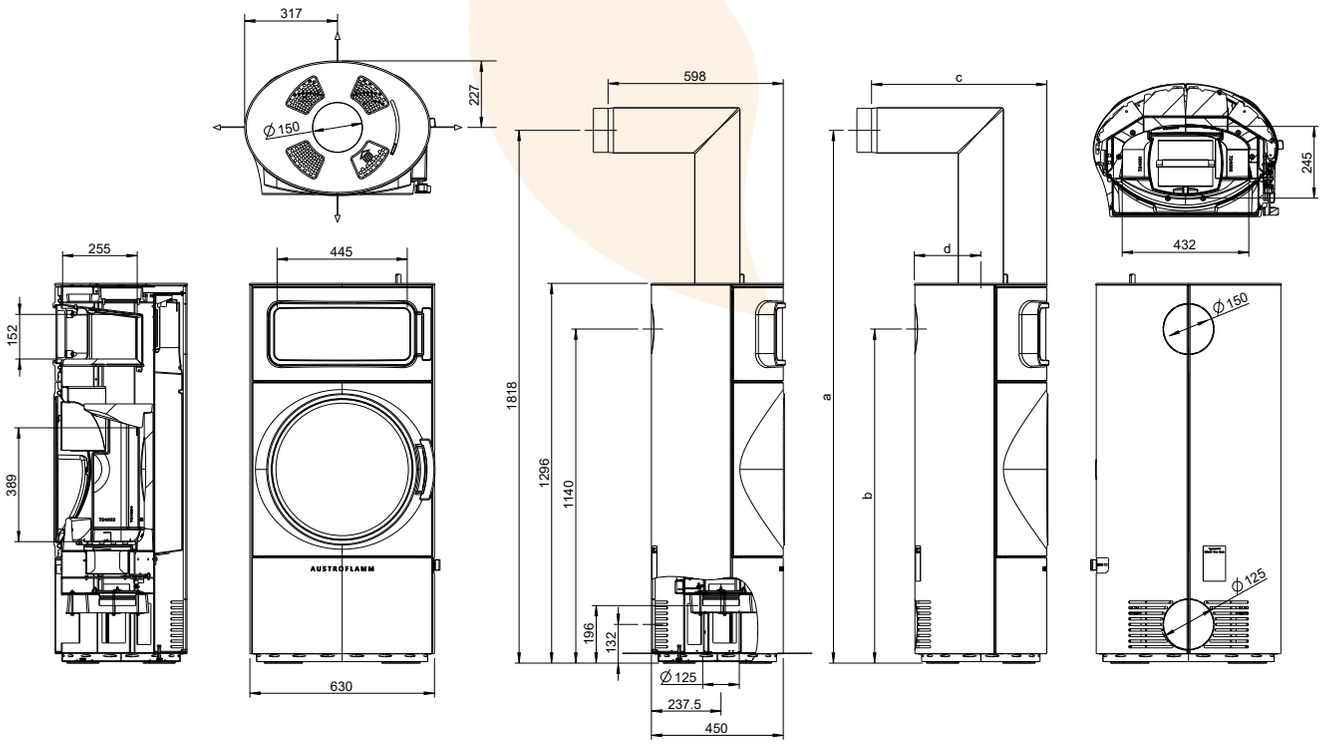

CLOU XTRA BACK

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht

Höhe [mm]	1296
Breite [mm]	630
Tiefe [mm]	450
Feuerraum Breite [mm]	432
Feuerraum Höhe [mm]	389
Feuerraum Tiefe [mm]	245
Backfach Breite [mm]	445
Backfach Höhe [mm]	152
Backfach Tiefe [mm]	255
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1818
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1140
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	598
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	227
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	325
Gewicht Xtra [kg]	111
Gewicht HMS [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	325
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Speicksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	200
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	420
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	420
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	8,0
Heizleistung minimal [kW]	NPD
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	145
Raumheizvermögen maximal [m³]	229
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex (EEI)	103
Direkte Wärmeleistung [kW]	8,0
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	78
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD

Ausstattung

Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Art der Feuerstätte	Typ CA
Entaschung	Aschebox

- nicht verfügbar

086001 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

CLOU XTRA BACK

AUSTROFLAMM

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	7,4
Abgastemperatur [°C]	349
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

- nicht verfügbar

086001 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten