
G1

AUSTROFLAMM



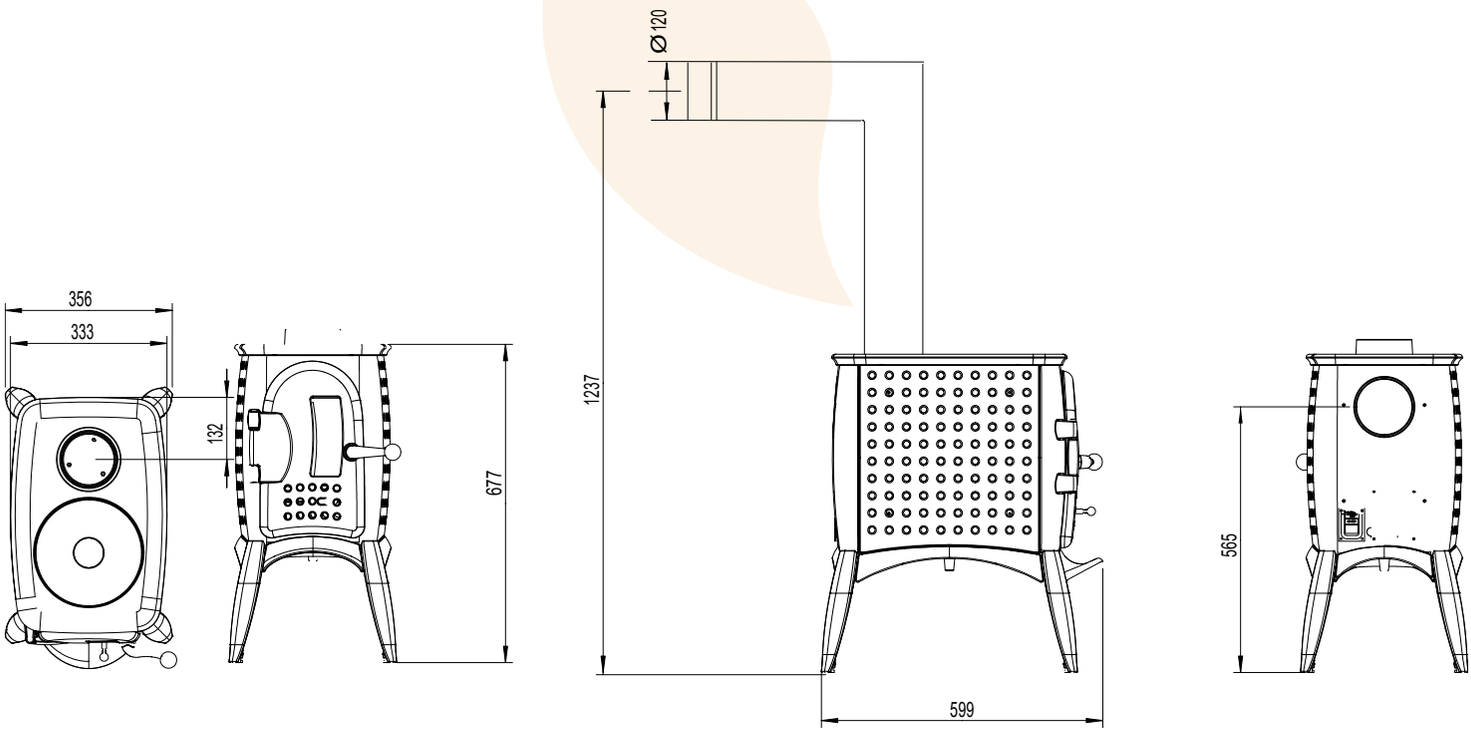

G1

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	677
Breite [mm]	400
Tiefe [mm]	595
Feuerraum Breite [mm]	220
Feuerraum Höhe [mm]	300
Feuerraum Tiefe [mm]	400
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1237
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	565
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	822
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	154
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	120
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	-
Gewicht Grundgerät [kg]	85
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	85
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
dP Strahlung Voderseite [mm]	800
dS1 Abstand links [mm]	700
dR Abstand hinten [mm]	400
dS2 Abstand rechts [mm]	700
dB Abstand unten [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	3,0
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	65
Raumheizvermögen maximal [m³]	165
Energieeffizienzklasse	A

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	5,2
Abgastemperatur [°C]	330
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Nein
Entaschung	Flachbettfeuerung

- nicht verfügbar

Stand 09/2023 400008
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten