
# LUX

AUSTROFLAMM



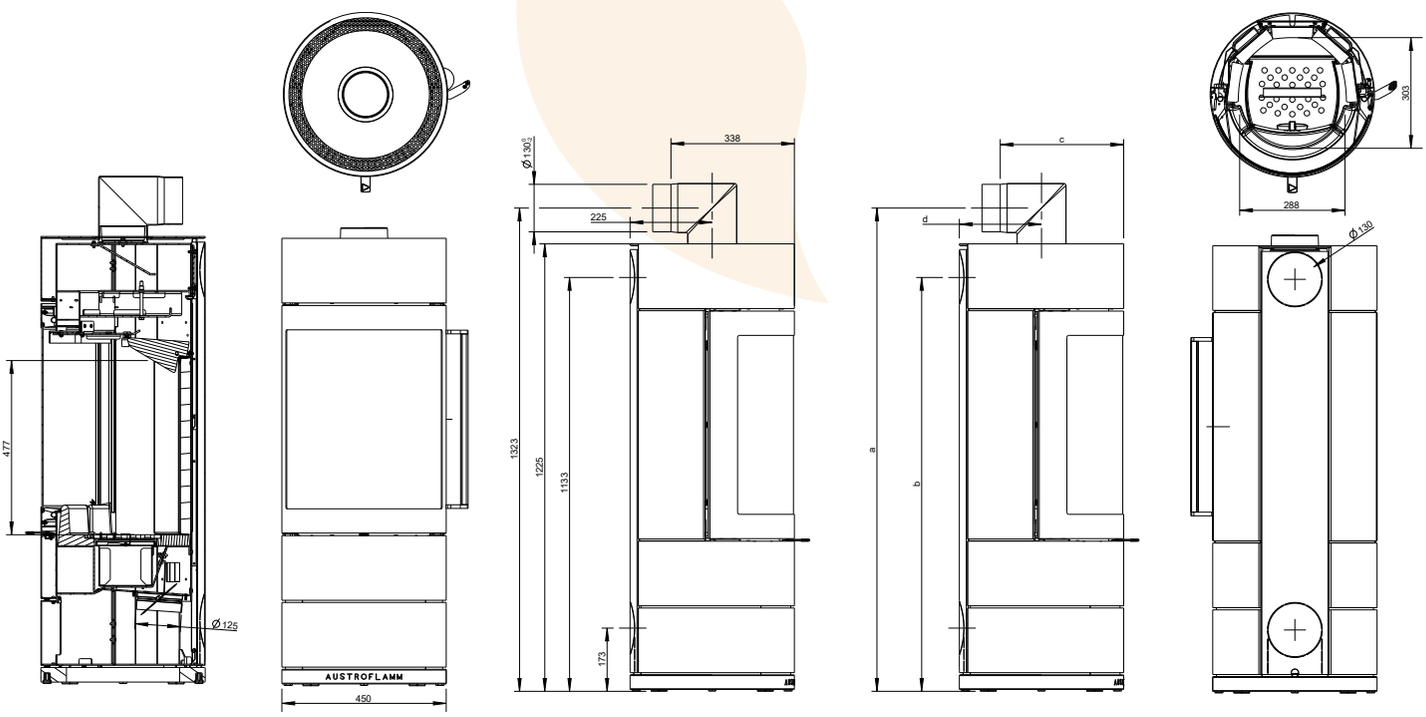

# LUX

AUSTROFLAMM

## Masse und Gewicht

| | |
|---|---|
| Höhe [mm] | 1225 |
| Breite [mm] | 450 |
| Tiefe [mm] | 450 |
| Feuerraum Breite [mm] | 288 |
| Feuerraum Höhe [mm] | 477 |
| Feuerraum Tiefe [mm] | 303 |
| Backfach Breite [mm] | - |
| Backfach Höhe [mm] | - |
| Backfach Tiefe [mm] | - |
| Warmhaltefach Breite [mm] | - |
| Warmhaltefach Höhe [mm] | - |
| Warmhaltefach Tiefe [mm] | - |
| Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 1323 |
| Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 1133 |
| Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 338 |
| Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm] | 225 |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm] | 130 |
| Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm] | 125 |
| Gewicht Grundgerät [kg] | 138 |
| Gewicht Xtra [kg] | - |
| Gewicht HMS [kg] | 46 |
| Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg] | 138 |
| Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg] | - |
| Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg] | - |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm] | 100 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm] | 590 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm] | 590 |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm] | 1000 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm] | 0 |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm] | 0 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm] | 0 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm] | 0 |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm] | 750 |
| Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm] | 50 |

## Leistung

| | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung [kW] | 7,0 |
| Heizleistung minimal [kW] | - |
| Heizleistung maximal [kW] | 7,0 |
| Raumheizvermögen minimal [m³] | 82 |
| Raumheizvermögen maximal [m³] | 210 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 108 |
| Direkte Wärmeleistung [kW] | 7,0 |
| Indirekte Wärmeleistung [kW] | - |
| Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%] | 82,0 |
| Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%] | - |

## Ausstattung

| | |
|---|---|
| Xtra Wärmespeicher-Technologie | - |
| Heat Memory System | Zubehör |
| Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb | Ja |
| Entaschung | Aschebox |

- nicht verfügbar

079001
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

# LUX

AUSTROFLAMM

| Daten für den Schornsteinfeger | |
|---|---|
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s] | 6,1 |
| Abgastemperatur [°C] | 273 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 12 |
| bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] | 10 |

- nicht verfügbar

079001
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten