

PERCY

AUSTROFLAMM





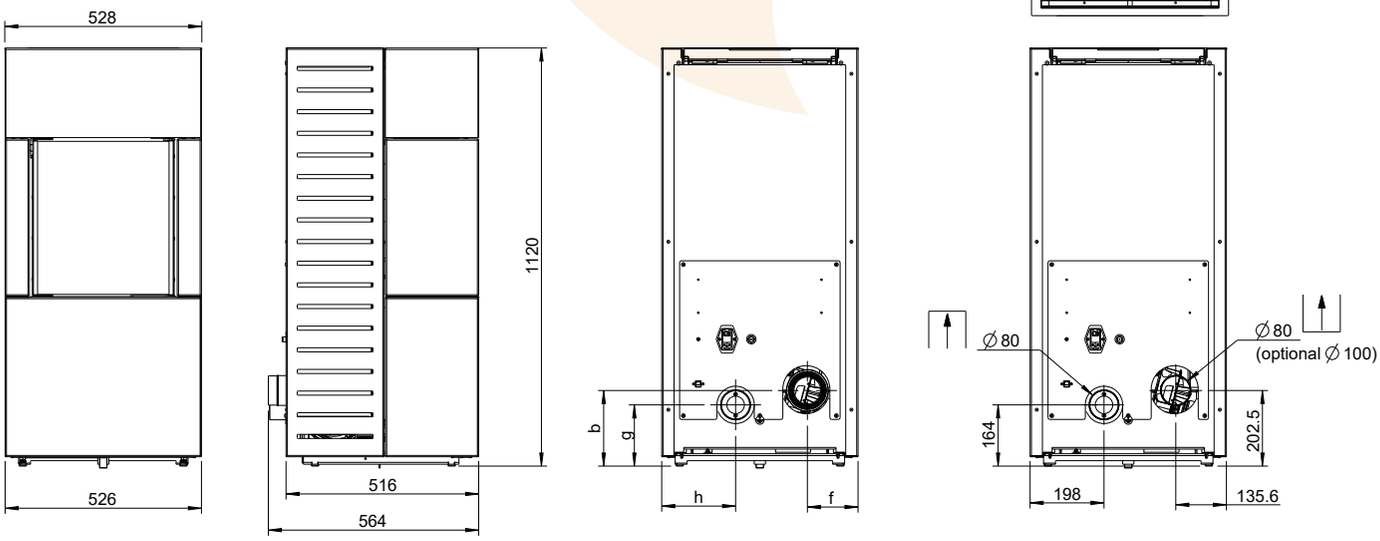

PERCY

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1120
Breite [mm]	526
Tiefe [mm]	516
Feuerraum Breite [mm]	-
Feuerraum Höhe [mm]	-
Feuerraum Tiefe [mm]	-
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	80
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	80
Gewicht Grundgerät [kg]	160
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	181
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	190
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
b: Rauchrohranschlusshöhe hinten mittig (lt. Skizze) [mm]	203
f: Rauchrohranschluss von rechts (lt. Skizze) [mm]	136
g: Außenluftanschlusshöhe mittig (lt. Skizze) [mm]	164
h: Außenluftanschluss von links (lt. Skizze) [mm]	204
dP Strahlung Voderseite [mm]	800
dS1 Abstand links [mm]	100
dR Abstand hinten [mm]	100
dS2 Abstand rechts [mm]	100
dB Abstand unten [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,0
Heizleistung minimal [kW]	2,4
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	98
Raumheizvermögen maximal [m³]	255
Pelletbehälter Fassungsvermögen [kg/l]	≈ 25/39
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	0,6
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	2,1
Brenndauer Minimal [h]	12
Brenndauer Maximal [h]	42
Stromansschluss [V/Hz]	230 / 50

Ausstattung	
Raumtemperaturfühler	serienmäßig
Wochentimer	serienmäßig
Automatischer Kipprost	serienmäßig
Entaschung	
Raumluftunabhängig - DiBt	Ja
Wlan Modul	Zubehör
Fernbedienung	Zubehör
Luftverteilungsmodul	-

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	6,31
Abgastemperatur [°C]	208
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3

- nicht verfügbar

801001
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten