
SINA

AUSTROFLAMM



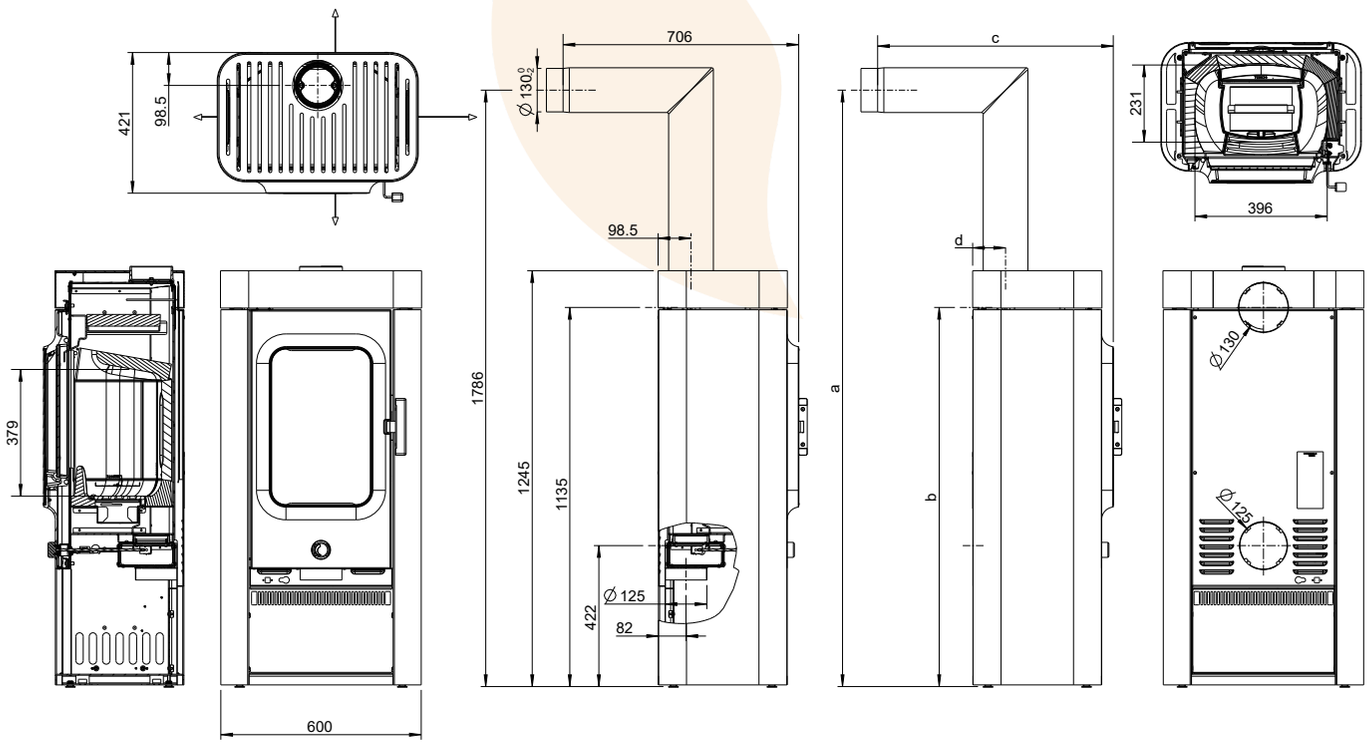

SINA

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht

Höhe [mm]	1245
Breite [mm]	600
Tiefe [mm]	421
Feuerraum Breite [mm]	396
Feuerraum Höhe [mm]	379
Feuerraum Tiefe [mm]	231
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1786
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1135
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	706
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	99
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	156
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	67
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	156
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	250
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	250
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1000
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	1230
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	920
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	920
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	-
Heizleistung maximal [kW]	6,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	65
Raumheizvermögen maximal [m³]	165
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	113
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,0
Indirekte Wärmeleistung [kW]	-
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	85,1
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	-

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	4,4
Abgastemperatur [°C]	271
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

- nicht verfügbar

084001
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

SINA

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Zubehör
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	Aschebox

- nicht verfügbar

084001
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten