


TOWER XTRA 2.0



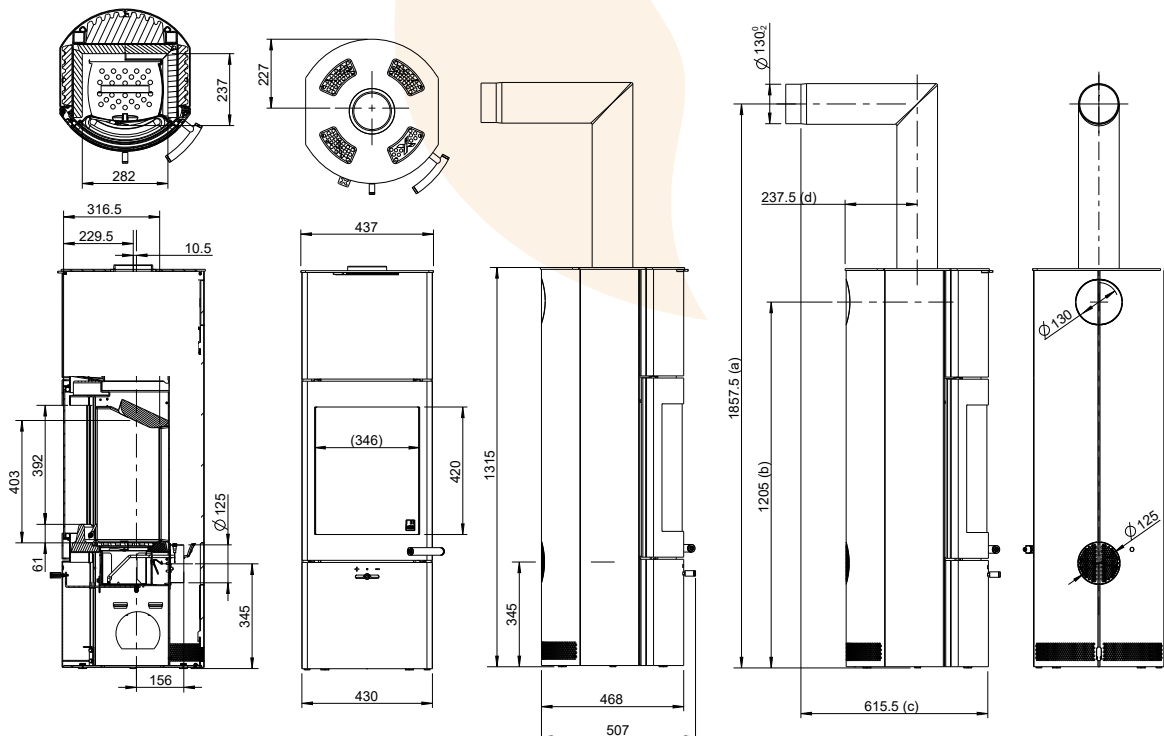

TOWER XTRA 2.0

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1315
Breite [mm]	430
Tiefe [mm]	468
Feuerraum Breite [mm]	282
Feuerraum Höhe [mm]	403
Feuerraum Tiefe [mm]	137
Backfach Breite [mm]	NPD
Backfach Höhe [mm]	NPD
Backfach Tiefe [mm]	NPD
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1858
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1205
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	618
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	238
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	249
Gewicht Xtra [kg]	130
Gewicht HMS [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	249
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Rückwand dR [mm]	250/250
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	600/400
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	600/400
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1250/1250
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien - Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50/50

Die in dieser Tabelle angegebenen Sicherheitsabstände sind wie folgt zu verstehen:

Wert 1 = Standardausführung des Ofens

Wert 2 = Sicherheitsabstände mit optionalem Hitzeschutz

- nicht verfügbar



AUSTROFLAMM

TOWER XTRA 2.0

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	6,8/7,2
Heizleistung minimal [kW]	NPD/NPD
Heizleistung maximal [kW]	6,8/7,2
Raumheizvermögen minimal [m³]	124/131
Raumheizvermögen maximal [m³]	194/206
Energieeffizienzklasse	A+/A+
Energieeffizienzindex (EEI)	109/116
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,8/7,2
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	82/87,2
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD/NPD
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	5,2/5,5
Abgastemperatur [°C]	325/235
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/11
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10/10
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Art der Feuerstätte	Typ CA
Entaschung	Aschebox

Erklärung Typ 1/Typ 2

In den folgenden Tabellen sind zwei Werte pro Attribut angegeben.
Wert 1 = Typ 1: gemäß der Norm EN16510 /
Wert 2 = Typ 2: gemäß der Norm EN16510 **und** den spezifischen italienischen Vorschriften

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumlufunabhängig	Türverschluss
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontrollsystem überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt