
WIEN

AUSTROFLAMM



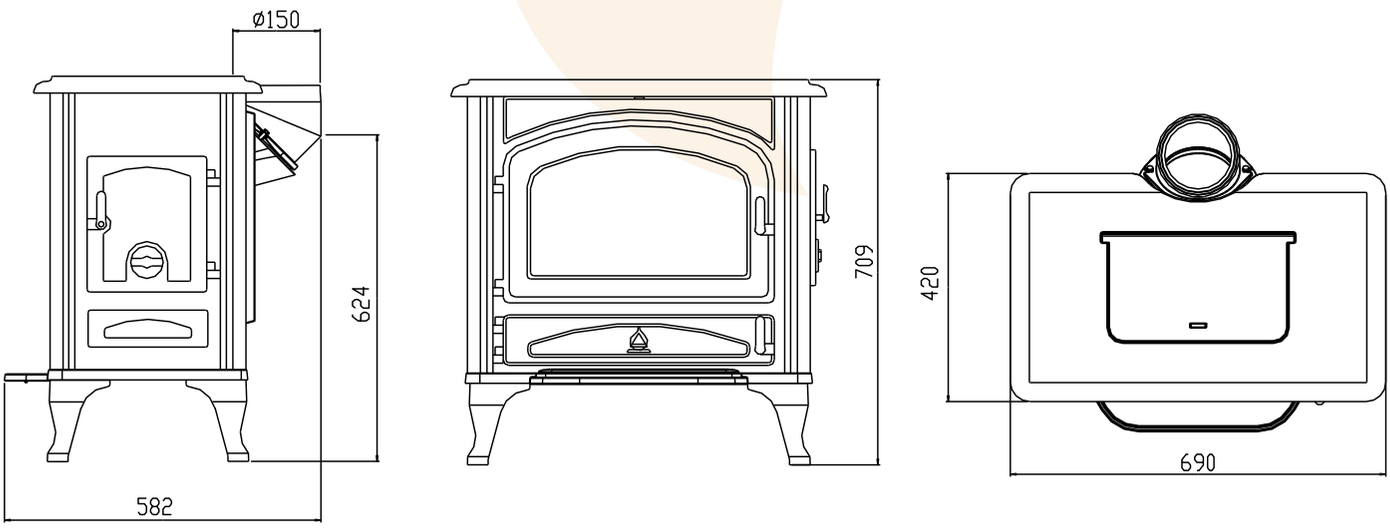

WIEN

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht

Höhe [mm]	709
Breite [mm]	690
Tiefe [mm]	582
Feuerraum Breite [mm]	510
Feuerraum Höhe [mm]	315
Feuerraum Tiefe [mm]	250
Backfach Breite [mm]	-
Backfach Höhe [mm]	-
Backfach Tiefe [mm]	-
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1277
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	667
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	870
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	33
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	150
Gewicht Grundgerät [kg]	160
Gewicht Xtra [kg]	-
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	160
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Speicksteinmantel (SPM) [kg]	-
dP Strahlung Voderseite [mm]	1200
dS1 Abstand links [mm]	550
dR Abstand hinten [mm]	500
dS2 Abstand rechts [mm]	650
dB Abstand unten [mm]	0
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung

Nennwärmeleistung [kW]	6,0
Heizleistung minimal [kW]	3,0
Heizleistung maximal [kW]	8,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	65
Raumheizvermögen maximal [m³]	165
Energieeffizienzklasse	A

Daten für den Schornsteinfeger

Abgasmassenstrom [g/s]	6,1
Abgastemperatur [°C]	314
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	11
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Ausstattung

Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Nein
Entaschung	Aschelade

- nicht verfügbar

Stand 09/2023 401008
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten