

Jøtul F 105


Jøtul F 105 mit langen Beinen

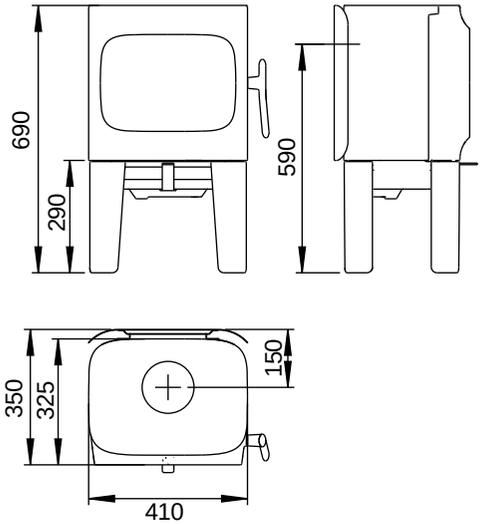


Jøtul F 105 mit Sockel

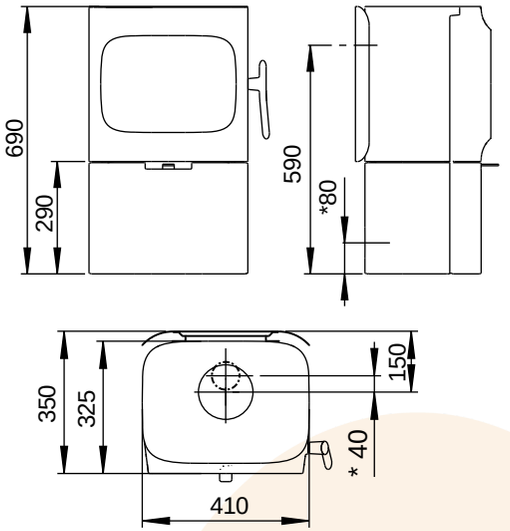

Jøtul F 105 mit kurzen Beinen

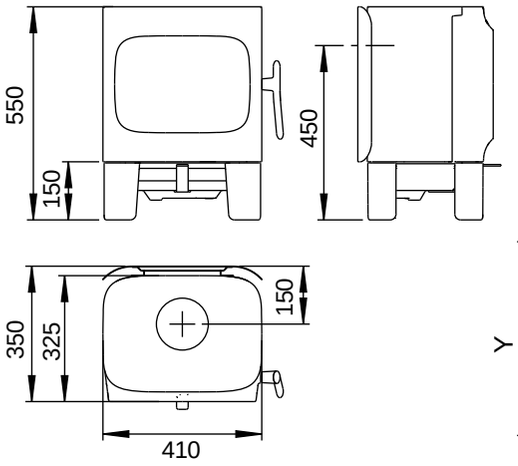


Fußbodenplatte

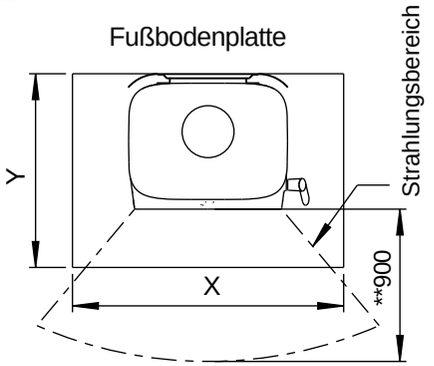


Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte /
X/Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen
** Min. Abstand zu Möbeln / brennbare Materialien.

Jøtul F 105 mit langen Beinen und Specksteinaufsatz

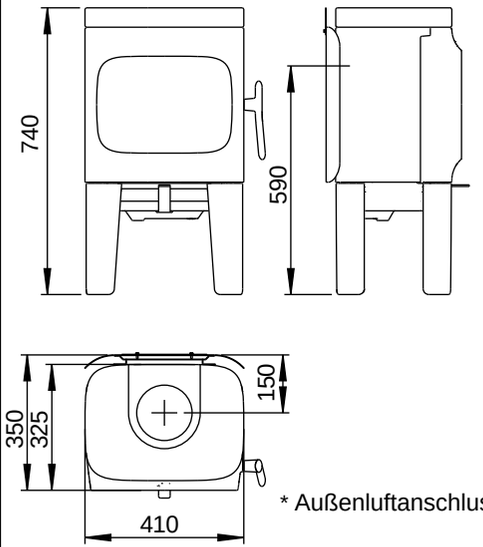


* Außenluftanschluss

Jøtul F 105 mit Sockel und Specksteinaufsatz

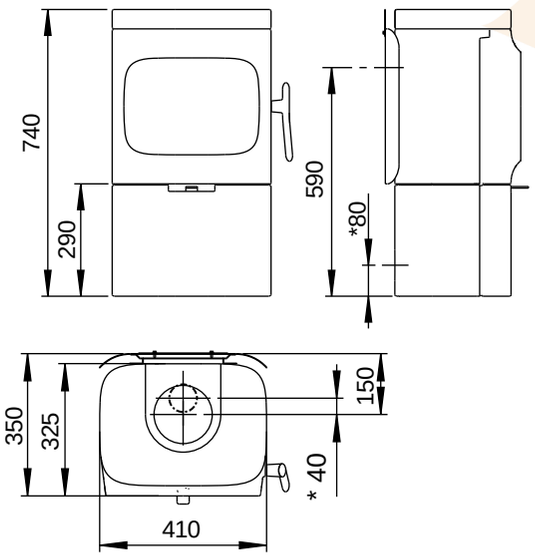

Jøtul F 105 mit kurzen Beinen und Specksteinaufsatz

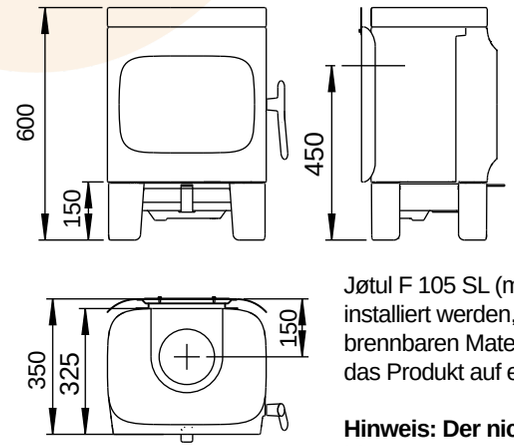

Jøtul F 105 SL (mit kurzen Beinen) kann nur auf Böden installiert werden, deren Oberfläche und Struktur aus nicht brennbaren Materialien bestehen. Dies gilt ebenfalls, wenn das Produkt auf einer Fußbodenplatte ruht.

Hinweis: Der nicht brennbare Bereich muss mindestens bis 500 mm vor den Kaminofen reichen.

Hinweis: Wir raten davon ab, in diesem Bereich eine Fußbodenheizung (wasserbasiert oder elektrisch) zu installieren.

.


900181-P01

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch


Abb.1 b


Min. Abstand zu brennbarer Wand


Brennbare Wand

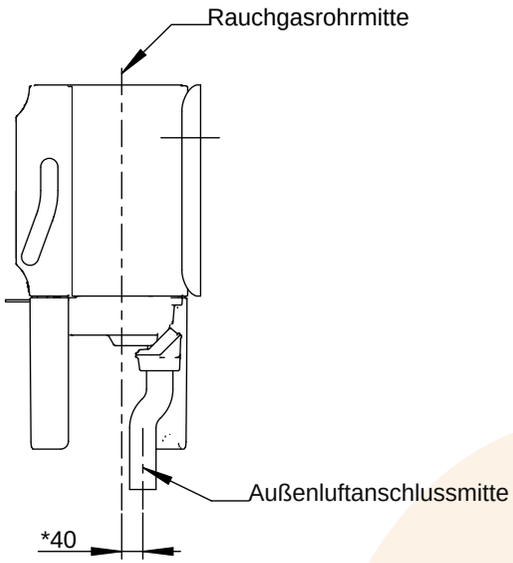

Mit Standardkonvektionsplatte

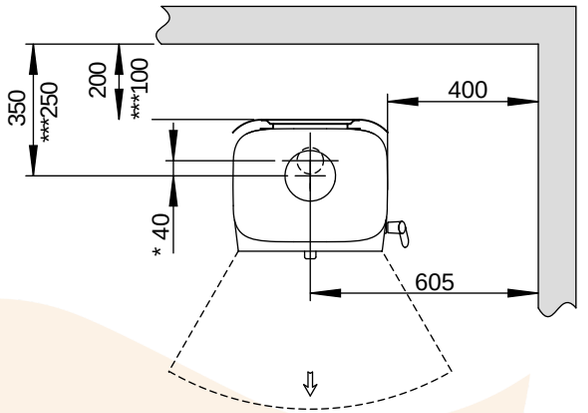

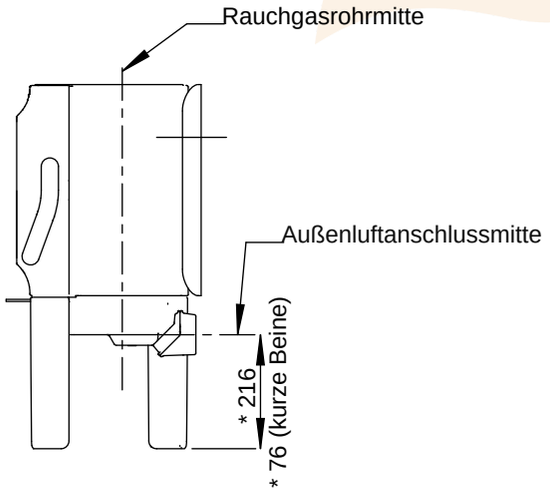

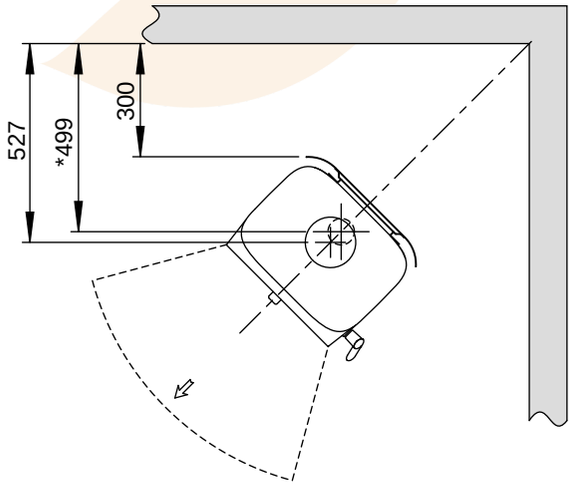

* Außenluftanschluss

*** Abstand zu brennbarer Wand mit halbisoliertem/geschütztem Rauchgasrohr (mind. 30 mm Isolierung)


900181-P01

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch


Abb. 1 c

Min. Abstand zu brennbarer Wand die von Feuerschutzwand geschutzt ist

Ekstern

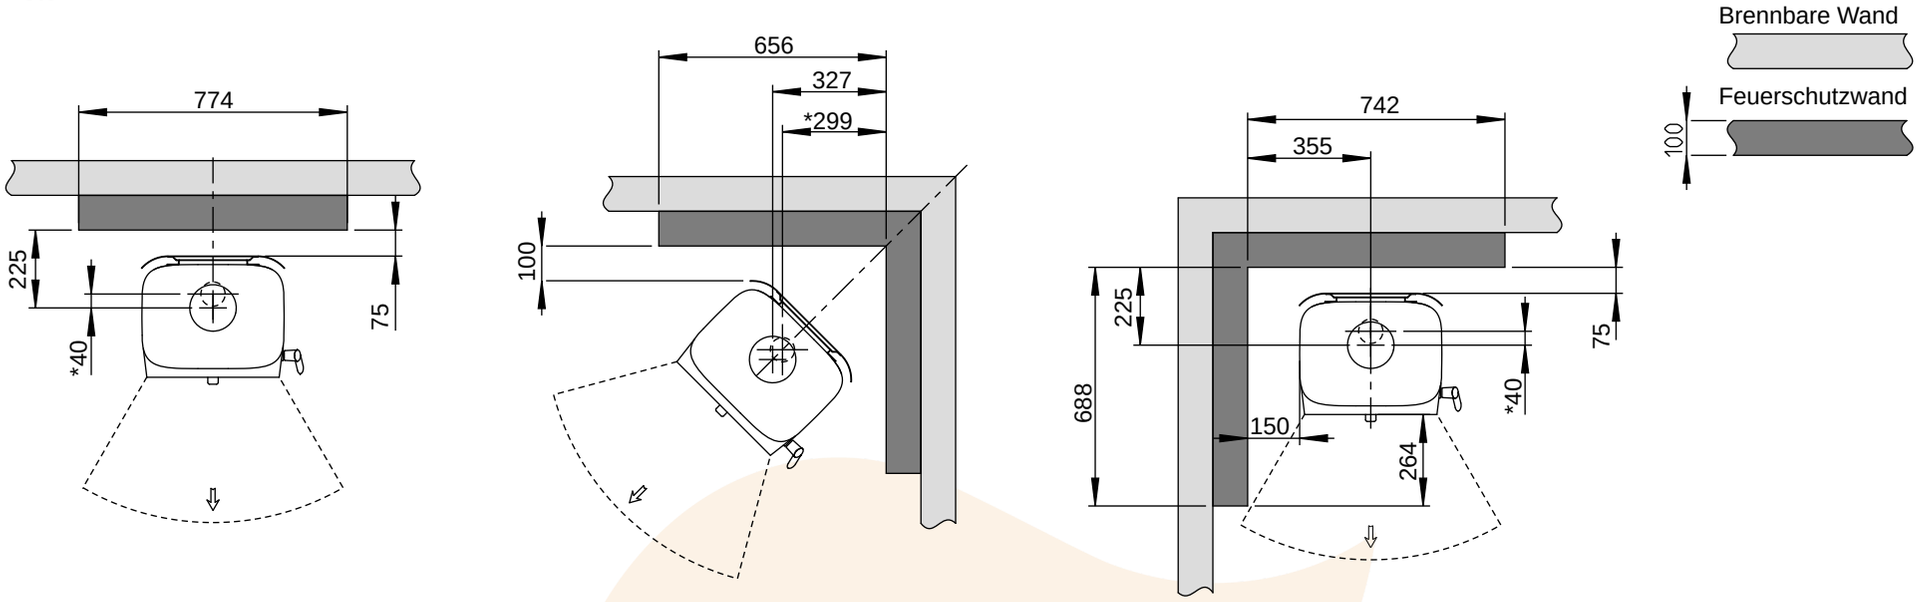

Integriert

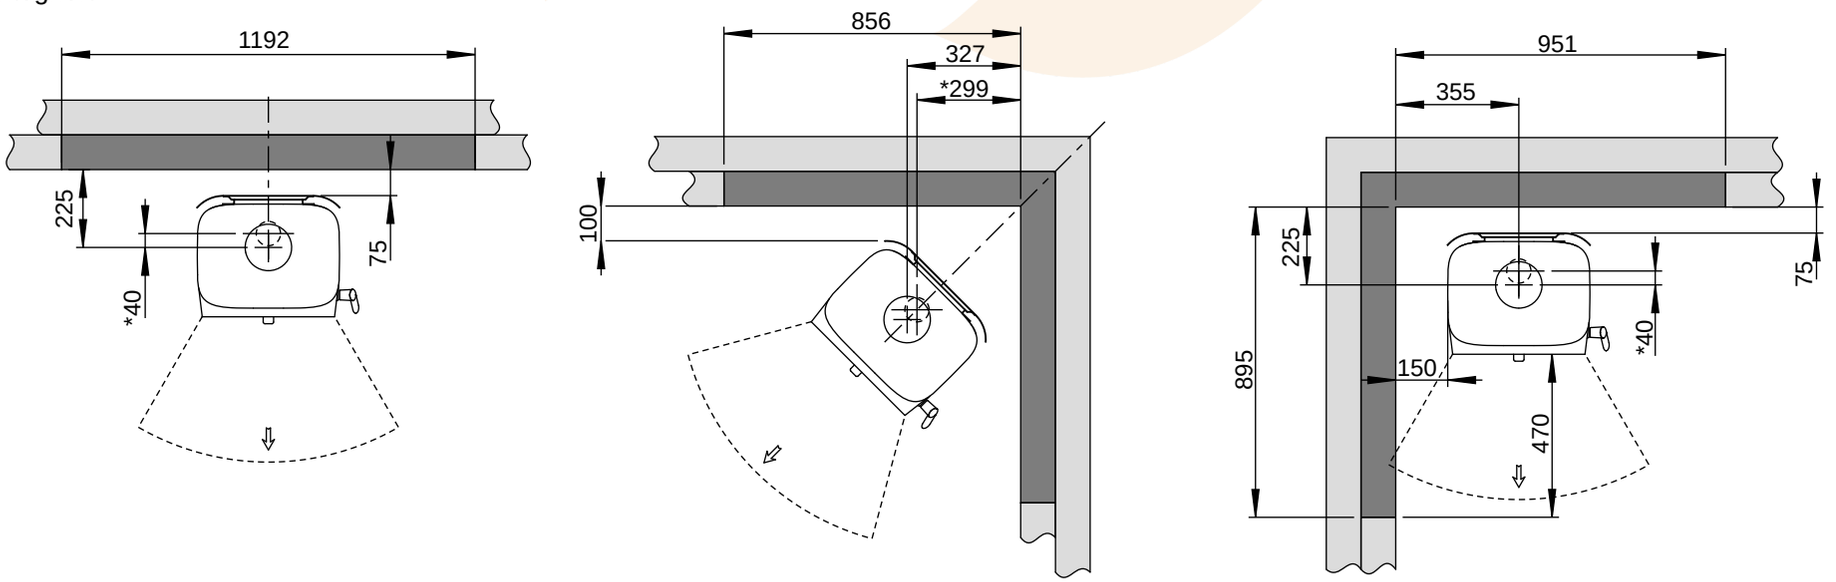

* Außenluftanschluss

900181-P01

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch