

Abb. 1a **R**

Jøtul F 305 R


Jøtul F 305 R B (Sockel)

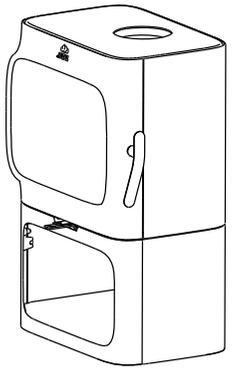


Jøtul F 305 R LL (Lange Beine)

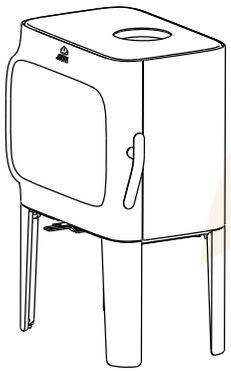

Jøtul F 305 R SL (Kurze Beine)



Jøtul F 305 R LL (Lange Beine)

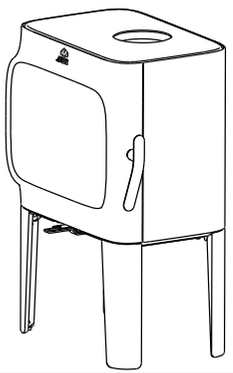

Kurze Beine






Abb. 1b **R**

Jøtul F 305 R


Jøtul F 305 R B (Sockel)

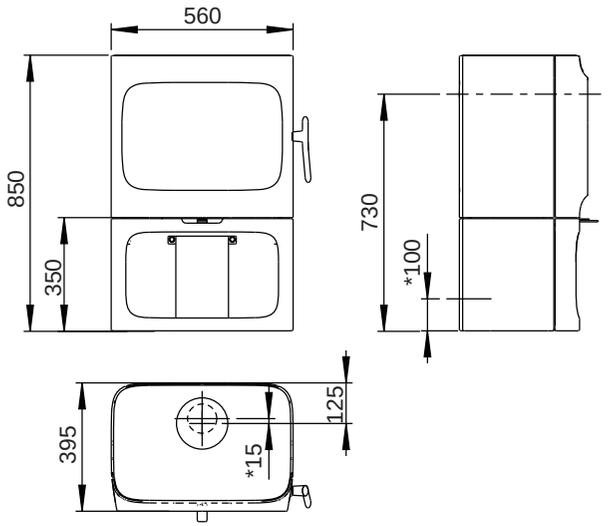

Jøtul F 305 R B (Sockel und Specksteinaufsatz)

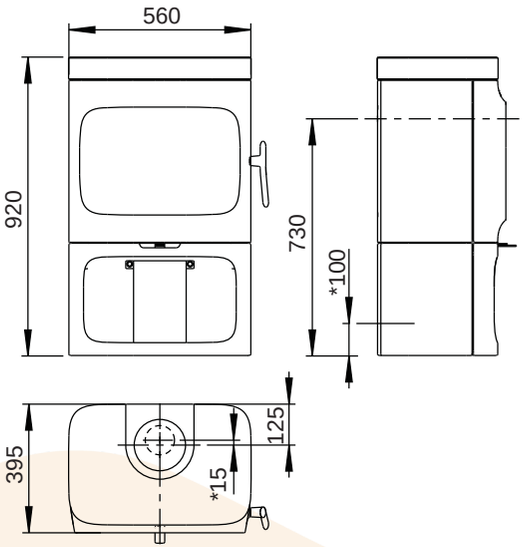

Jøtul F 305 R SL (Kurze Beine)

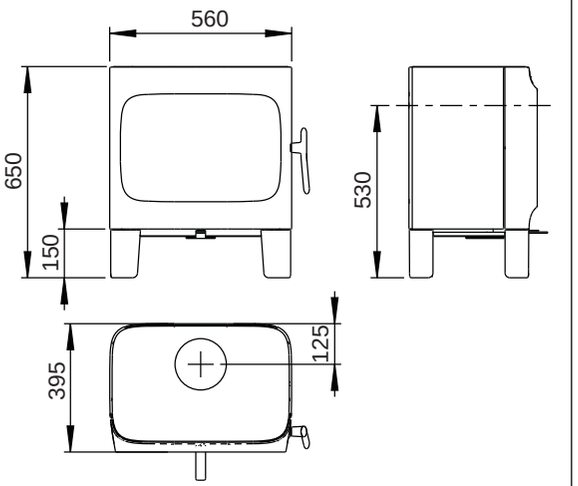


Jøtul F 305 SL (kurze Beine) kann nur auf Böden installiert werden, deren Oberfläche und Konstruktion aus nicht brennbaren Materialien besteht. Der nicht brennbare Bereich muss um mindestens 500 mm über den Kaminofen hinausragen.


Warnung! In diesem Bereich wird es vor Installation von Fußbodenheizung (Heizungsanlage mit Wasserradiatoren oder elektronische) gewarnt.

*Außenluftanschluss


Jøtul F 305 R LL (Lange Beine)

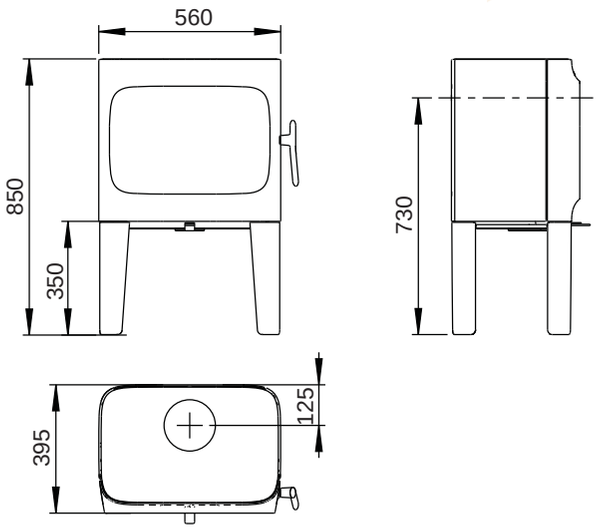

Jøtul F 305 R LL (Lange Beine und Specksteinaufsatz)

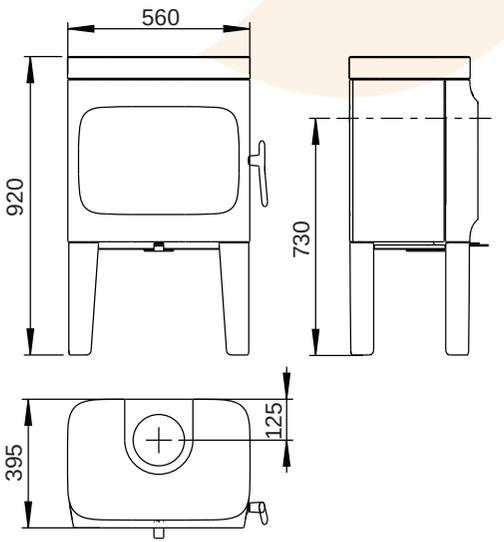

Fußbodenplatte

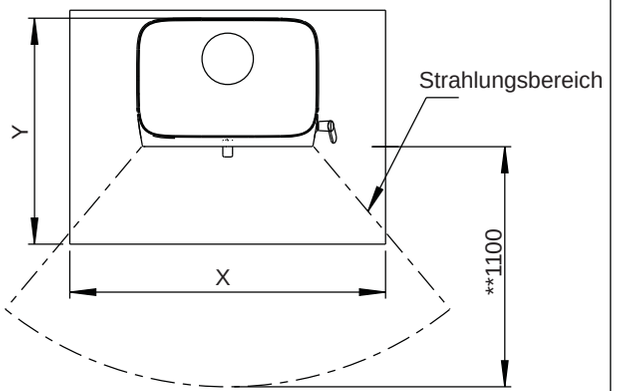

Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte / X/Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen

** Min. Abstand zu Möbeln / brennbare Materialien.

900194-P00


Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch


Abb. 1c **R**


Jøtul F 305 R

Brennbare Wand

Min. Abstand zu brennbarer Wand

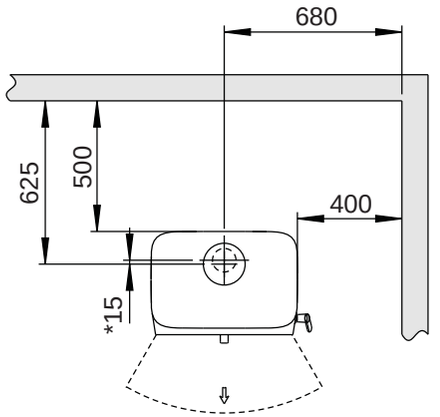

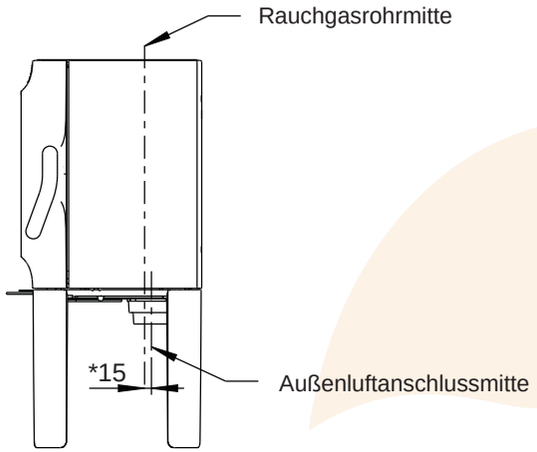

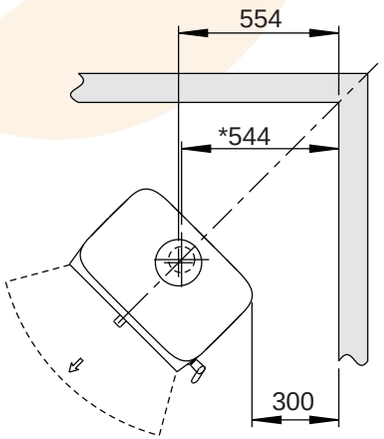

* Außenluftanschluss

900194-P00

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Abb. 1d R

Jøtul F 305 R


Min. Abstand zu brennbarer Wand die von einer Brandmauer geschützt ist


Brennbare Wand


Brandmauer

100


Aussenliegende Brandmauer

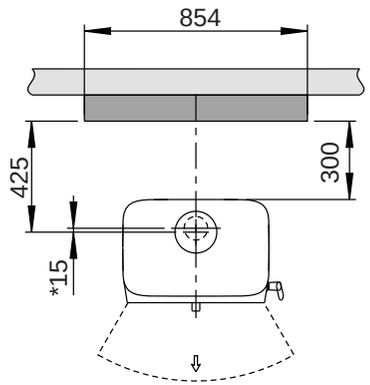


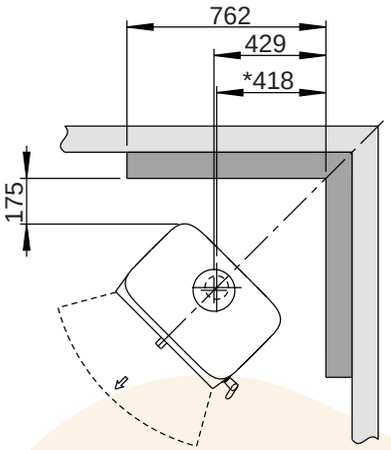


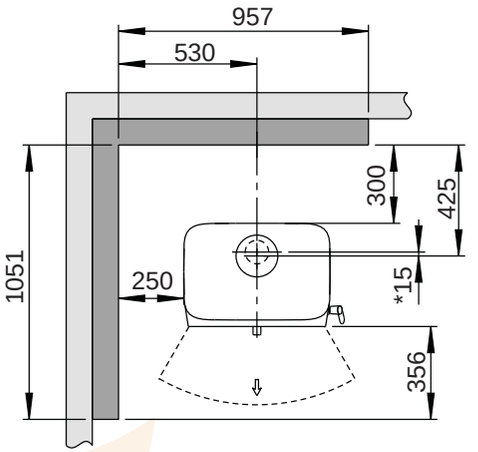

Eingebaute Brandmauer

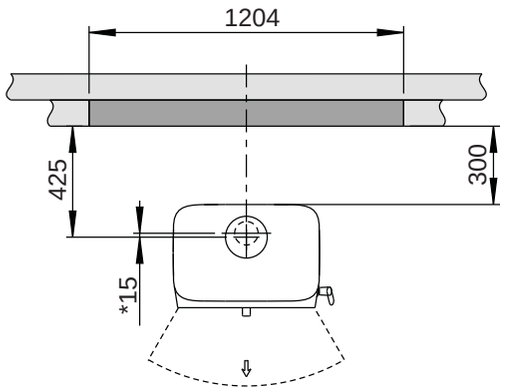

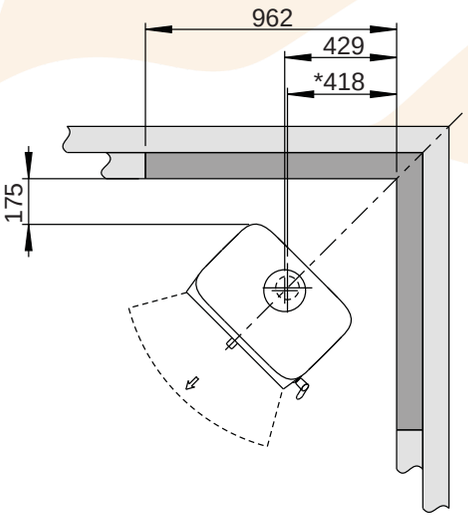

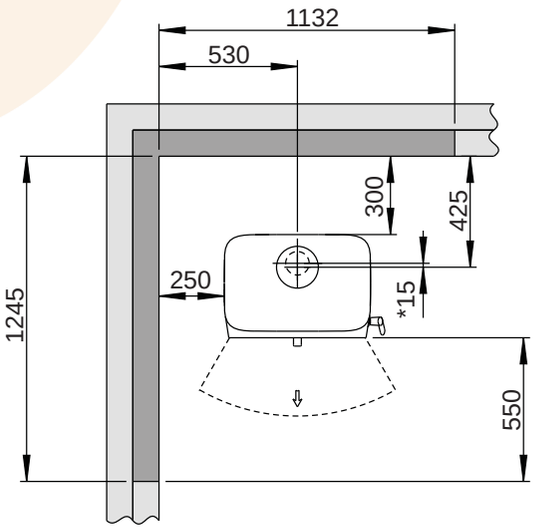

*Außenluftanschluss


900194-P00

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Abb. 1a


Jøtul F 305

Jøtul F 305 B (Sockel)

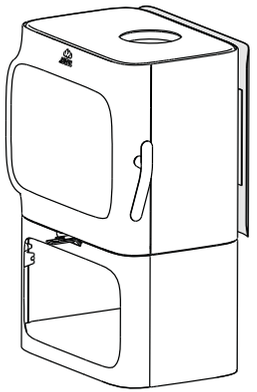


=

Jøtul F 305 R B (Sockel)

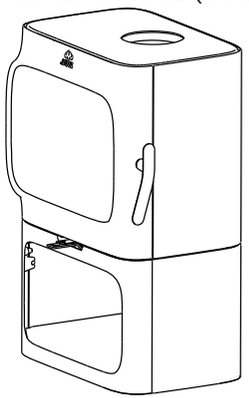


+

Konvektionsplatte




Jøtul F 305 LL (Lange Beine)

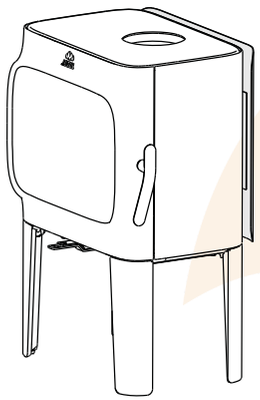


=

Jøtul F 305 R LL (Lange Beine)

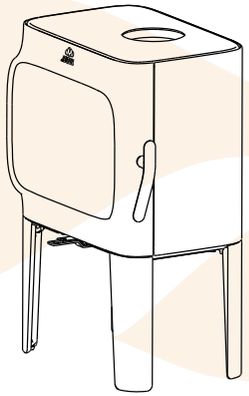


+

Konvektionsplatte




Jøtul F 305 SL (Kurze Beine)




=

Jøtul F 305 R LL (Lange Beine)

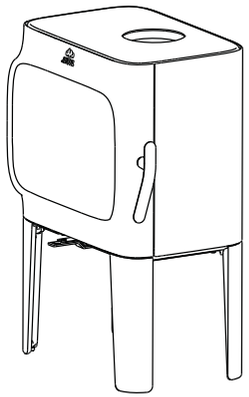

+

Konvektionsplatte



+

Kurze Beine





Abb. 1b


Jøtul F 305

Jøtul F 305 B (Sockel)

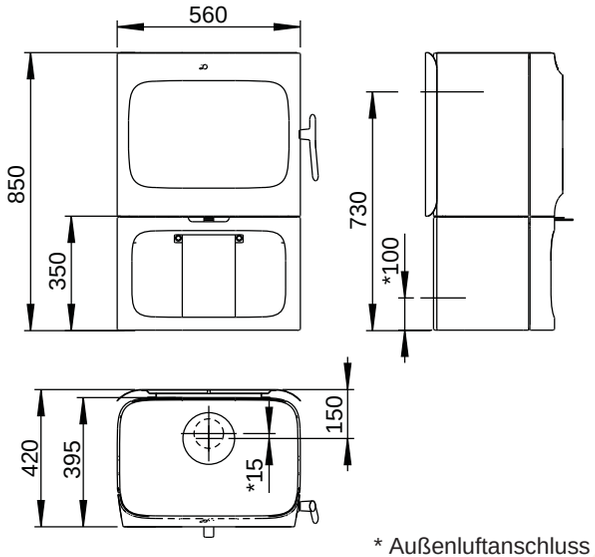


* Außenluftanschluss

Jøtul F 305 B (Sockel und Specksteinaufsatz)

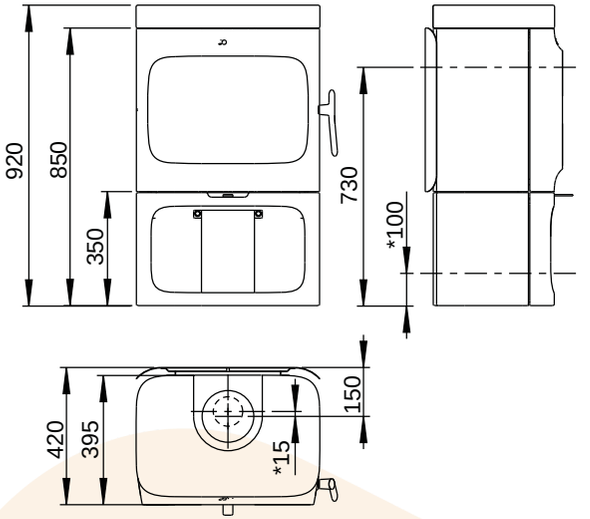


Jøtul F 305 SL (Kurze Beine)

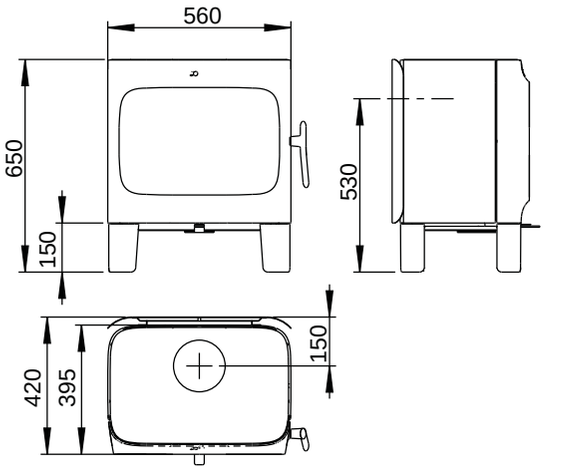


Jøtul F 305 mit kurzen Beinen kann nur auf Böden installiert werden, deren Oberfläche und Konstruktion aus nicht brennbaren Materialien besteht. Der nicht brennbare Bereich muss um mindestens 500 mm über den Kaminofen hinausragen.

Warnung! In diesem Bereich wird es vor Installation von Fußbodenheizung (Heizungsanlage mit Wasserradiatoren oder elektronische) gewarnt.


Jøtul F 305 LL (Lange Beine)

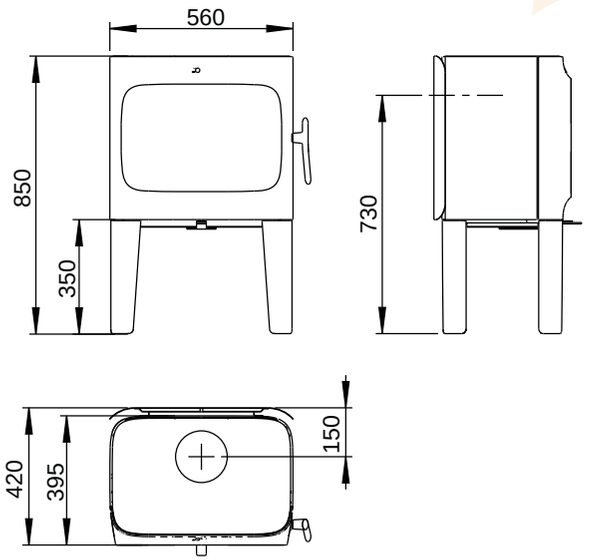

Jøtul F 305 LL (Lange Beine und Specksteinaufsatz)

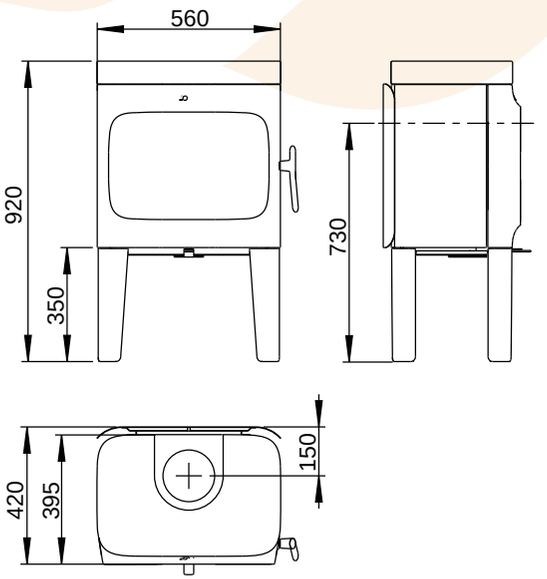

Fußbodenplatte

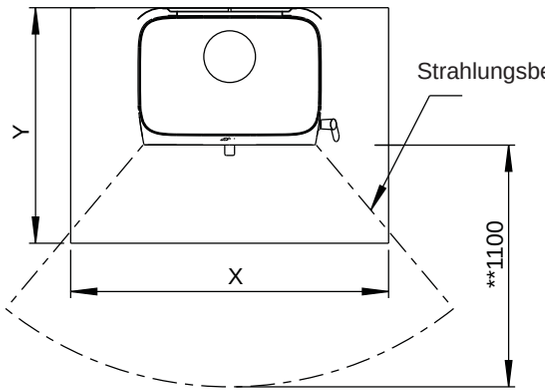

Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte /
X/Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen
** Min. Abstand zu Möbeln / brennbare Materialien.

900171-P03

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch


Abb. 1c


Jøtul F 305


Min. Abstand zu brennbarer Wand

Brennbare Wand

Mit Standard Konvektionsplatte

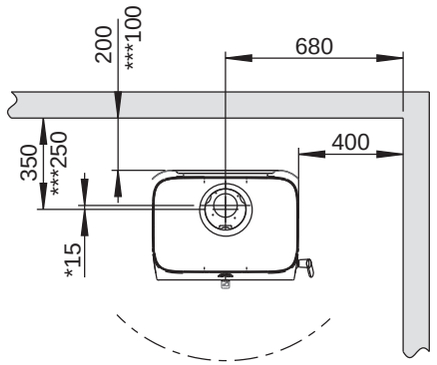

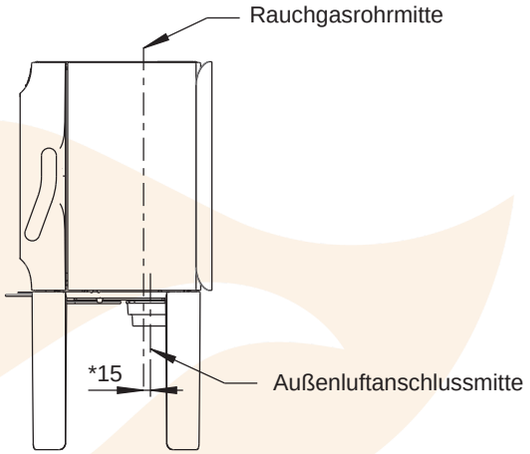

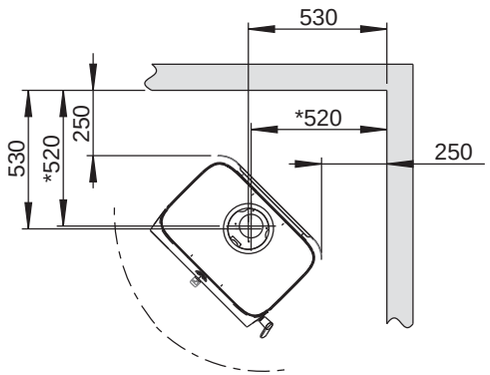

* Außenluftanschluss

*** Abstand zu brennbarer Wand mit halbisoliertem/geschütztem Rauchgasrohr

900171-P03

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Abb. 1d

Jøtul F 305


Min. Abstand zu brennbarer Wand die von einer Brandmauer geschützt ist


Brennbare Wand


Brandmauer

100


Aussenliegende Brandmauer

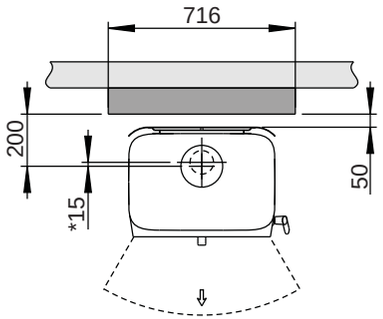


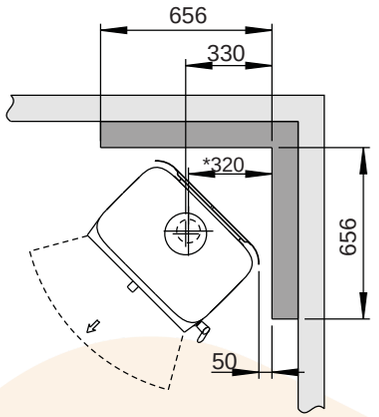


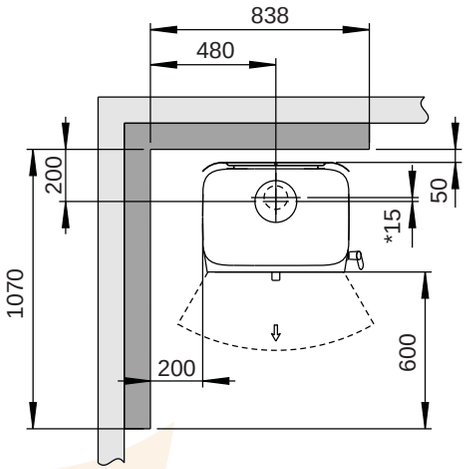

Eingebaute Brandmauer

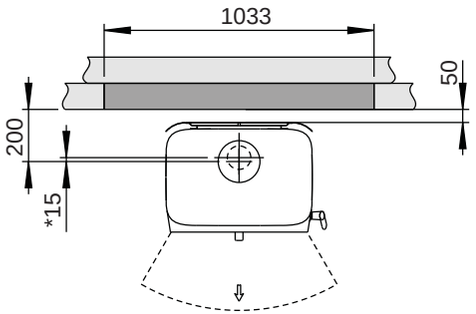

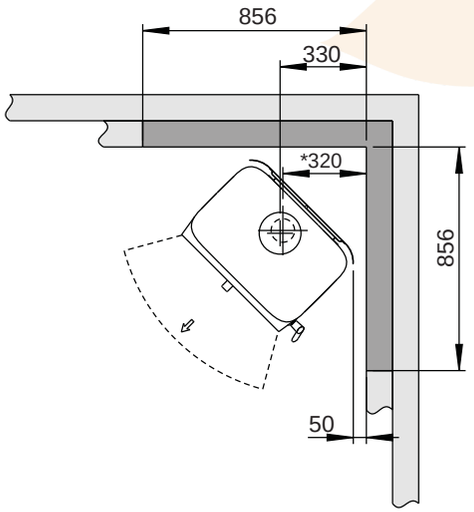

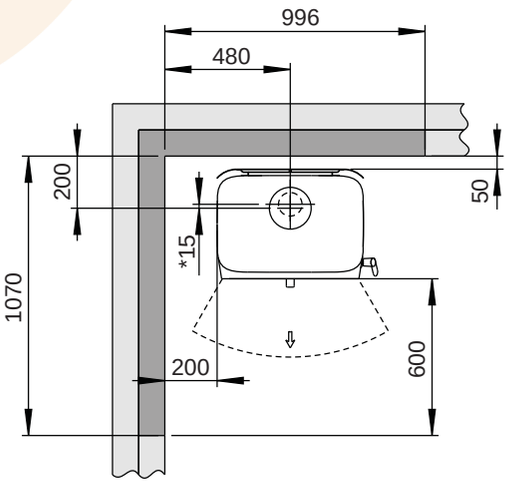

*Außenluftanschluss


900171-P03

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch

Abb. 1a **C**


Jøtul F 305 C

Jøtul F 305 C B
(Sockel)

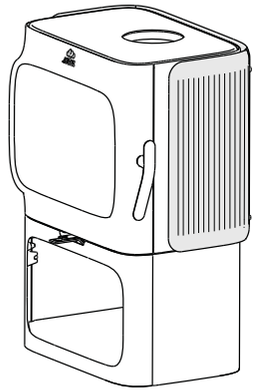


=

Jøtul F 305 R B (Sockel)

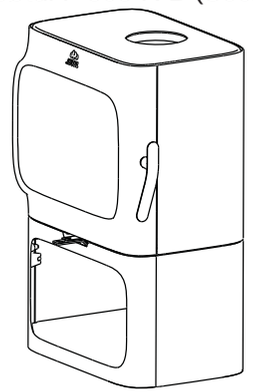


+

Konvektionskit




Jøtul F 305 C LL
(Lange bein)

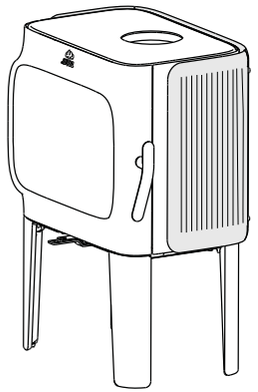


=

Jøtul F 305 R LL (Lange Beine)

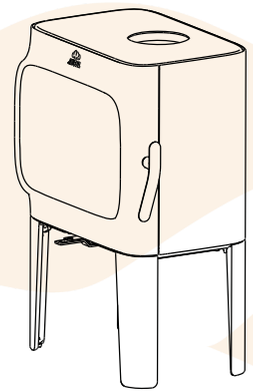


+

Konvektionskit




Jøtul F 305 C SL
(Kurze Beine)




=

Jøtul F 305 R LL (Lange Beine)

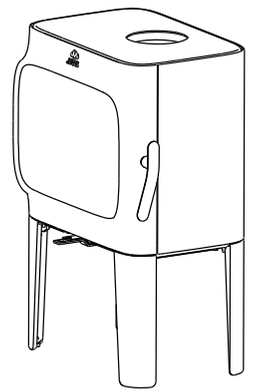


+

Konvektionskit




+

Kurze Beine




Jøtul F 305 C

Jøtul F 305 C B (Sockel)

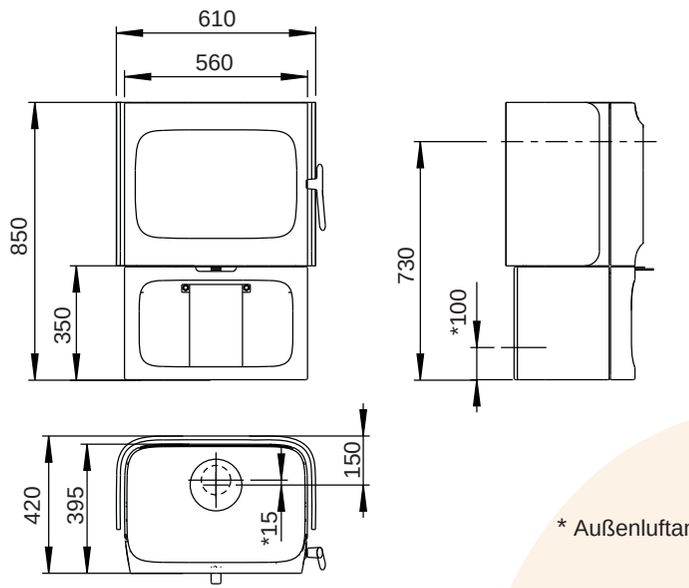


* Außenluftanschluss

Jøtul F 305 C LL (Lange Beine)

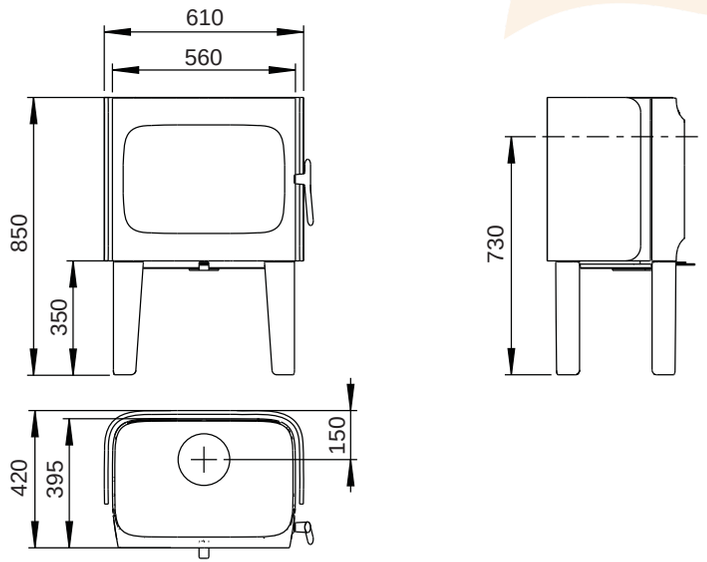


Jøtul F 305 C SL (kurze Beine)

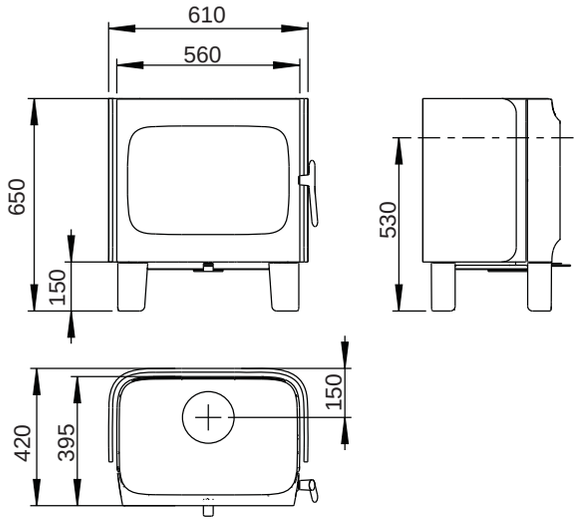

Jøtul F 305 C SL (kurze Beine) kann nur auf Böden installiert werden, deren Oberfläche und Konstruktion aus nicht brennbaren Materialien besteht. Der nicht brennbare Bereich muss um mindestens 500 mm über den Kaminofen hinausragen.

Warnung! In diesem Bereich wird es vor Installation von Fußbodenheizung (Heizungsanlage mit Wasserradiatoren oder elektronische) gewarnt.

Fußbodenplatte

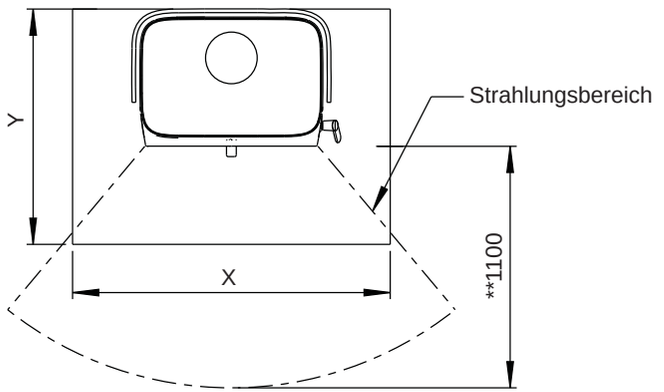


Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte /
X/Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen
** Min. Abstand zu Möbeln / brennbare Materialien.

900195-P00


Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch


Abb. 1c **C**

Jøtul F 305 C

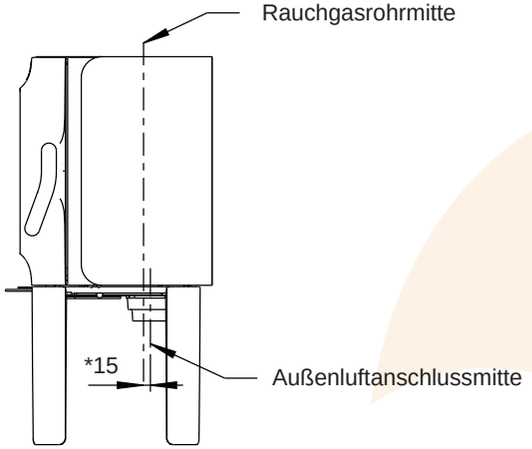

Min. Abstand zu brennbarer Wand

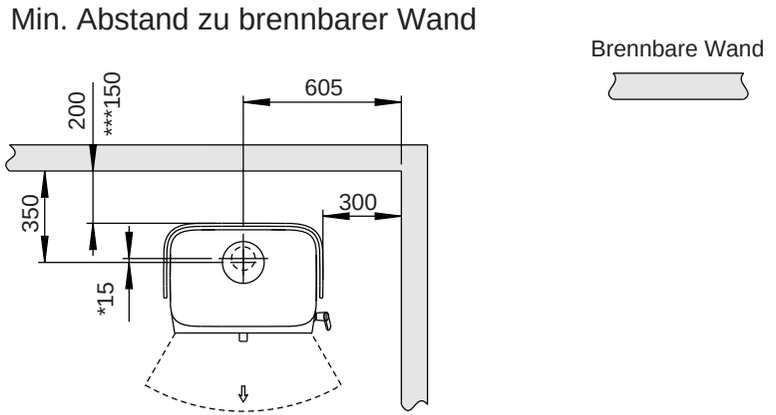

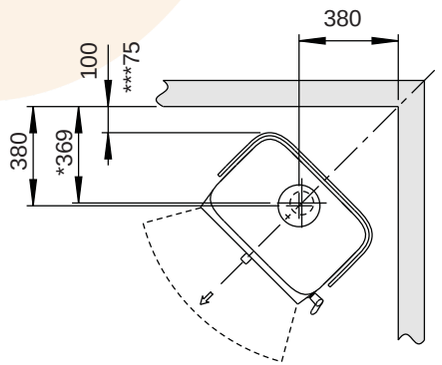

* Außenluftanschluss

*** Abstand zu brennbarer Wand mit halbisoliertem/geschütztem Rauchgasrohr


900195-P00

Abb. 1d **C**


Jøtul F 305 C

Aussenliegende Brandmauer

Min. Abstand zu brennbarer Wand die von einer Brandmauer geschützt ist

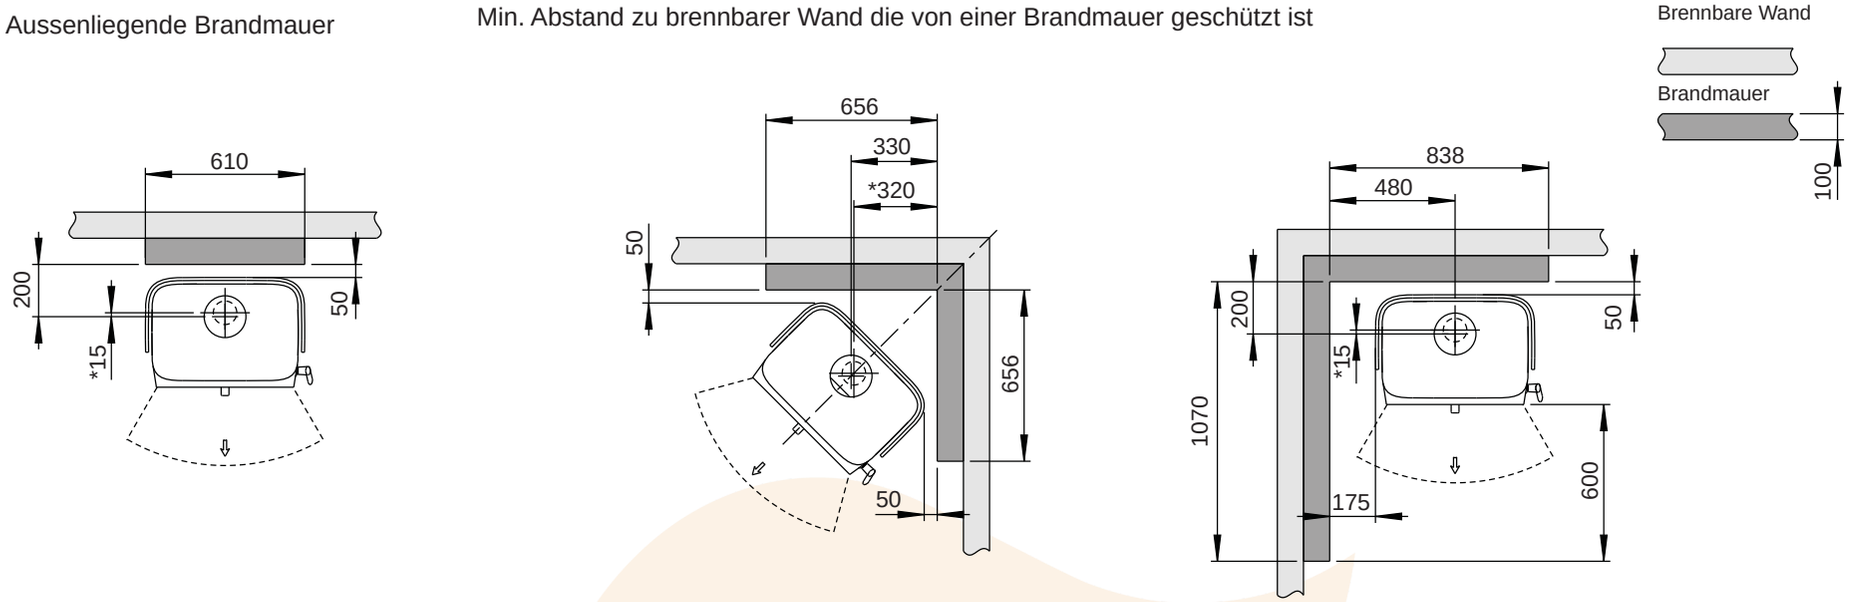

Eingebaute Brandmauer

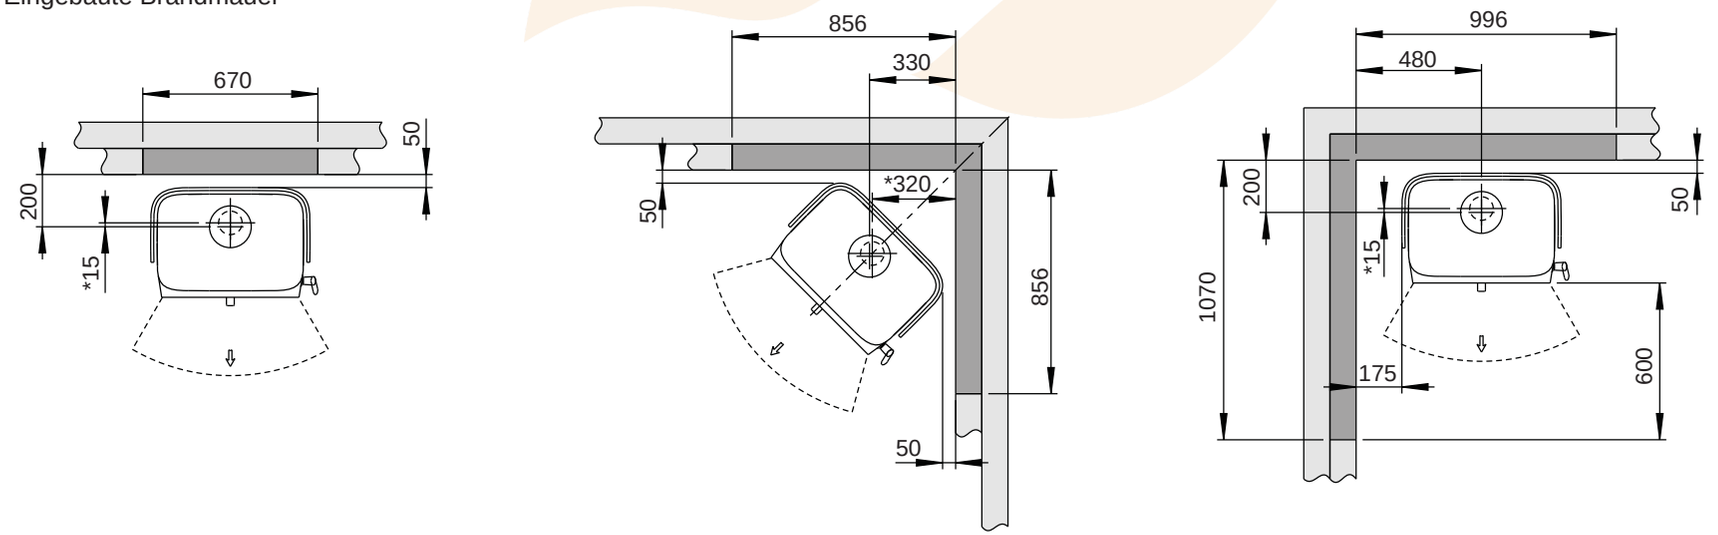

*Außenluftanschluss

900195-P00

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch