

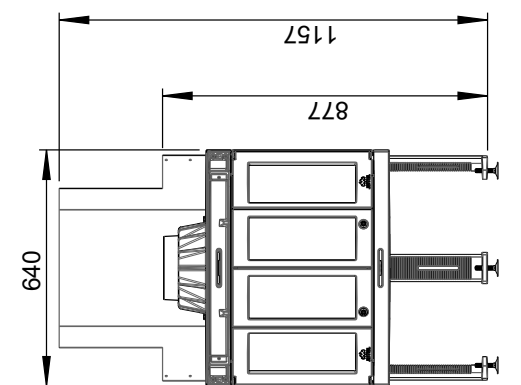




Jøtul I 400 Harmony / Panorama

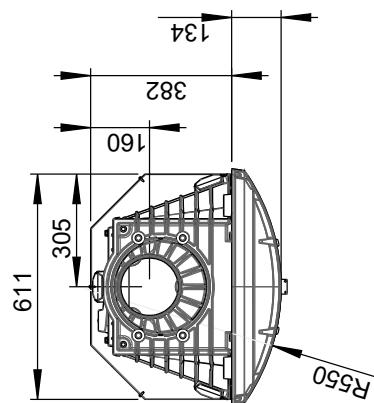


Jøtul I 400 Flat

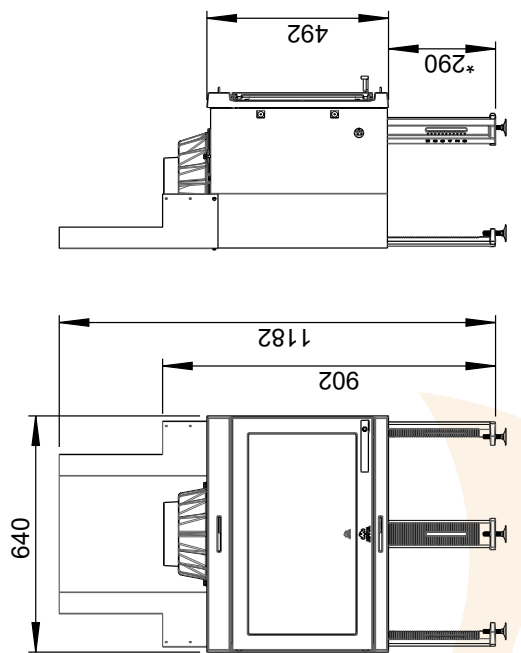



* = Adjustable up to 370 mm

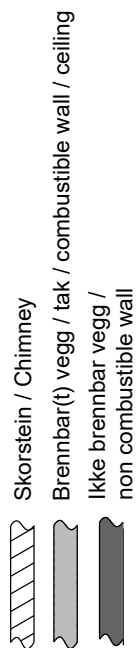

Installasjon med halvisolert røykrør /
Installation with semi insulated flue pipe

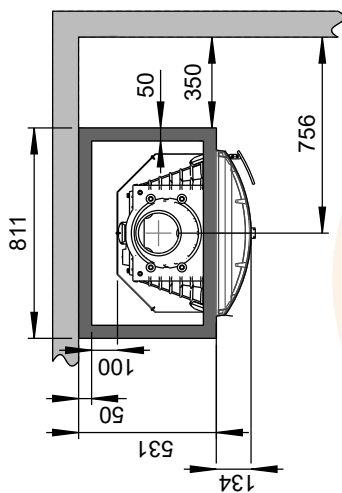


Installasjon med 2 x 45 uisolert røykrør /
Installation with 2x45 uninsulated flue pipe

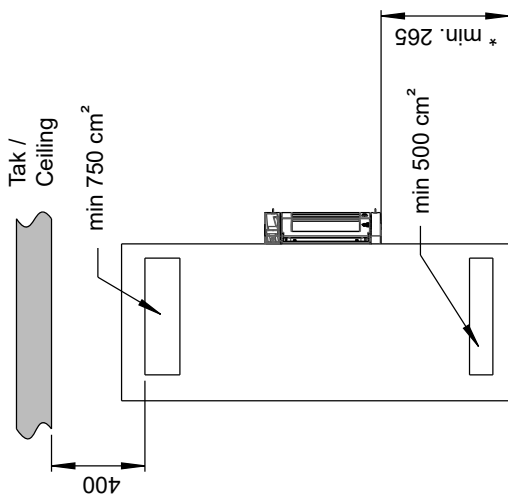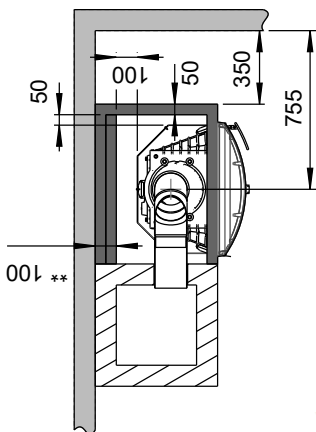


* Jøtul I 400 Flat - min. 290 mm


Installasjon med halvisolert røykrør /
Installation with semi insulated flue pipe

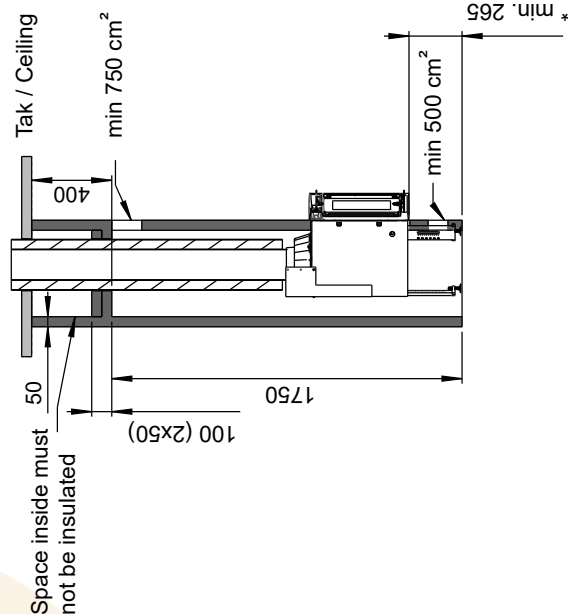

Installasjon med halvisolert røykrør /
Installation with semi insulated flue pipe

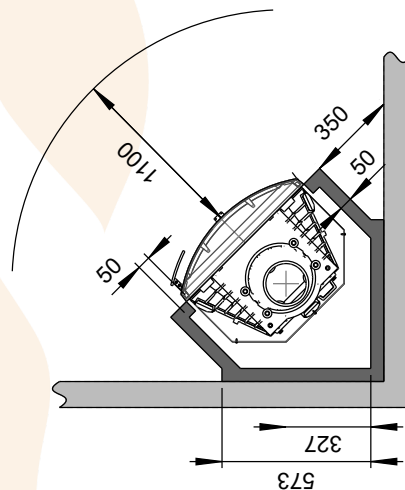

Min. mål gulvplate / floorplate
X / Y = lhht. nasjonale standarder og regler /
X / Y = Acc. to national standards and regulations

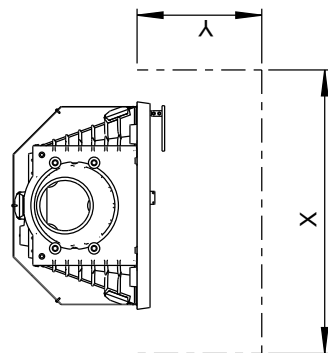

** Brukes uisolert skorstein / røykrør inne i omramming, må bakveggen isoleres med 2x50 mm brannmursplate eller tilsvarende.
If uninsulated flue pipe inside the surround is being used, the rear wall must be insulated with 2x50 mm firewall plate or equivalent.

* Jøtul I 400 Flat - min. 290 mm

900251-P00