
TECHNISCHES DATENBLATT

EGO AIRMATIC 8R M3 CORE

Rev. 2024051401

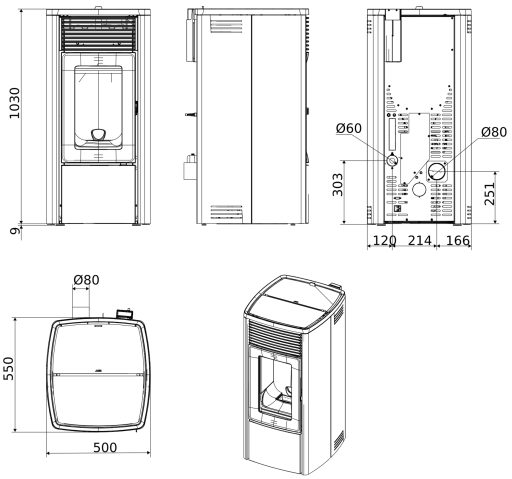

EN 16510
BImSChV Stufe 2
Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
ART.15a B-VG / LRV
5 stelle DM.186 / Conto Termico 3.0

LRV


Technische Daten Heizen	
Gerätetyp (Dichtigkeit)	**CC50**
Nenn- und reduzierte Nutzwärmeleistung	**8 / 2.4 kW**
Wirkungsgrad bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	**88 / 92.9 %**
Energieklasse (Skala A++/G)	**A+**
Energieeffizienzindex	**125 %**
Saisonale Energieeffizienz	**85 %**
Rauchgastemperatur bei Nennwärmeleistung**	**199 °C**
Rauchgastemperatur bei Teillast**	**95 °C**
CO / PM / OGC / NOx bei 13% O_2 bei Nennwärmeleistung	**76 / 9 / 5 / 95 mg/Nm³**
CO / PM / OGC / NOx bei 13% O_2 bei reduzierter Wärmeleistung	**141 / 7 / 3 / 88 mg/Nm³**
CO_2 bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	**11.8 / 5.9 %**
Mindestzug bei Teillast ****	**5 Pa**
Rauchgasmasse bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	**5.4 / 3.1 g/sec**
Tankkapazität (Liter/kg) *	**39 l / 25 kg**
Brennstofftyp	**Holzpellet (L)**
Brennstoffabmessungen	**Ø6mm L3÷40mm**
Stundenverbrauch bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung *	**1.9 / 0.6 kg/h**
Tankautonomie bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung*	**13 / 42 h**
Beheizbares Volumen ***	**145 / 229 / 400 m³**
Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses	**Ø 60 mm**
Querschnitt der Lüftungsöffnung	**80 cm²**
Durchmesser des Rauchabzugs	**Ø 80 mm**
Elektrische Aufnahme bei Nennleistung (und beim Start)	**49 W (max 340 W)**
Versorgungsspannung und -frequenz	**230 Volt / 50 Hz**
Nettogewicht des Geräts	**130 kg**
Mindestabstand zu brennbarem Material (hinten/seitlich/unten)	**40 / 100 / 0 mm**
Mindestabstand zu brennbarem Material (vorne/Decke)	**1000 / 800 mm**

* Daten können je nach verwendetem Brennstoff variieren
** Abgastemperatur am Auslass des Geräts, zur Verwendung bei der Berechnung der Kaminbemessung (gemäß EN 13384-1)
*** Beheizbares Volumen je nach erforderlicher Leistung pro m³ (jeweils 55–35–20 W/m³)
**** Für die Dimensionierungsberechnungen des Schornsteins (nach EN 13384-1) einen Mindestzug von 2 Pa berücksichtigen

TECHNISCHES DATENBLATT

EGO AIRMATIC 8 XUP! M3 CORE

Rev. 2022032101

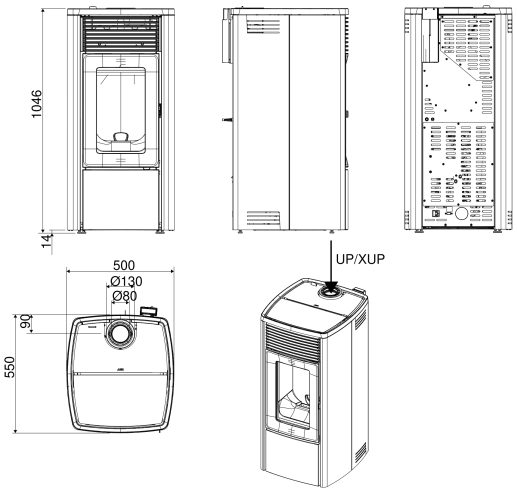

EN 16510
BImSChV Stufe 2
Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV
ART.15a B-VG / LRV
5 stelle DM.186 / Conto Termico 3.0

LRV

Technische Daten Heizen	
Gerätetyp (Dichtigkeit)	**CC50**
Nenn- und reduzierte Nutzwärmeleistung	**8 / 2.4 kW**
Wirkungsgrad bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	**90.4 / 92.9 %**
Energieklasse (Skala A++/G)	**A+**
Energieeffizienzindex	**128 %**
Saisonale Energieeffizienz	**87 %**
Rauchgastemperatur bei Nennwärmeleistung**	**199 °C**
Rauchgastemperatur bei Teillast**	**95 °C**
CO / PM / OGC / NOx bei 13% O_2 bei Nennwärmeleistung	**76 / 9 / 5 / 95 mg/Nm³**
CO / PM / OGC / NOx bei 13% O_2 bei reduzierter Wärmeleistung	**141 / 7 / 3 / 88 mg/Nm³**
CO_2 bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	**11.8 / 5.9 %**
Mindestzug bei Teillast ****	**5 Pa**
Rauchgasmasse bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung	**5.4 / 3.1 g/sec**
Tankkapazität (Liter/kg) *	**33 l / 21 kg**
Brennstofftyp	**Holzpellet (L)**
Brennstoffabmessungen	**Ø6mm L3÷40mm**
Stundenverbrauch bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung *	**1.9 / 0.6 kg/h**
Tankautonomie bei Nenn- und reduzierter Wärmeleistung*	**11 / 35 h**
Beheizbares Volumen ***	**145 / 229 / 400 m³**
Durchmesser des Verbrennungslufteinlasses	**Ø 60 mm**
Querschnitt der Lüftungsöffnung	**80 cm²**
Durchmesser des Rauchabzugs	**Ø 80/130 mm**
Elektrische Aufnahme bei Nennleistung (und beim Start)	**49 W (max 340 W)**
Versorgungsspannung und -frequenz	**230 Volt / 50 Hz**
Nettogewicht des Geräts	**130 kg**
Mindestabstand zu brennbarem Material (hinten/seitlich/unten)	**40 / 100 / 0 mm**
Mindestabstand zu brennbarem Material (vorne/Decke)	**1000 / 800 mm**

* Daten können je nach verwendetem Brennstoff variieren
** Abgastemperatur am Auslass des Geräts, zur Verwendung bei der Berechnung der Kaminbemessung (gemäß EN 13384-1)
*** Beheizbares Volumen je nach erforderlicher Leistung pro m³ (jeweils 55–35–20 W/m³)
**** Für die Dimensionierungsberechnungen des Schornsteins (nach EN 13384-1) einen Mindestzug von 2 Pa berücksichtigen