


TECHNISCHES DATENBLATT

MUSA COMFORT AIR MATIC 14 M1

Rev. 11_2018

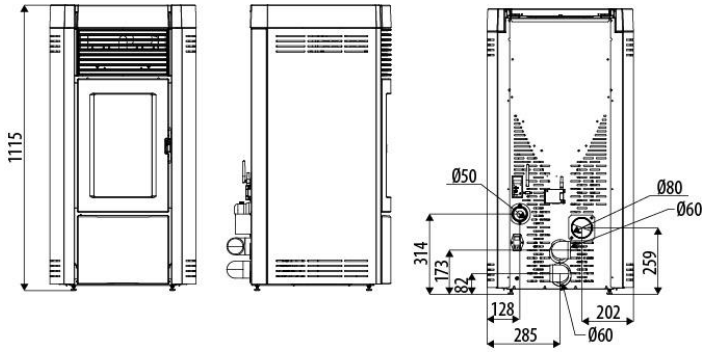





maestro

EN 14785
BImSchV Stufe 2
Regensburger / Aachener / Münchener BStV
ART.15a B-VG / Klimafonds
Conto Termico 2.0
LRV

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Appareil de classe 7★
flamme VERTE
Le label du chauffage au bois
www.flammeverte.org
Avec le concours de l'ADEME

ECO DESIGN 2022

Technische Merkmale

Nominale Nutzleistung	**13,9 kW (11.954 kcal/h)**
Minimale Nutzleistung	**3,6 kW (3.096 kcal/h)**
Wirkungsgrad bei Max.-Betr.	**90,2 %**
Wirkungsgrad bei Min.-Betr.	**92,3 %**
Max. Temperatur der austretenden Rauchgase	**208°C**
Min. Temperatur der austretenden Rauchgase	**112°C**
Feinstaub/OGC/NOx (13% O_2)	**13 – 2 – 124 mg/Nm³**
CO bei 13% O_2 min. und max	**0,034 — 0,001%**
CO_2 min. und max	**8,1% – 14,2%**
Mindestförderdruck	**0,05 mbar – 5 Pa**
Abgasmasse	**7,0 g/sec**
Fassungsvermögen des Pelletbehälters	**46 litri**
Art des Pellet-Brennstoffs	**Ø 6 mm 3÷40 mm**
Stündlicher Pellet-Verbrauch	**Min ~ 0,8 kg/h * Max. ~ 3,1 kg/h ***
Betriebsautonomie	**Al min ~ 37 h * Al max. ~ 10 h ***
Heizbarer Rauminhalt m³	**299/40 – 342/35 – 398/30 ****
Verbrennungslufteinlass	**Ø 50 mm**
Rauchgasaustritt	**Ø 80 mm**
Luftaufnahme	**80 cm2**
Elektrische Nennleistung (EN 60335-1)	**130 W (max 380 W)**
Versorgungsspannung und Frequenz	**230 Volt / 50 Hz**
Netto-Gewicht	**183 kg**
Gewicht mit Verpackung	**193 kg**
Abstand von brennbaren Materialien (rückwärtig/seitlich/niedriger)	**120mm / 250mm / 0mm**
Abstand von brennbaren Materialien (Decke/Vorderseite)	**800mm / 1000mm**

* Die Werte können je nach Art des verwendeten Brennstoffs schwanken
** Heizbarer Rauminhalt je nach pro m³ geforderter Leistung (jeweils 40-35-30 Kcal/h m³)