Achtung: Neues neocube 2.0 Modell! Bitte Anschlusshöhe beachten: 141,50 cm

Datenblatt – neocube P21



Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	8,5
Wirkungsgrad, %	77,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	11,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	287
Feinstaub, mg/m³	29
NOx, mg/m³	121
Co_2 mg/m³ | in %	1150
OGC, mg/m³	64
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex EEI	102,7
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	30,5
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,9

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510-2-1	✓
1. BImSchV. | 2. BImSchV.	✓|✓
Aachener | Münchener | Regensburger	✓|✓|✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIN+	✓

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00
Gesamtbreite in cm	120,00
Gesamttiefe in cm	51,00
Gewicht in kg (ca.)	345
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	66 x 27 x 45


Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150/180
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	141,50

Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser ø in mm	125


Mindestabstände von zu schützenden / brennbaren Bauteilen

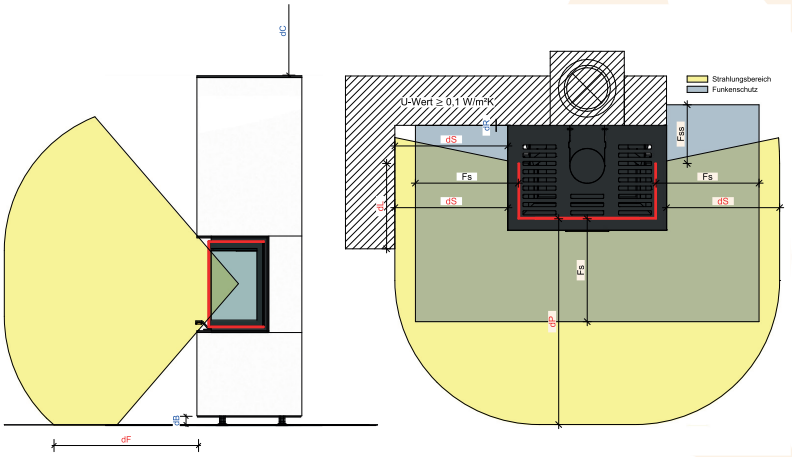

Zur Seitenwand ohne Scheibenstrahlung d_S mm	600
Zur Seitenwand mit Scheibenstrahlung d_S mm	600
Zur Rückwand ohne Scheibenstrahlung d_R mm	0
Zur Rückwand mit Scheibenstrahlung d_R mm	0
Zum Aufstellboden d_B mm	35
Feuerstättenkante zum Boden d_F mm	0
Zur Decke / Zwischendecke d_C mm	750
Strahlungsbereich vor Front-/Seitenscheibe d_P mm	1000
Strahlungsbereich zur Seitenwand d_L mm	0
Klassifizierung Typ BE (raumluftabhängig) / Typ CA (raumluftunabhängig)	CA

ca. Angaben in cm. Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Länder gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

Maßzeichnung

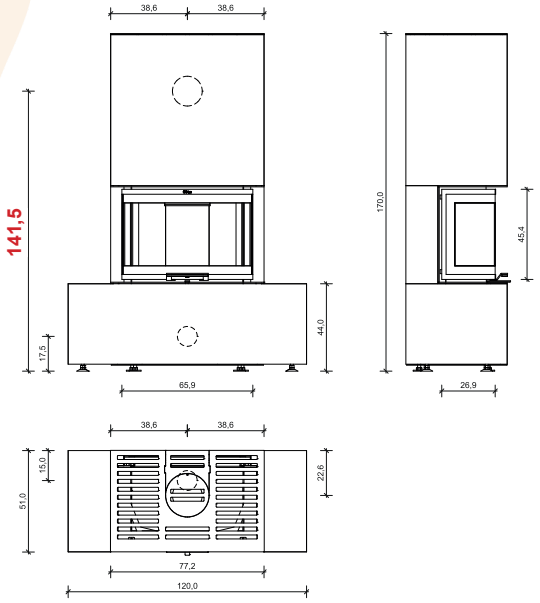

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktionstechnischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.

Neue Heiztechnik!
Die technischen Daten der P1- und P2-Serie können zu den alten Modellen variieren.