Datenblatt – neocube S20XL



Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	5,4
Wirkungsgrad, %	81
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	5,8
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	260
Feinstaub, mg/m³	32,5
NOx, mg/m³	109,4
Co_2, mg/m³ | in %	926,2|0,07
OGC, mg/m³	59,7
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex EEI	109,9
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	15,7
Max. Holzauflagemenge kg/h	1,6

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510-2-1	✓
1. BImSchV. | 2. BImSchV.	✓|✓
Aachener | Münchener | Regensburger	✓|✓|✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIN+	✓

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	165,00
Gesamtbreite in cm	40,00
Gesamttiefe in cm	40,00
Gewicht in kg (ca.)	155
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	39 x 39 x 50


Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00

Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser ø in mm	100


Mindestabstände von zu schützenden / brennbaren Bauteilen

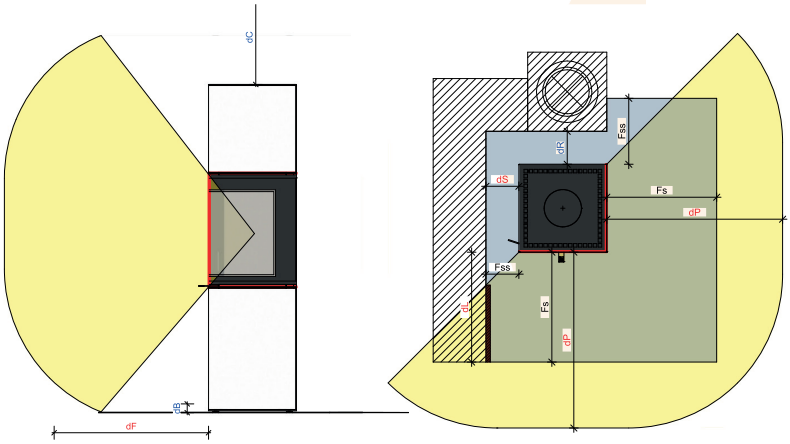


Zur Seitenwand ohne Scheibenstrahlung d_S mm	150
Zur Seitenwand mit Scheibenstrahlung d_S mm	250
Zur Rückwand ohne Scheibenstrahlung d_R mm	100
Zur Rückwand mit Scheibenstrahlung d_R mm	200
Zum Aufstellboden d_B mm	0
Feuerstättenkante zum Boden d_F mm	0
Zur Decke / Zwischendecke d_C mm	750
Strahlungsbereich vor Front-/Seitenscheibe d_P mm	800
Strahlungsbereich zur Seitenwand d_L mm	0
Klassifizierung Typ BE (raumluftabhängig) / Typ CA (raumluftunabhängig)	CA

ca. Angaben in cm. Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Länder gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

Maßzeichnung

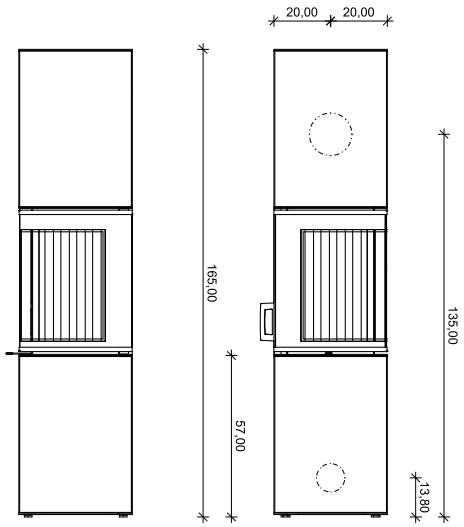



Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktionstechnischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.