




JOYA




JOYA PL



JOYA PL RUNDUMZUG

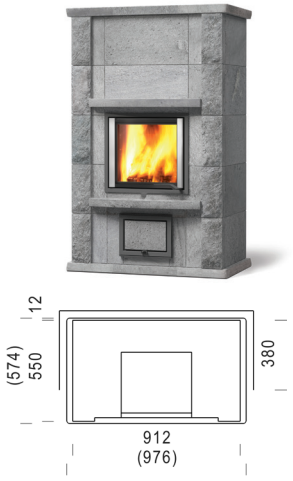

JOYA-2

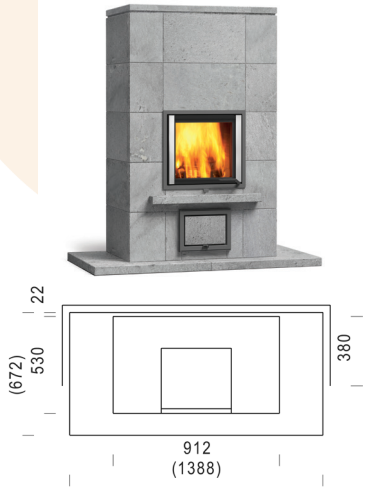

JOYA-3

PRODUKTINFORMATION:

Wärmeenergie:	56,2 kWh,	**PL: 56 kWh,**	**PL Rundumzug: 54,9 kWh**
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad:	82 %,	**PL: 85 %,**	**PL Rundumzug: 79 %**
CO%:	0,08 %,	**PL: 0,08 %,**	**PL Rundumzug: 0,07 %**

Wärmespeicherfähigkeit der Feuerstätte:

100%	6,8 Std.,	**PL: 6,6 Std.,**	**PL Rundumzug: 5,4 Std.**
50%	22,5 Std.,	**PL: 28,9 Std.,**	**PL Rundumzug: 20,8 Std.**
25%	36,4 Std.,	**PL: 49,5 Std.,**	**PL Rundumzug: 35,7 Std.**

PRODUKTNUMMER:

Produkt	Produktnummer	Gewicht kg	Höhe mm
JOYA	2T	1500	1536
JOYA-2	2T-2	1560	1536
JOYA-3	2T-3	1565	1536
JOYA PL	2TP	1890	1536
JOYA PL RUNDUMZUG	2TPK	1460	1536

BENÖTIGT BEI DER MONTAGE:

* Mörtel 1 x 25 kg (gehört nicht zur NunnaUuni Lieferung)

PL = Topanschluss

NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor

PRODUKTINFORMATION

	BACKOFEN / BACKFACH		BRENNHOLZ			SCHORNSTEINBERECHNUNGSWERTE (1					MAX. SCHORN-STEINTEMPERATUR IN SICHERHEITSTEST
	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Länge Feuerstätte / Herde [cm]	Max. Holz-menge [kg]	Länge Back-ofen [cm]	Rauchgas temperatur [°C]	Min. Zugleistung des Rauch-kanals [Pa]	Rauchgas-Massenstrom [g/s]	Feuerrungs-wärmeleistung- [kW]	Schornstein-anschluss Ø (min.)	Temperatur °C
Joya	-	-	33	16	-	261	-12	17	20,1	160	362
Joya PL	-	-	33	16	-	219	-12	21	25,6	180	320
Joya PL Rundumzug	-	-	33	16	-	258	-12,1	21		180	397

EMPFOHLENE ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES

	EMPFOHLENER SCHORNSTEINANSCHLUSS (mm)				DIMENSIONEN DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES [mm]			ZULUFT			
	ca. 150x150	ca. 150x200	ca. 150x300	rund Ø	[A]	[B]	[C]	Stelle des Zuluftrohrs L [mm]	Ersatzluft-einheit	HRT	Verbrennungs-luftbedarf m³/Std.
Joya	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50
Joya PL	-	-	-	180	-	-	-	514	-	920006	35 - 50
Joya PL Rundumzug	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006	35 - 50

SICHERHEITSABSTÄNDE ZU DEN BRENNBAREN MATERIALEN

	Gemäss EN 15250			
	Hinten	Auf der Seite	Über	Vorne
Joya	50	150	200	1000
Joya PL	50	150	200	1000
Joya PL Rundumzug	50	150	200	1000


1) Die Schornsteinberechnungswerte betreffen Länder, in denen die Berechnung nach DIN 18160 und DIN EN 13384 erforderlich ist. Es ist ratsam, vor Beginn der Arbeiten mit dem Bezirksschornsteinfeger Kontakt aufzunehmen.

BITTE BEACHTEN!

Empfohlene Schornsteinhöhe mindestens 5 m. In Ländern, in denen eine Schornsteinberechnung gefordert wird, ist die Berechnung nach den Anleitungen und Vorschriften zur Schornsteinberechnung durchzuführen.


Wir empfehlen, dass im Schornsteinanschluss oder Schornstein immer eine für die Regelung des Zuges anpassende Rauchgasdrosselklappe eingebaut wird um den Unterdruck zu regeln. Im Bild die finnische Version.

Bei der Feuerstättenmontage sind die nationalen und regionalen Vorschriften zu beachten und einzuhalten.

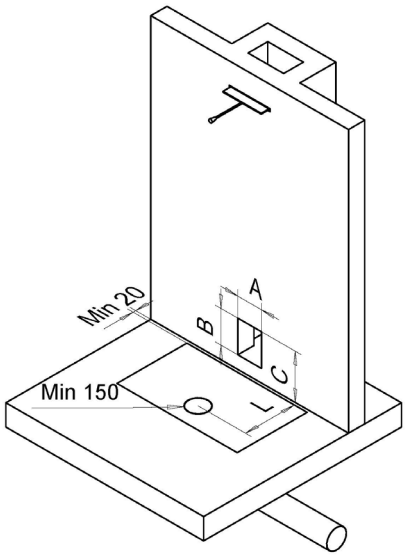


NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor





JOYA TUNNEL



JOYA TUNNEL PL RUNDUMZUG

PRODUKTINFORMATION:

Wärmeenergie:	56,6 kWh	**PL fc:** 54,1 kWh
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad:	82 %	**PL fc: 78 %**
CO%:	0,09 %	**PL fc: 0,09 %**
Wärmespeicherfähigkeit der Feuerstätte:		
100 %	5,9 Std.	**PL fc: 6,2 Std.**
50 %	20,8 Std.	**PL fc: 20,6 Std.**
25 %	35,5 Std.	**PL fc: 33,3 Std.**

PRODUKTNUMMERN:

Produkt	Produktnummer	Gewicht kg	Höhe mm
JOYA TUNNEL	2TT	1465	1536
JOYA TUNNEL PL RUNDUMZUG	2TTPK	1415	1536

BENÖTIGT BEI DER MONTAGE:

*Mörtel 1 x 25 kg (gehört nicht zur NunnaUuni Lieferung).

NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor

PRODUKTINFORMATION

	BACKOFEN / BACKFACH		BRENNHOLZ			SCHORNSTEINBERECHNUNGSWERTE (1					MAX. SCHORN-STEINTEM-PERATUR IN SICHERHEITST-EST
	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Länge Feuerstätte / Herde [cm]	Max. Holz-menge [kg]	Länge Back-ofen [cm]	Rauchgas temperatur [°C]	Min. Zugleistung des Rauch-kanals [Pa]	Rauchgas-Massenstrom [g/s]	Feuerrungs-wärmelei-tung-[kW]	Schornstein-anschluss Ø (min.)	Temperatur °C
Joya Tunnel	-	-	33	16	-	261	-12,3	19	23,8	160	321
Joya Tunnel PL Rundumzug	-	-	33	16	-	310	-12	21	23,1	180	397

EMPFOHLENE ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES

	EMPFOHLENER SCHORNSTEINANSCHLUSS (mm)				DIMENSIONEN DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES [mm]			ZULUFT			
	ca. 150x150	ca. 150x200	ca. 150x300	rund Ø	[A]	[B]	[C]	Stelle des Zuluftrohrs L [mm]	Ersatzluft-einheit	HRT	Verbren-nungs-luftbedarf m³/Std.
Joya Tunnel	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	35 - 50
Joya Tunnel PL Rundumzug	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006	35 - 50

SICHERHEITSABSTÄNDE ZU DEN BRENNBAREN MATERIALEN

	Gemäss EN 15250			
	Hinten	Auf der Seite	Über	Vorne
Joya Tunnel	1000	150	200	1000
Joya Tunnel PL Rundumzug	1000	150	200	1000


1) Die Schornsteinberechnungswerte betreffen Länder, in denen die Berechnung nach DIN 18160 und DIN EN 13384 erforderlich ist. Es ist ratsam, vor Beginn der Arbeiten mit dem Bezirksschornsteinfeger Kontakt aufzunehmen.


BITTE BEACHTEN!

Empfohlene Schornsteinhöhe mindestens 5 m. In Ländern, in denen eine Schornsteinberechnung gefordert wird, ist die Berechnung nach den Anleitungen und Vorschriften zur Schornsteinberechnung durchzuführen.

Wir empfehlen, dass im Schornsteinanschluss oder Schornstein immer eine für die Regelung des Zuges anpassende Rauchgasdrosselklappe eingebaut wird um den Unterdruck zu regeln. Im Bild die finnische Version.

Bei der Feuerstättenmontage sind die nationalen und regionalen Vorschriften zu beachten und einzuhalten.

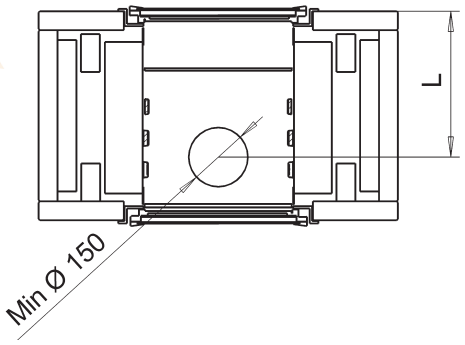

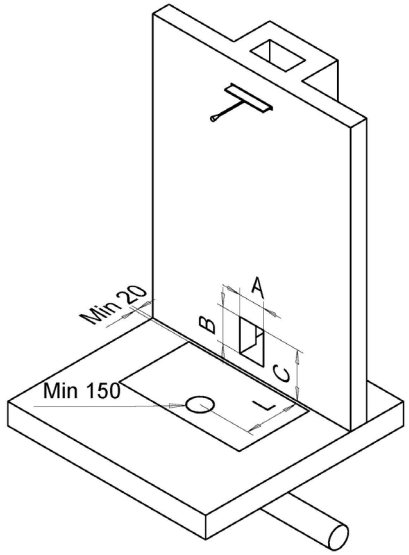

NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor