



LATUS L



LATUS L PL




LATUS R



LATUS R PL





LATUS-1

PRODUKTINFORMATION:

Wärmeenergie:	56,4 kWh,	**PL: 56,4 kWh**
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad:	84 %,	**PL: 84 %**
CO%:	0,09 %,	**PL: 0,09 %**
Wärmespeicherfähigkeit der Feuerstätte:		
100%	7,3 Std.,	**PL: 7,3 Std.**
50%	27,4 Std.,	**PL: 27,4 Std.**
25%	50,2 Std.,	**PL: 50,2 Std.**

PRODUKTNUMMER:

Produkt	Produktnummer	Gewicht kg	Höhe mm
LATUS R/L	2TLR / 2TLL	1920	1536
LATUS-1	2TL-1	1930	1536
LATUS R/L PL	2TLRP / 2TLLP	1930	1536

BENÖTIGT BEI DER MONTAGE:

* Mörtel 2 x 25 kg (gehört nicht zur NunnaUuni Lieferung)

PL = Topanschluss

NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor

PRODUKTINFORMATION

	BACKOFEN / BACKFACH		BRENNHOLZ			SCHORNSTEINBERECHNUNGSWERTE (1					MAX. SCHORNSTEINTEMPERATUR IN SICHERHEITSTEST
	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Länge Feuerstätte / Herde [cm]	Max. Holzmenge [kg]	Länge Backofen [cm]	Rauchgastemperatur [°C]	Min. Zugleistung des Rauchkanals [Pa]	Rauchgas-Massenstrom [g/s]	Feuerrungswärmeleistung- [kW]	Schornsteinanschluss Ø (min.)	Temperatur °C
Latus R/L	-	-	33	16	-	213	-12	21	22,6	160	285
Latus R/L PL	-	-	33	16	-	213	-12	21	22,6	180	285

EMPFOHLENE ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES

	EMPFOHLENER SCHORNSTEINANSCHLUSS (mm)				DIMENSIONEN DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES [mm]			ZULUFT			
	ca. 150x150	ca. 150x200	ca. 150x300	rund Ø	[A]	[B]	[C]	Stelle des Zuluftrohrs L [mm]	Ersatzluft-einheit	HRT	Verbrennungs-luftbedarf m³/Std.
Latus R/L	-	x	x	160-210	150-180	210	1410	370	-	920006	35 - 50
Latus R/L PL	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006	35 - 50

SICHERHEITSABSTÄNDE ZU DEN BRENNBAREN MATERIALEN

	Gemäss EN 15250			
	Hinten	Auf der Seite	Über	Vorne
Latus R/L	50	150	200	1000
Latus R/L PL	50	150	200	1000


1) Die Schornsteinberechnungswerte betreffen Länder, in denen die Berechnung nach DIN 18160 und DIN EN 13384 erforderlich ist. Es ist ratsam, vor Beginn der Arbeiten mit dem Bezirksschornsteinfeger Kontakt aufzunehmen.

BITTE BEACHTEN!

Empfohlene Schornsteinhöhe mindestens 5 m. In Ländern, in denen eine Schornsteinberechnung gefordert wird, ist die Berechnung nach den Anleitungen und Vorschriften zur Schornsteinberechnung durchzuführen.


Wir empfehlen, dass im Schornsteinanschluss oder Schornstein immer eine für die Regelung des Zuges anpassende Rauchgasdrosselklappe eingebaut wird um den Unterdruck zu regeln. Im Bild die finnische Version.

Bei der Feuerstättenmontage sind die nationalen und regionalen Vorschriften zu beachten und einzuhalten.

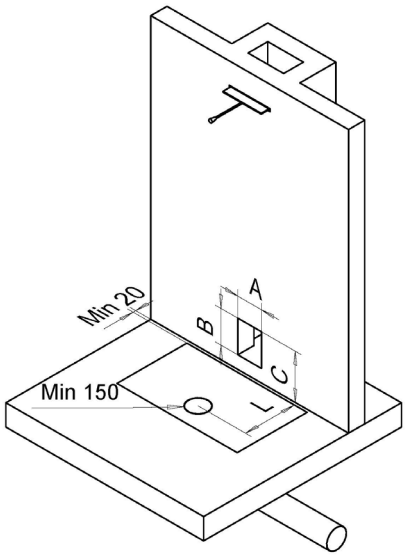


NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor







LATUS TUNNEL L



LATUS TUNNEL L PL



LATUS TUNNEL R



LATUS TUNNEL R PL

PL = Topanschluss

PRODUKTINFORMATION:

Wärmeenergie:	59,2 kWh,	**PL: 59,2 kWh**
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad:	85 %,	**PL: 85 %**
CO%:	0,09 %,	**PL: 0,09 %**
Wärmespeicherfähigkeit der Feuerstätte:		
100 %	7,2 Std.,	**PL: 7,2 Std.**
50 %	27,2 Std.,	**PL: 27,2 Std.**
25 %	49,8 Std.,	**PL: 49,8 Std.**

PRODUKTNUMMERN:

Produkt	Produktnummer	Gewicht kg	Höhe mm
LATUS TUNNEL R/L	2TLTR / 2TLTL	1875	1536
LATUS TUNNEL R/L PL	2TLTRP / 2TLTLP	1885	1536

BENÖTIGT BEI DER MONTAGE:

* Mörtel 2 x 25 kg (gehört nicht zur NunnaUuni Lieferung).

NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor

PRODUKTINFORMATION

	BACKOFEN / BACKFACH		BRENNHOLZ			SCHORNSTEINBERECHNUNGSWERTE (1					MAX. SCHORN-STEINTEM-PERATUR IN SICHERHEITST-EST
	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Länge Feuerstätte / Herde [cm]	Max. Holz-menge [kg]	Länge Back-ofen [cm]	Rauchgas temperatur [°C]	Min. Zugleistung des Rauch-kanals [Pa]	Rauchgas-Massenstrom [g/s]	Feuerrungs-wärmeleis-tung [kW]	Schornstein-anschluss Ø (min.)	Temperatur °C
Latus Tunnel R/L	-	-	33	16	-	209	-12	19	22,7	160	321
Latus Tunnel R/L PL	-	-	33	16	-	209	-12	19	22,7	180	321

EMPFOHLENE ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES

	EMPFOHLENER SCHORNSTEINANSCHLUSS (mm)				DIMENSIONEN DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES [mm]			ZULUFT			
	ca. 150x150	ca. 150x200	ca. 150x300	rund Ø	[A]	[B]	[C]	Stelle des Zuluftrohrs L [mm]	Ersatzluft-einheit	HRT	Verbren-nungs-luftbedarf m³/Std.
Latus Tunnel R/L	-	x	x	160-210	150-180	210	1410	370	-	920006	35 - 50
Latus Tunnel R/L PL	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006	35 - 50

SICHERHEITSABSTÄNDE ZU DEN BRENNBAREN MATERIALEN

	Gemäss EN 15250			
	Hinten	Auf der Seite	Über	Vorne
Latus Tunnel R/L	1000	150	200	1000
Latus Tunnel R/L PL	1000	150	200	1000


1) Die Schornsteinberechnungswerte betreffen Länder, in denen die Berechnung nach DIN 18160 und DIN EN 13384 erforderlich ist. Es ist ratsam, vor Beginn der Arbeiten mit dem Bezirksschornsteinfeger Kontakt aufzunehmen.


BITTE BEACHTEN!

Empfohlene Schornsteinhöhe mindestens 5 m. In Ländern, in denen eine Schornsteinberechnung gefordert wird, ist die Berechnung nach den Anleitungen und Vorschriften zur Schornsteinberechnung durchzuführen.

Wir empfehlen, dass im Schornsteinanschluss oder Schornstein immer eine für die Regelung des Zuges anpassende Rauchgasdrosselklappe eingebaut wird um den Unterdruck zu regeln. Im Bild die finnische Version.

Bei der Feuerstättenmontage sind die nationalen und regionalen Vorschriften zu beachten und einzuhalten.

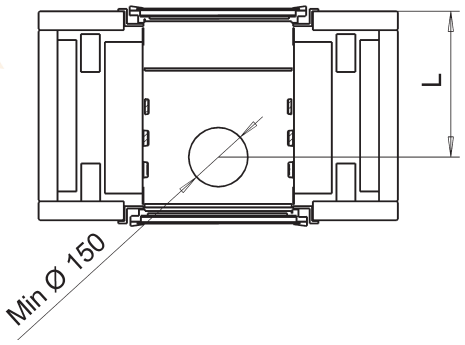

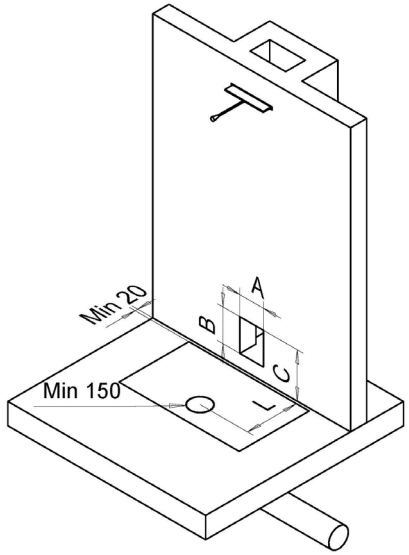

NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor