



MAMO SOLO




MAMO SOLO PL





MAMO SOLO-1





MAMO SOLO-2

PRODUKTINFORMATION:

Wärmeenergie:	77,2 kWh,	**PL: 79,3 kWh**
Feuerungstechnischer Wirkungsgrad:	89 %,	**PL: 91 %**
CO%:	0,08 %,	**PL: 0,09 %**

Wärmespeicherfähigkeit der Feuerstätte:

100%	8,7 Std.,	**PL: 9,7 Std.**
50%	30,4 Std.,	**PL: 34,1 Std.**
25%	50,6 Std.,	**PL: 56,8 Std.**

PRODUKTNUMMER:

Produkt	Produktnummer	Gewicht kg	Höhe mm
MAMO SOLO	3S	2320	1824
MAMO SOLO-1	3S-1	2330	1824
MAMO SOLO-2	3S-2	2360	1824
MAMO SOLO PL	3SP	2780	1824

BENÖTIGT BEI DER MONTAGE:

* Mörtel 2 x 25 kg (gehört nicht zur NunnaUuni Lieferung)

PL = Topanschluss

NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor

PRODUKTINFORMATION

	BACKOFEN / BACKFACH		BRENNHOLZ			SCHORNSTEINBERECHNUNGSWERTE (1					MAX. SCHORNSTEINTEMPERATUR IN SICHERHEITSTEST
	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Länge Feuerstätte / Herde [cm]	Max. Holzmenge [kg]	Länge Backofen [cm]	Rauchgas temperatur [°C]	Min. Zugleistung des Rauchkanals [Pa]	Rauchgas-Massenstrom [g/s]	Feuerrungswärmeleistung- [kW]	Schornsteinanschluss Ø (min.)	Temperatur °C
Mamo Solo	384	548	33	20	-	172	-15	19	24,0	180	257
Mamo Solo PL	384	548	33	20	-	137	-15	19	23,2	180	257

EMPFOHLENE ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES

	EMPFOHLENER SCHORNSTEINANSCHLUSS (mm)				DIMENSIONEN DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES [mm]			ZULUFT			
	ca. 150x150	ca. 150x200	ca. 150x300	rund Ø	[A]	[B]	[C]	Stelle des Zuluftrohrs L [mm]	Ersatzluft-einheit	HRT	Verbrennungs-luftbedarf m³/Std.
Mamo Solo	-	x	x	180-210	150-180	250	350	570	-	920006	35 - 50
Mamo Solo PL	-	-	-	180	-	-	-	714	-	920006	35 - 50

SICHERHEITSABSTÄNDE ZU DEN BRENNBAREN MATERIALEN

	Gemäss EN 15250			
	Hinten	Auf der Seite	Über	Vorne
Mamo Solo	50	200	200	1000
Mamo Solo PL	50	200	200	1000


1) Die Schornsteinberechnungswerte betreffen Länder, in denen die Berechnung nach DIN 18160 und DIN EN 13384 erforderlich ist. Es ist ratsam, vor Beginn der Arbeiten mit dem Bezirksschornsteinfeger Kontakt aufzunehmen.

BITTE BEACHTEN!

Empfohlene Schornsteinhöhe mindestens 5 m. In Ländern, in denen eine Schornsteinberechnung gefordert wird, ist die Berechnung nach den Anleitungen und Vorschriften zur Schornsteinberechnung durchzuführen.

Wir empfehlen, dass im Schornsteinanschluss oder Schornstein immer eine für die Regelung des Zuges anpassende Rauchgasdrosselklappe eingebaut wird um den Unterdruck zu regeln. Im Bild die finnische Version.

Bei der Feuerstättenmontage sind die nationalen und regionalen Vorschriften zu beachten und einzuhalten.

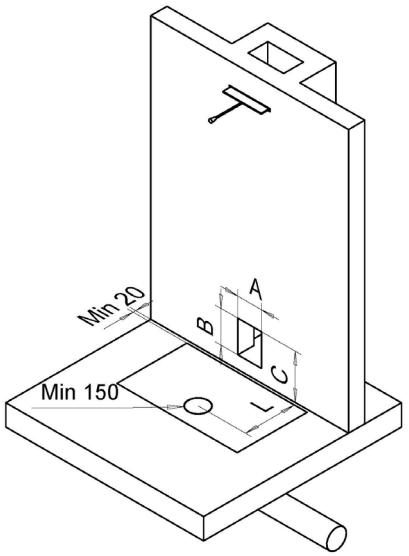

NunnaUuni Oy behält sich das Recht auf Änderungen vor