Datenblatt

DOMO BACK



Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	3 - 10
Nennwärmeleistung	[kW]	10
Frischluftbedarf	[m³/h]	22
MULTIAIR-Leistung*	[kW]	0,5 - 3,7
MULTIAIR-Luftmenge*	[m³/h]	55 - 200
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 260
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,8 - 2,3
Pelletbehälterkapazität**	[l/kg]	56/~36
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	91
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12
Anschlusshöhe	[mm]	813/492
Abstand seitlich	[mm]	122/148

*bei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen.
**Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale



Kipprost | RLU | Touch Display | USB | Leise | Dynamic Air Regulation | Energie Effizienz

Zubehör




RIKA firenet | RIKA Voice | MULTIAIR | Raumsensor

RIKA®


Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch


Abmessungen, Gewicht und Anschluss

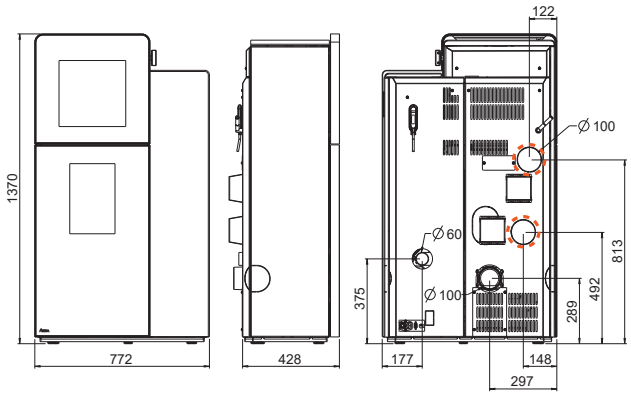

Abmessungen			
H	Höhe	[mm]	1370
L	Länge	[mm]	428
W	Breite	[mm]	772
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	200x540x250
Gewicht			
m1	Masse der Feuerstätte ohne Steinverkleidung	[kg]	~215
m2	Masse der Feuerstätte mit Steinverkleidung	[kg]	~255
m_{chim}	Maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-
Rauchrohranschluss			
d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	100
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
	Abstand seitlich	[mm]	-
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	289
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	297
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-
Frischluftanschluss			
	Durchmesser	[mm]	60
	Anschlusshöhe	[mm]	375
	Abstand seitlich	[mm]	177
	Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	-
	Bodenanschluss Tiefe	[mm]	-
Konvektionsluftanschluss MULTIAIR			
	Durchmesser	[mm]	100/100
	Anschlusshöhe	[mm]	813/492
	Abstand seitlich	[mm]	122/148
Backfach			
H	Höhe	[mm]	300
L	Länge	[mm]	340
W	Breite	[mm]	330

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

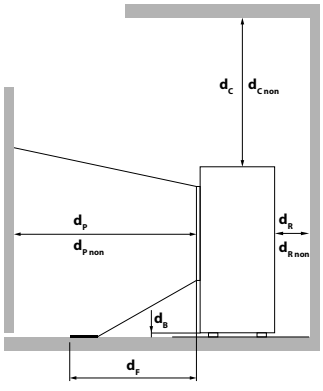



d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	800
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] zu nicht brennbaren Wänden

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH