Datenblatt

REVO II



Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischluftbedarf	[m³/h]	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	60/~39
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	93,2
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale

RLU

Touch Display

USB

Leise

DAR

Dynamic Air Regulation

A++ A+ G

Energie Effizienz

Zubehör

RIKA FIRENET

RIKA VOICE


Raumsensor

RIKA®

Feuer. Flamme. Cheminée


www.glutform.ch


Abmessungen, Gewicht und Anschluss

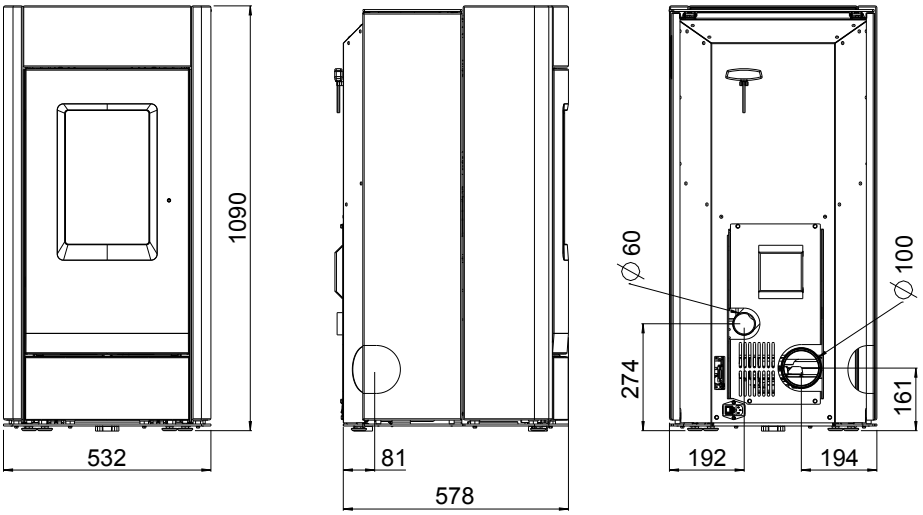

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1090
Breite	[mm]	532
Korpustiefe	[mm]	578
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	210x400x220
Gewicht		
Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	140
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	225
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	-
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	-
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	161
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	194
Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	81
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	274
Abstand seitlich	[mm]	192

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

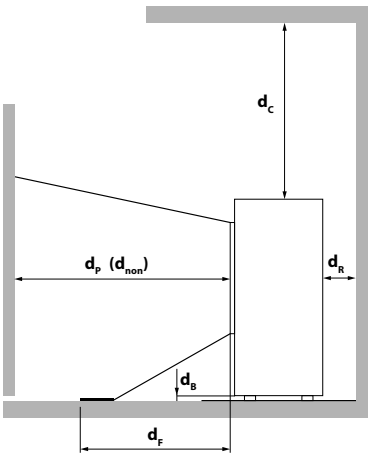

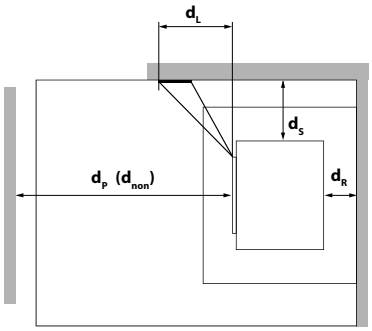

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 [1]

[1] zu nicht brennbaren Wänden

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2025 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH