Datenblatt
SONO



Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 7
Nennwärmeleistung	[kW]	7
Frischluftbedarf	[m³/h]	16
MULTIAIR-Leistung*	[kW]	0,6 - 1,8
MULTIAIR-Luftmenge*	[m³/h]	40 - 75
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 190
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,6
Pelletbehälterkapazität**	[l]/[kg]	39/~25
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	92,6
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		124
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

*bei zwei Meter MULTIAIR-Leitung in Verbindung mit RIKA Designauslass, Werte können in der Praxis abweichen.

**Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale

Kipprost

RLU

Touch Display

USB

Leise

Dynamic Air Regulation

Energie Effizienz

Zubehör

RIKA FIRENET

RIKA VOICE


MULTIAIR

Raumsensor

Feuer. Flamme. Cheminée


www.glutform.ch


Abmessungen, Gewicht und Anschluss

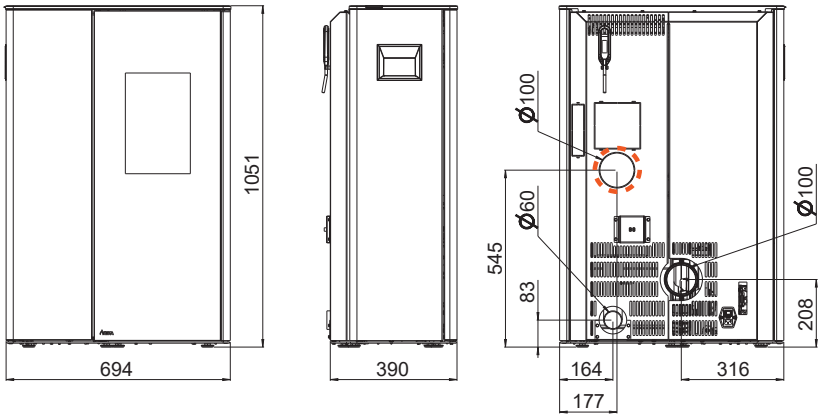

Abmessungen			
H	Höhe	[mm]	1051
L	Länge	[mm]	390
W	Breite	[mm]	694
	Feuerraum [BxHxT]	[mm]	200x490x260
Gewicht			
m1	Masse der Feuerstätte ohne Stahlmantel	[kg]	~ 145
m2	Masse der Feuerstätte mit Stahlmantel / mit Steinmantel	[kg]	~ 150 / ~175
m_{chim}	maximale Belastung durch den Schornstein	[kg]	-
Rauchrohranschluss			
d_{out}	Durchmesser des Abgasstutzens	[mm]	100
	Anschluss oben Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
	Abstand seitlich	[mm]	-
	Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	208
	Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	316
	Anschluss seitlich Anschlusshöhe	[mm]	-
	Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	-
Frischluftanschluss			
	Durchmesser	[mm]	60
	Anschlusshöhe	[mm]	83
	Abstand seitlich	[mm]	164
	Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	-
	Bodenanschluss Tiefe	[mm]	-
Konvektionsanschluss MULTIAIR			
	Durchmesser	[mm]	100
	Anschlusshöhe	[mm]	545
	Abstand seitlich	[mm]	177

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

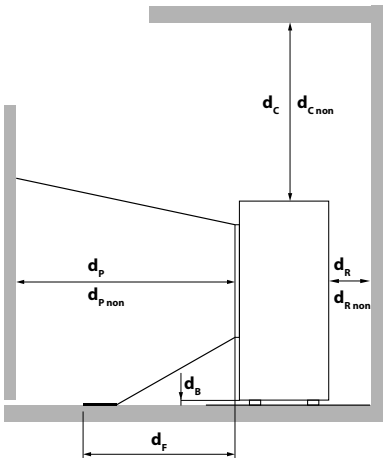

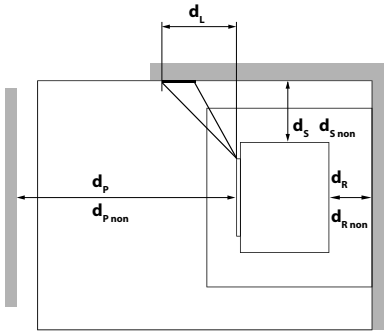

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	500
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	0
d_L	[mm]	0
d_B	[mm]	0
$d_{R\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{S\,non}$	[mm]	100[1]
$d_{C\,non}$	[mm]	500[1]
$d_{P\,non}$	[mm]	400[1]

[1] zu nicht brennbaren Wänden

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten

© 2026 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH