

ambiente a3 3.0			
	RLA + RLU		


Inhalt

Seite


a3, feststehend, Stahlausführung	02
a3, drehbar, Stahlausführung	03
Brandschutz	04



a3, feststehend, Stahlausführung			 SPARTHERM® THE FIRE COMPANY
	RLA + RLU	2017/07/01	

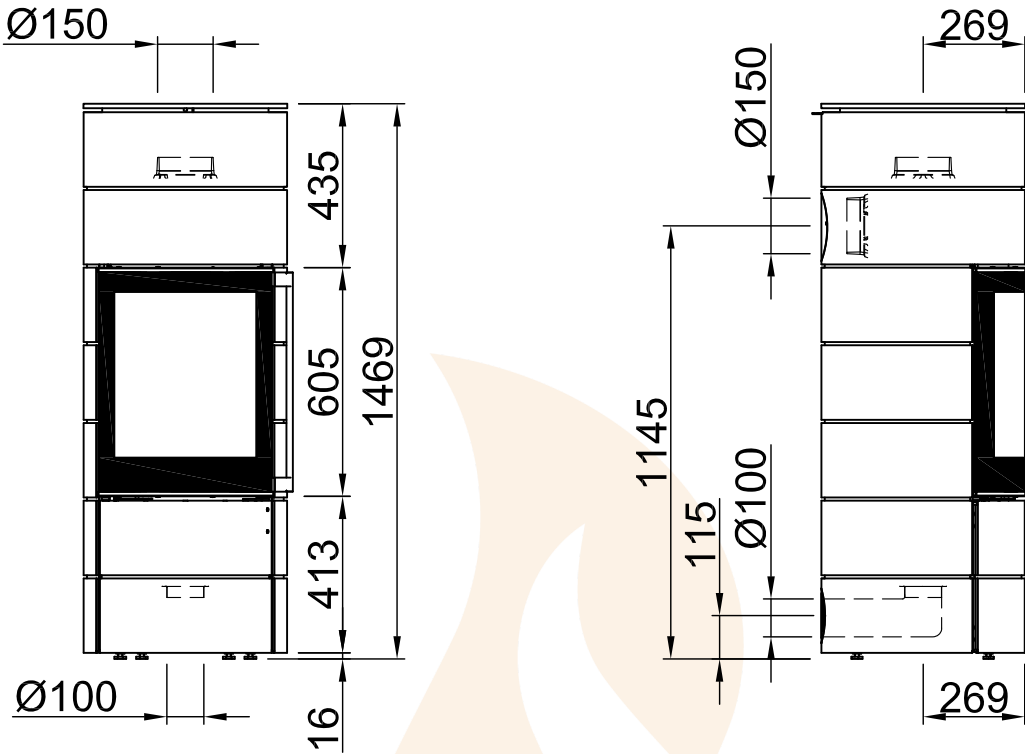




~1:20

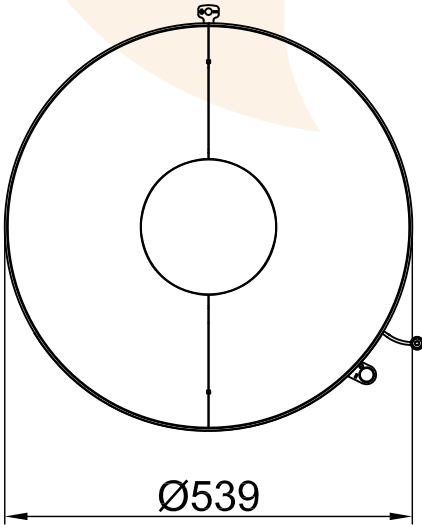


~1:10

<p>Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted. Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori. Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores. Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden. Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek. Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.</p>			<p>*optional *optional *option *opzionale *opcional *optionele *opcionalny *опционально</p>
---	--	--	---

a3, drehbar, Stahlausführung			 SPARTHERM® THE FIRE COMPANY
	RLA	2017/07/01	

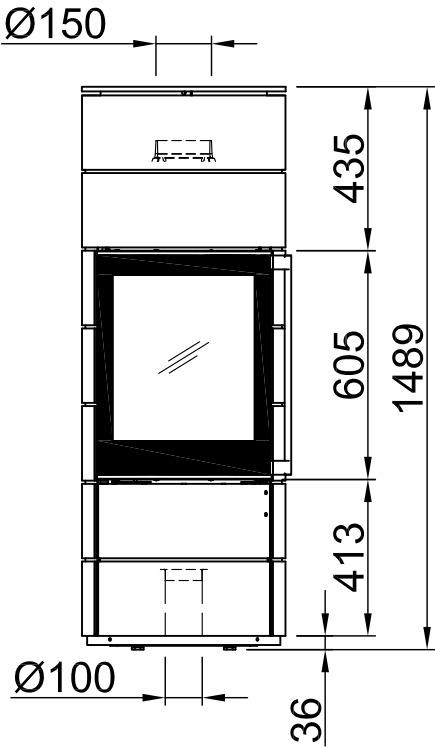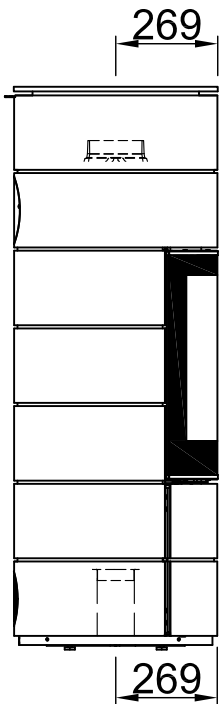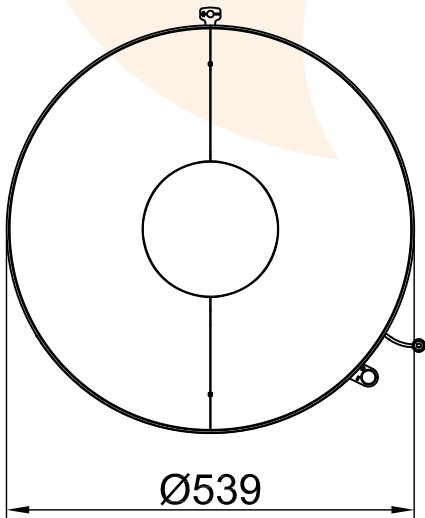

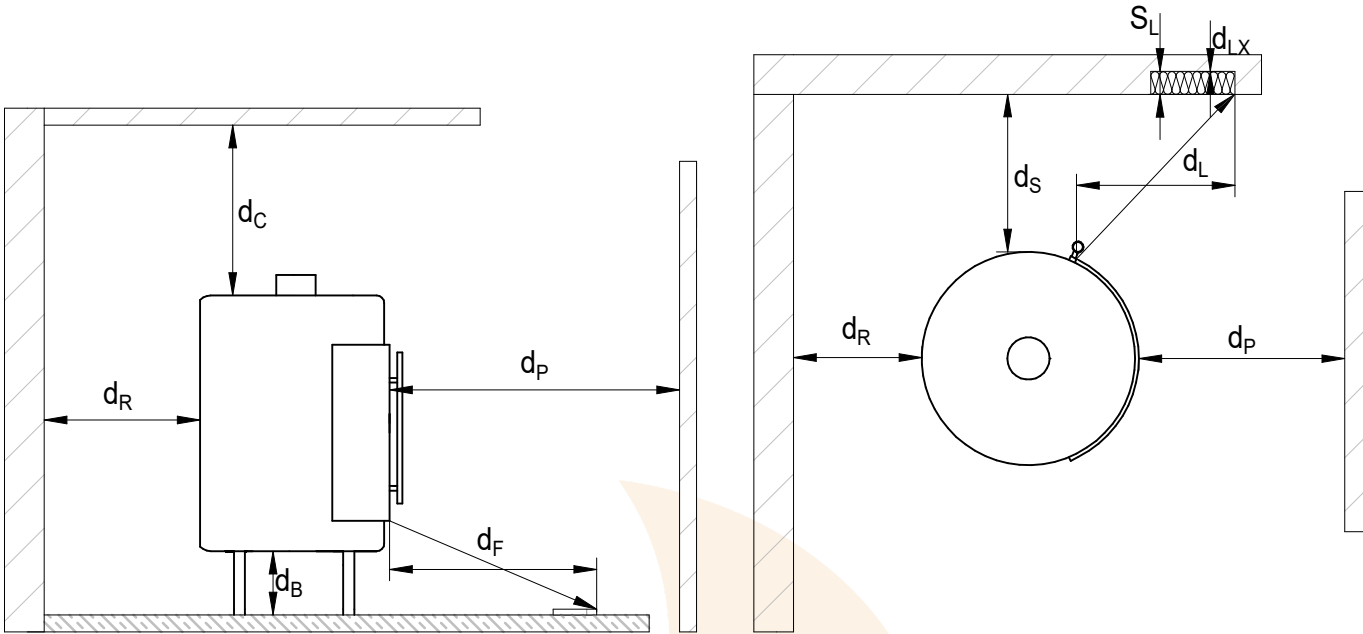

Legende:

Wand


Boden

Wärmedämmung

Benennung	Kürzel	Einheit	Wert
Abstand zu schützenden Bauteilen Frontsichtscheibe (Strahlungsbereich)	d _P	mm	1200
Abstand von der Vorderseite zu schützenden Bauteilen an der Seitenwand	d _L	mm	400
Abstand zu schützenden Bauteilen am Fußboden nach vorne	d _F	mm	0
Abstand zwischen Feuerstätte und Decke	d _C	mm	750
Abstand zwischen Feuerstätte und Seitenwand	d _S	mm	200
Abstand zwischen Feuerstätte und Rückwand	d _R	mm	100
Abstand zwischen Feuerstätte und Boden	d _B	mm	0
Abstand zwischen Dämmung und Wand	d _{LX}	mm	-
Dämmschichtdicke an der seitlichen Wand im Strahlungsbereich	S _L	mm	-


- Hinweise:**
- Referenzdämmstoff (Steinwolle nach AGI-Q 132) angegeben + 100 mm Vormauerung
 - Abstand gilt nur für Bauteile mit einem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) > 0,8 $\frac{W}{m^2K}$. Bei einem U-Wert < 0,8 $\frac{W}{m^2K}$ sind die länderspezifischen Anforderungen zu beachten.
 - Bei Abständen handelt es sich um mind. Angaben, diese beziehen sich auf Prüfungsbedingungen / Prüfungsergebnisse. Die Fachregeln der TROL sind ggf. hinzuzuziehen und zu beachten.
 - Vor Baubeginn ist Rücksprache mit dem Schornsteinfeger über die Aufbausituation zu halten.
 - Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist zu beachten

zu schützende Wand - gültig für Wände mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) > 0,8 $\frac{W}{m^2 K}$

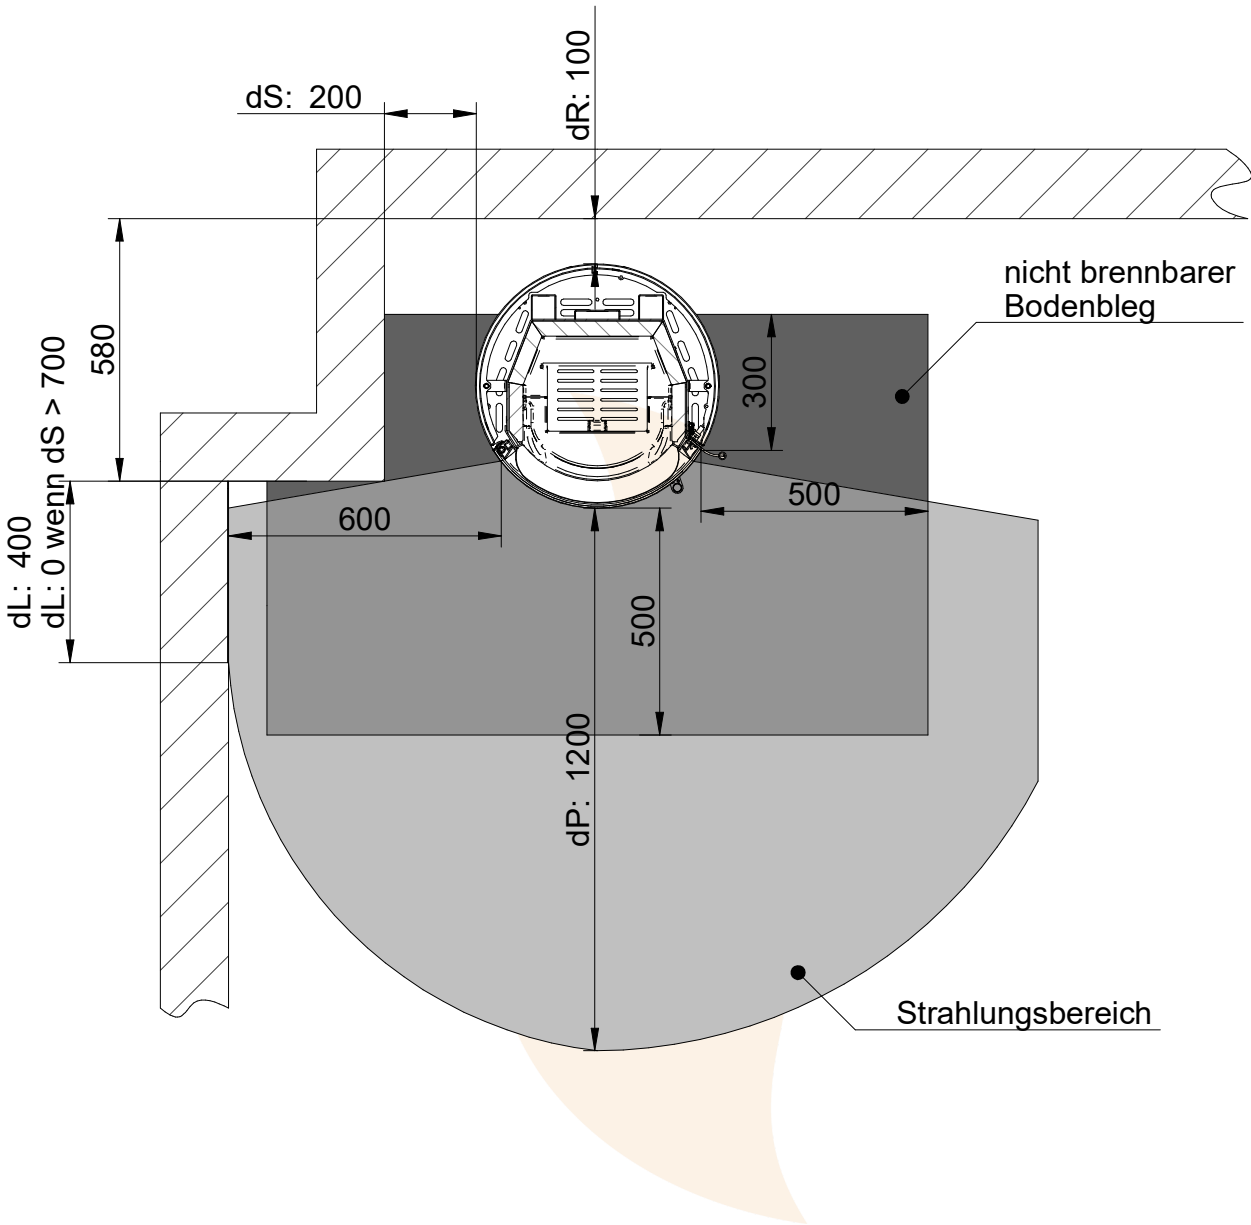

Hinweis: Bei nicht zuschützenden Wänden ist ein Mindestabstand von 50 mm einzuhalten.

zu schützende Wand - gültig für Wände mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) > 0,8 $\frac{W}{m^2 K}$

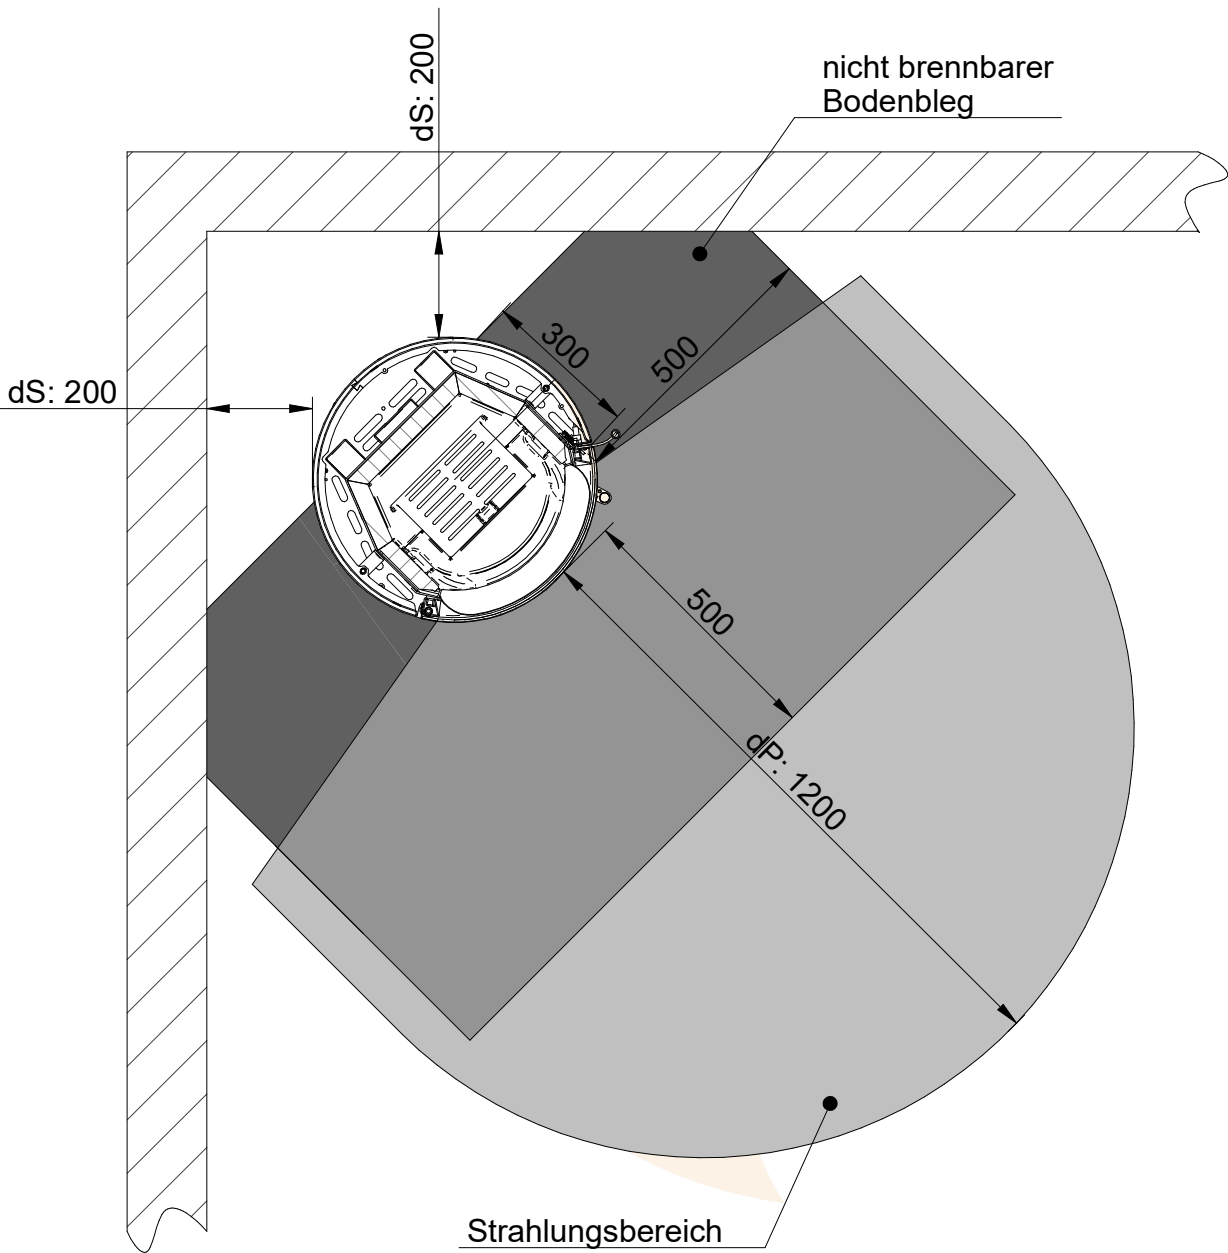

Hinweis: Bei nicht zuschützenden Wänden ist ein Mindestabstand von 50 mm einzuhalten.