# Datenblatt – VAIO IQ XL Stahl



## Leistungsdaten

| | |
|---|---|
| NW-Leistung, kW | 6,3 |
| Wirkungsgrad, % | > 80,0 |
| Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 4,7 |
| Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 302 |
| Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Verbrennungsluftbedarf, $m^3/h$ | 12,85 |
| Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,95 |

## Maße | Gewicht

| | |
|---|---|
| Gesamthöhe in cm | 157,10 |
| Gesamtbreite in cm | 54,00 |
| Gesamttiefe in cm | 48,00 |
| Gewicht in kg (ca.) | 280 |
| Max. Scheitholzlänge in cm | 33 |
| Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 36 x 6 x 46 |

## Prüfungen | Zulassungen


| | |
|---|---|
| DIBt | ✓ |
| DIN EN 13240 | ✓ |
| 1. BImSchV. \| 2. BImSchV. | ✓\|✓ |
| Italien | **** |
| Dänemark | ✓ |

## Rauchrohr

| | |
|---|---|
| Durchmesser ø in mm | 150 |
| Höhe Mitte in cm (Abgang hinten) | 99,7 |


## Verbrennungsluftstutzen

| | |
|---|---|
| Durchmesser ø in mm | 100 |

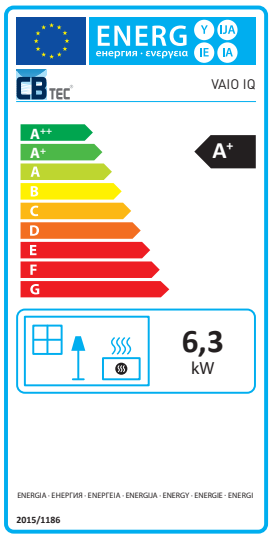



## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktions-technischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.

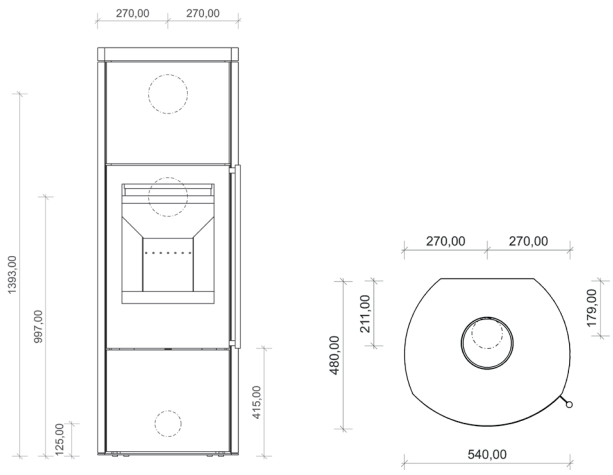


## Erforderliche Brandschutzabstände in cm

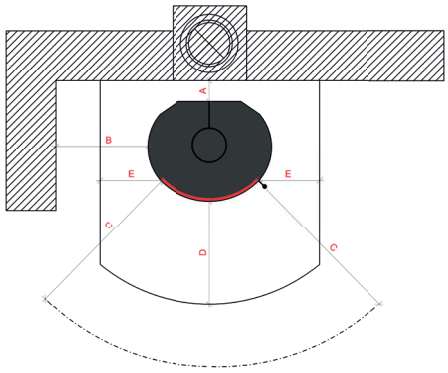


| | |
|---|---|
| **Hintere Wand (A)** | zu schützen = 20 cm |
| **Seitliche Wand (B)** | zu schützen = 45 cm |
| **Strahlung Scheibe (C)** | zu schützen = 110 cm |
| **Boden** | zu schützen = 0 cm |
| **Decke** | zu schützen = 0 cm |
| **Funkenschutz (D)** | vor der Tür = 50 cm |
| **Funkenschutz (E)** | seitlich/hinten zur Tür = 30 cm |

Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland.
In allen anderen Länder gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.