





45X51-KII



Maßstab 1:20

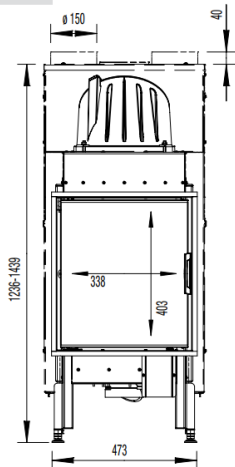

Maßstab 1:10

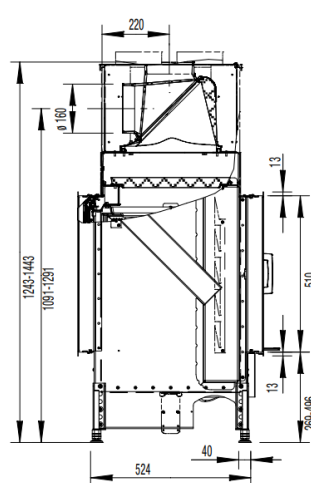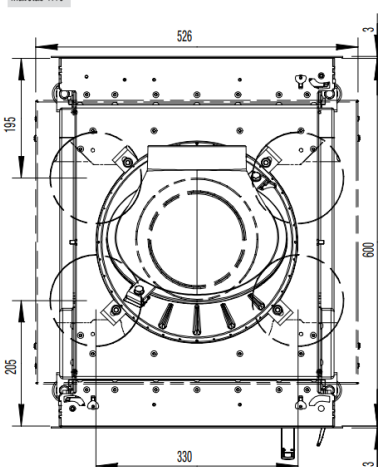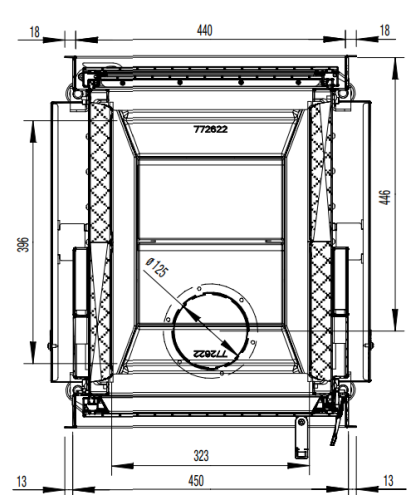



AUSTROFLAMM

45X51-KII

Masse und Gewicht	
Höhe von [mm]	1241
Höhe bis [mm]	1441
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	483
Tiefe [mm]	600
Türrahmenhöhe [mm]	510
Türrahmenbreite [mm]	456
Gewicht Grundgerät [kg]	124
Gewicht HMS [kg]	NPD
Feuerraum Höhe [mm]	450
Feuerraum Breite [mm]	324
Feuerraum Tiefe [mm]	430
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	160
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	1100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	0
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	500
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	500
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Sicherheitsabstand zur Dämmung Decke [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung links [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung hinten [mm]	NPD
Sicherheitsabstand zur Dämmung rechts [mm]	60
Sicherheitsabstand zur Dämmung Boden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zum Aufstellboden [mm]	0
Dämmmaterialstärke zur Decke [mm]	100
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
Dämmmaterialstärke links [mm]	80
Dämmmaterialstärke rechts [mm]	80
Dämmmaterialstärke hinten [mm]	NPD
Querschnitt Konvektionsaustritt [cm²]	700
Querschnitt Konvektionseintritt [cm²]	600
Max. aufzugebende Brennstoffmenge Scheitholz [kg]	1,7
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,5
Heizleistung minimal [kW]	NPD
Heizleistung maximal [kW]	8,5
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	1300
Umluftquerschnitt ohne metallischer Nachheizfläche [cm²]	700
Verbrennungsluftbedarf [m³/h]	32,64
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	NPD
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	1,4
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	8,2
Abgastemperatur [°C]	256
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

- nicht verfügbar



AUSTROFLAMM

45X51-KII

Ausstattung	
Klapptür	Ja
Schiebetür	Nein
Doppelscheibe	Ja
Scheibenkrümmung	Flach
Öffnungsmechanismus	Klapp
Heat Memory System	-
Hypokauste gemäß Fachregeln	Ja
Art der Feuerstätte	Typ CA

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumlufunabhängig	Türverschluss
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontrollsystem überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt