97X45-S 2.0


AUSTROFLAMM




97X45-S 2.0

AUSTROFLAMM

Maßstab 1:20

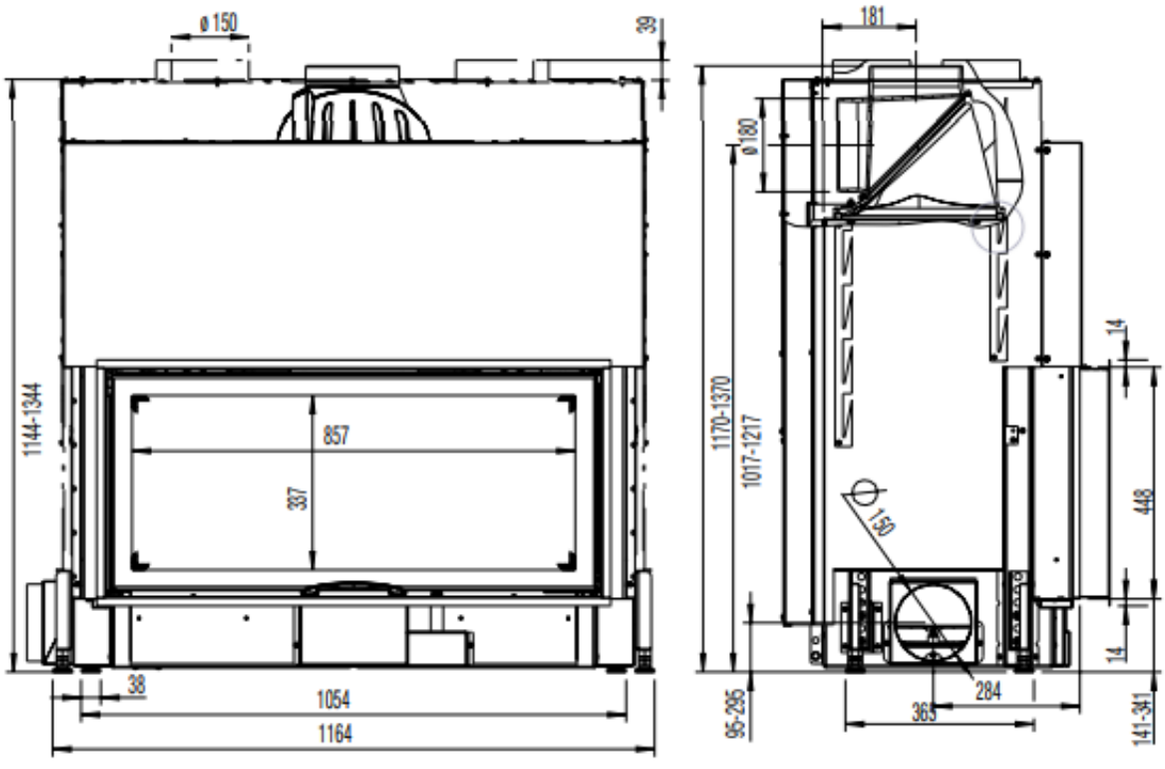

Maßstab 1:10

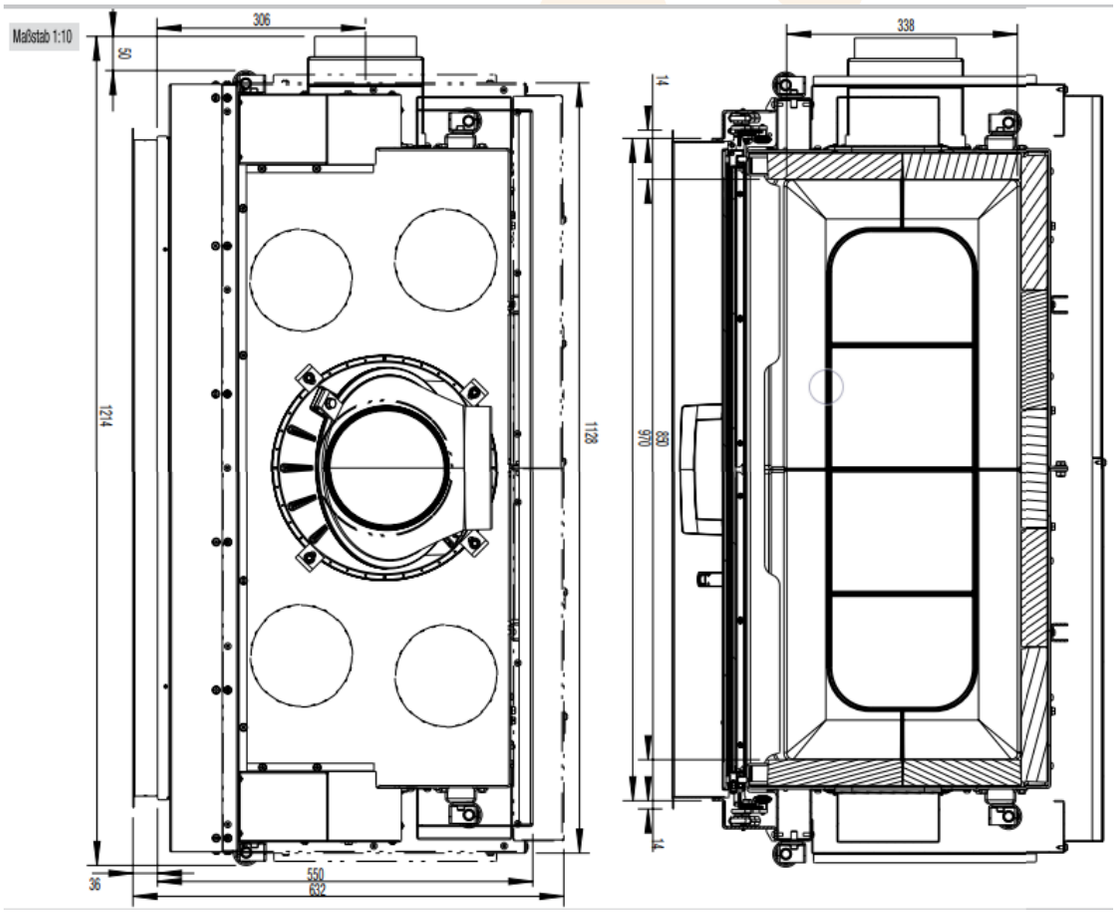

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360038
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

97X45-S 2.0

AUSTROFLAMM

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1170-1370
Breite [mm]	1214
Tiefe [mm]	550
Gewicht [kg]	272
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	970
Türrahmen Höhe [mm]	450
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	30
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	100
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge – max. Länge [m]	4

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	11
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	6-17
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	1000/1300

AUSSTATTUNG

Doppelscheibe	ja
Schiebetür	ja

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	9,96
Abgastemperatur [°C]	274
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12

o serienmäßig Z Zubehör - nicht lieferbar

Stand 11/2021 360038
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten