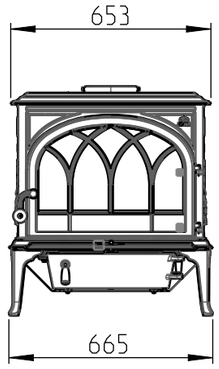
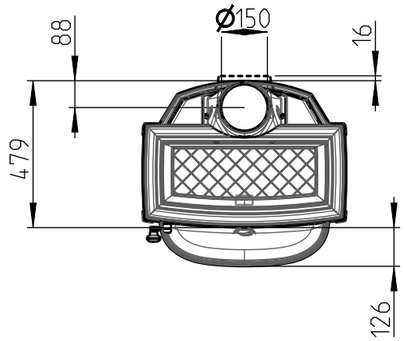
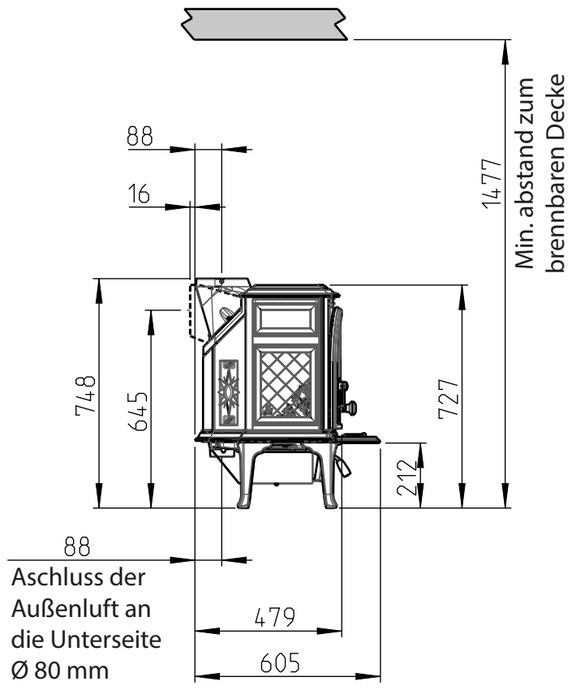
# Jøtul F 400 ECO

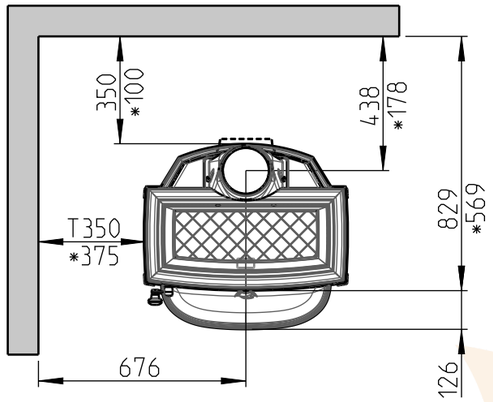
Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch



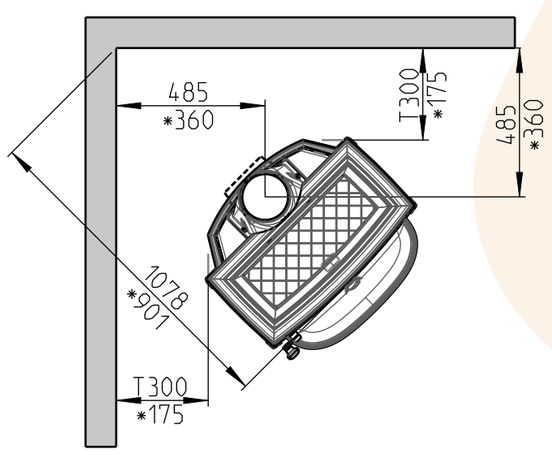



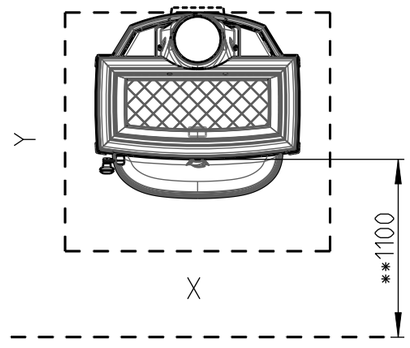




Min. abstand zu Brennbare wand




* Mit halbisoliertes Rauchrohr und zusätzlicher Hitzeschtzplatte.
T = Gemessen von der oberen Platte

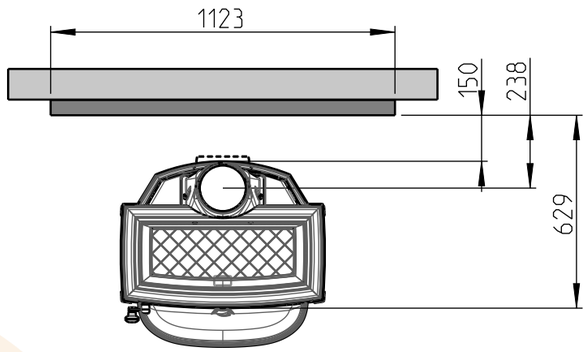


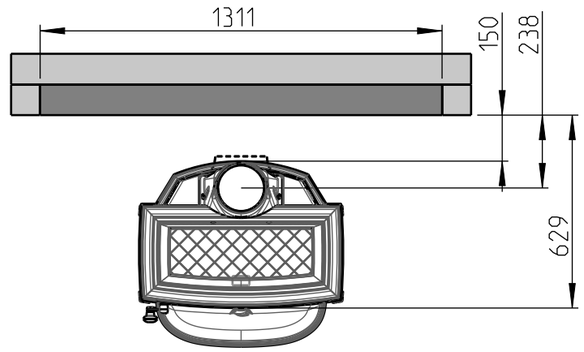

Min. Abmesseungen der Fußbodenplatte
X/Y = Gemäß den Geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen
** Min. Abstand zu Möbeln/brennbare Material

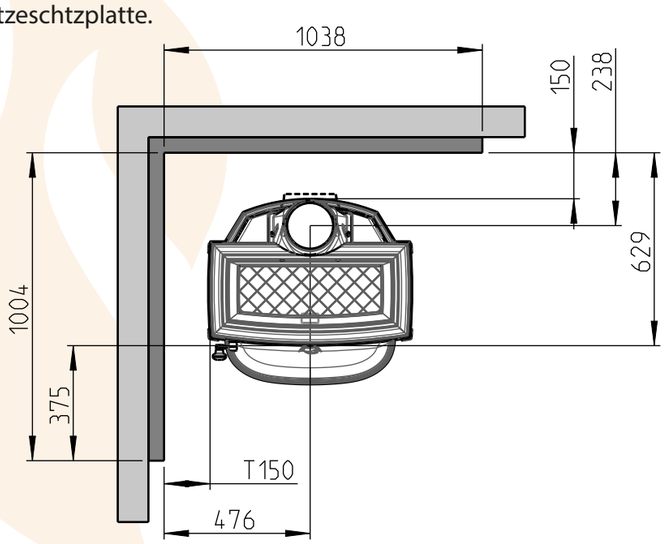
Min. abstand zu brennbarer Wand mit Brandschutzwand

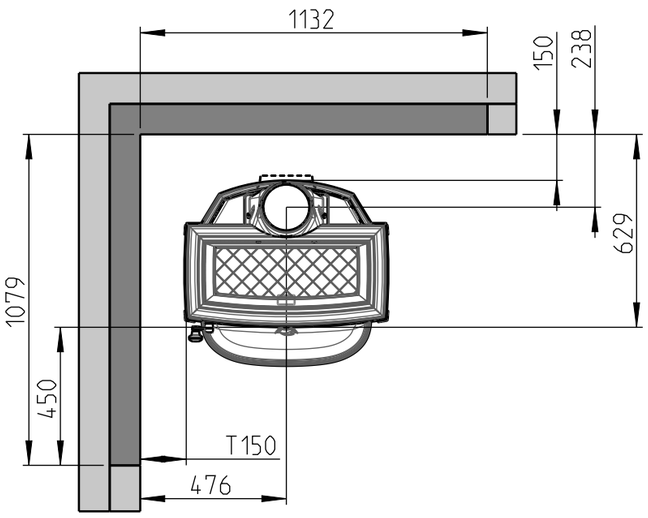
Externe Brandmauer

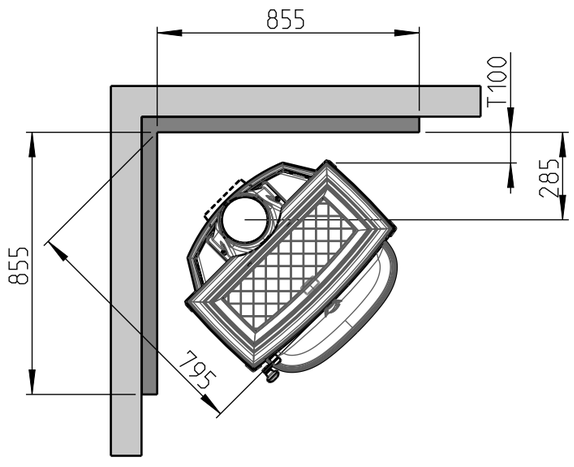


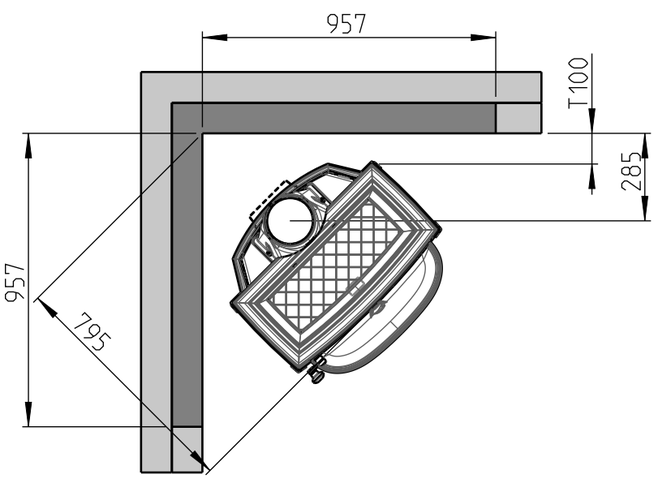

Integrierte Brandmauer




Brennbar

Brandmaur (Siehe kapitel 3.3 des Handbuches)

900347-P03