

JØTUL F 500 ECO

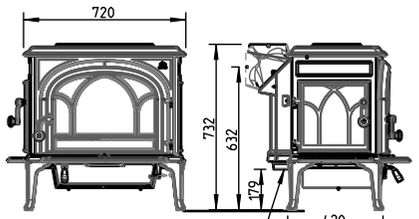


Anschluss der Außenluft an
die Unterseite Ø100mm (Sonderausstattung)




Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte
X/Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen
und Regelungen

Mindestabstand zu einer Wand aus brennbaren Materialien

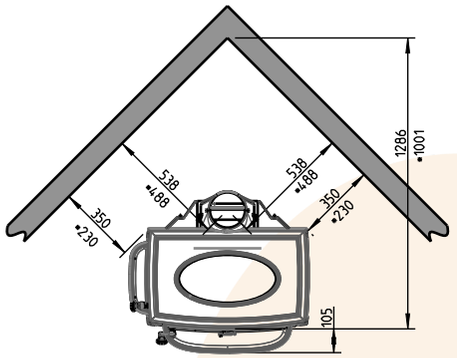



* Mit hinterer Hitzeschildplatte und isoliertem Rauchrohr

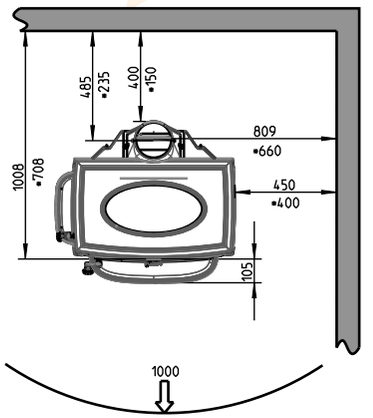



* Mit hinterer Hitzeschildplatte und isoliertem Rauchrohr


Mindestabstand zu einer Wand aus brennbaren Materialien mit Brandmauer

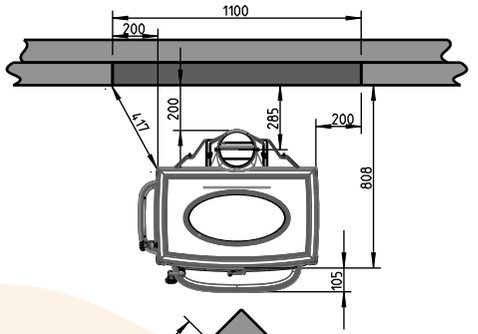


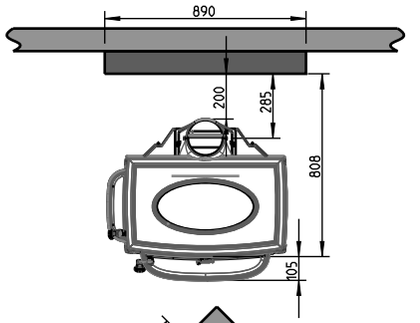

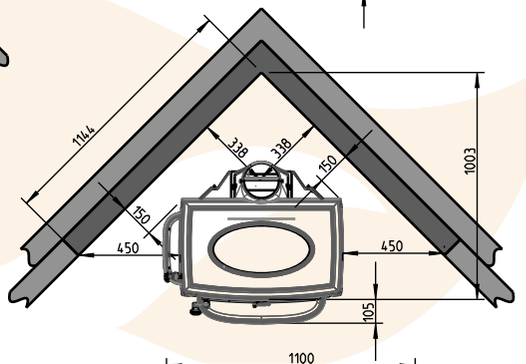

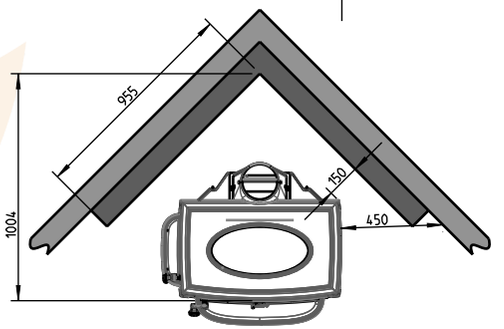

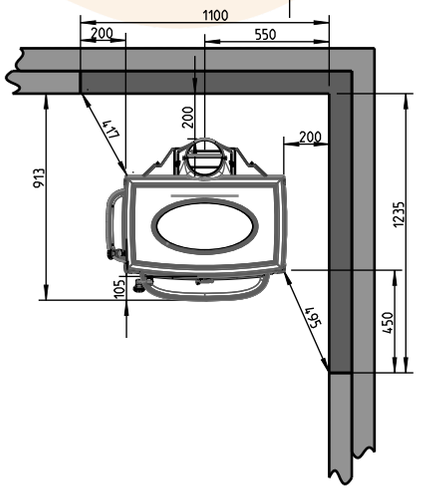

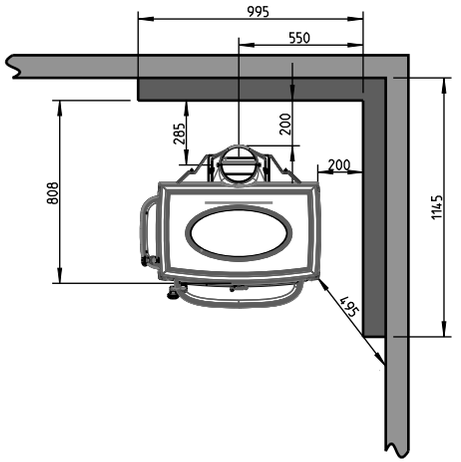

Brennbare Wand

Brandmauer (Siehe Kapitel 3.3 im manual)

900341-P04

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch