


Jøtul F 602 ECO

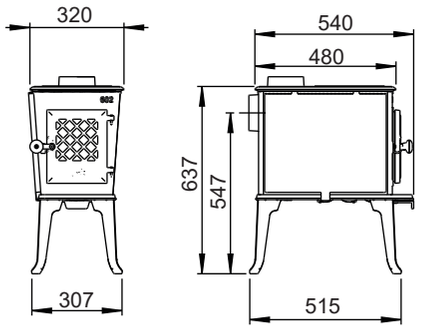

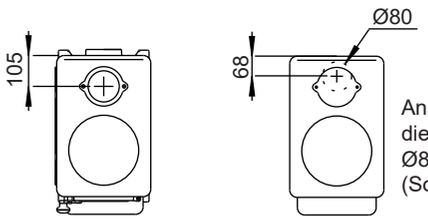


Anschluss der Außenluft an die Unterseite Ø80mm (Sonderausstattung)


Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte / X/Y = Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen





Mindestabstand zu einer Wand aus brennbaren Materialien

Mit Hitzeschutzplatte	Ohne Hitzeschutzplatte




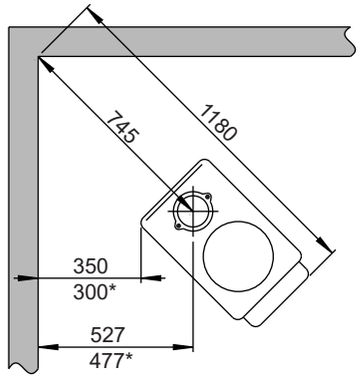

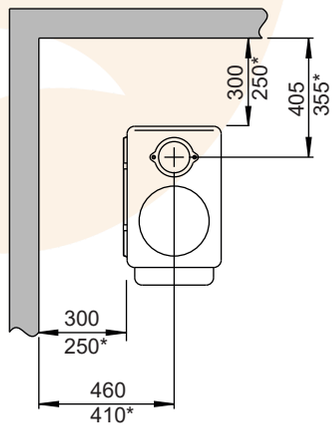


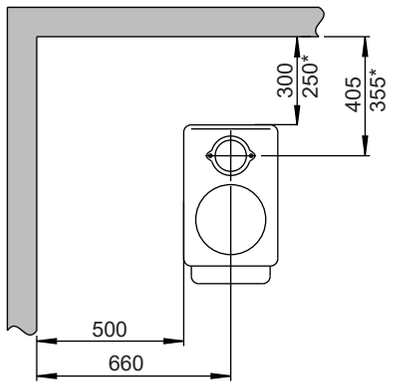


Abstand zum brennbaren Decke

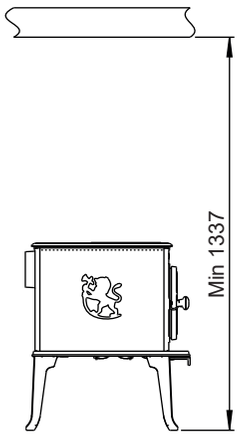

Mindesthöhe derr Brandmauer

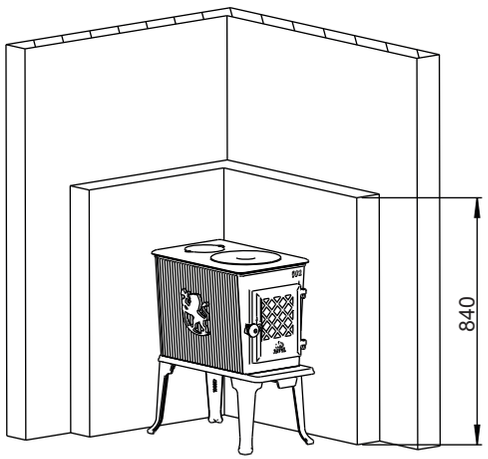

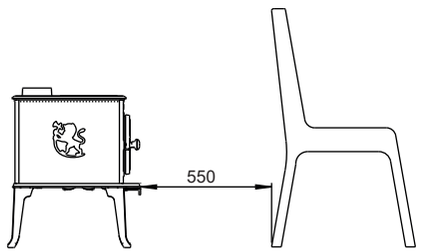

Brennbare Wand

Brandmauer

* Abstand zu brennbarer Wand mit halbisoliertem/geschütztem Rauchgasrohrt


900293-P00


Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch


Mindestabstand zu Brandmauer

Ohne Hitzeschutzplatte


Eingebaute Brandmauer

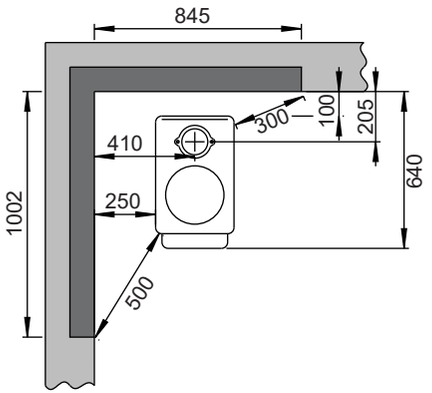


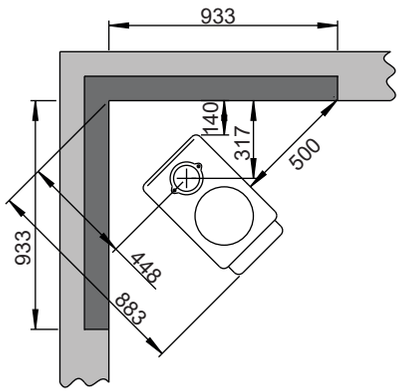




Aussenliegende Brandmauer

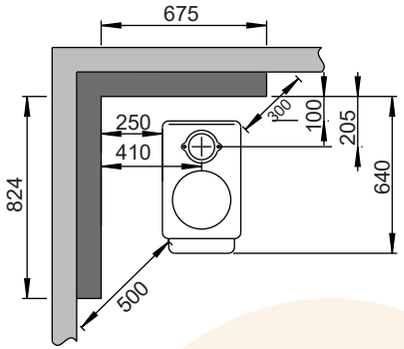


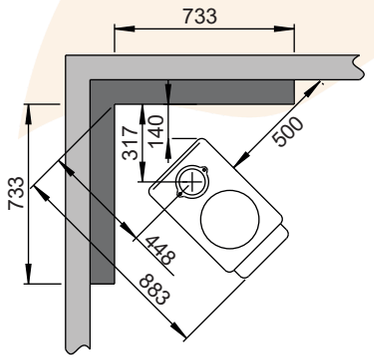





Mit Hitzeschutzplatte


Eingebaute Brandmauer

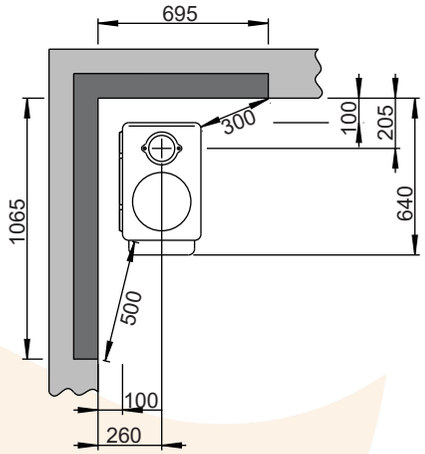


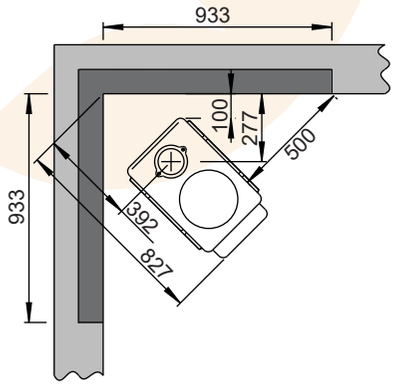

Aussenliegende Brandmauer

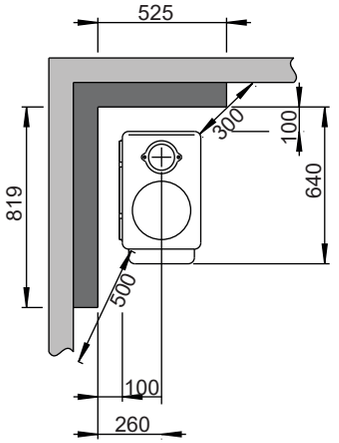

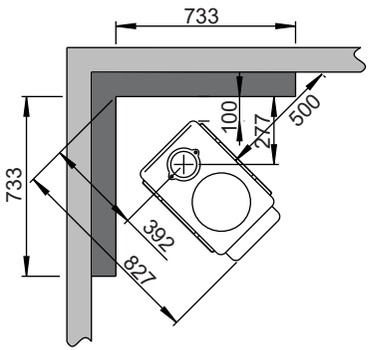



900293-P00

Feuer. Flamme. Cheminée
www.glutform.ch