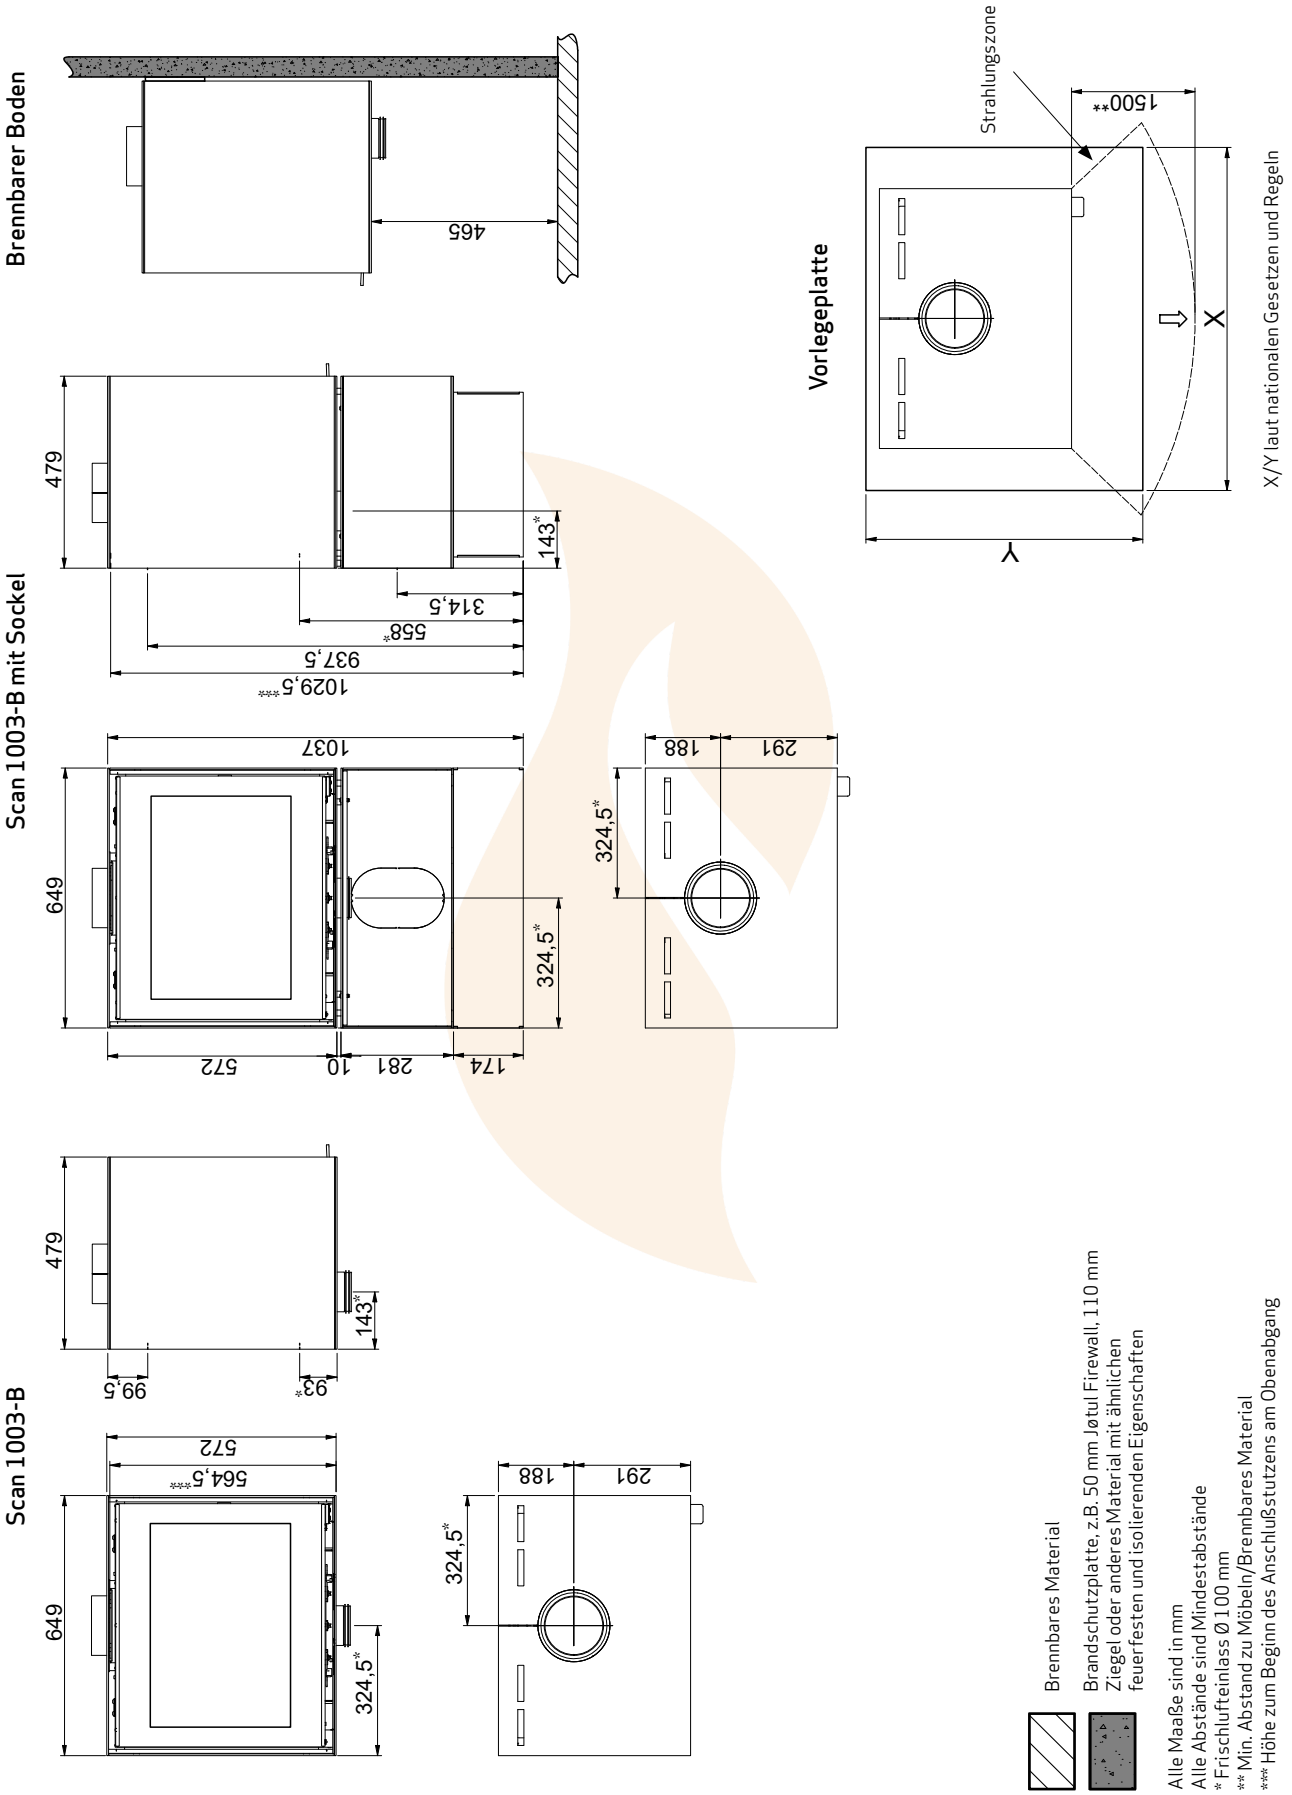

Brennbarer Boden
465
Scan 1003-B mit Sockel
479
143*
314,5
558*
937,5
1029,5***
1037
649
324,5*
572
10
281
174
188
291
Scan 1003-B
479
143*
99,5
93*
572
564,5***
649
324,5*
188
291
324,5*
Vorlegeplatte
Strahlungszone
1500**
X
Y
X/Y laut nationalen Gesetzen und Regeln
Brennbares Material
Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm
Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen
feuerfesten und isolierenden Eigenschaften
Alle Maaße sind in mm
Alle Abstände sind Mindestabstände
* Frischlufteinlass Ø 100 mm
** Min. Abstand zu Möbeln/Brennbares Material
*** Höhe zum Beginn des Anschlußstutzens am Obenabgang